
elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION

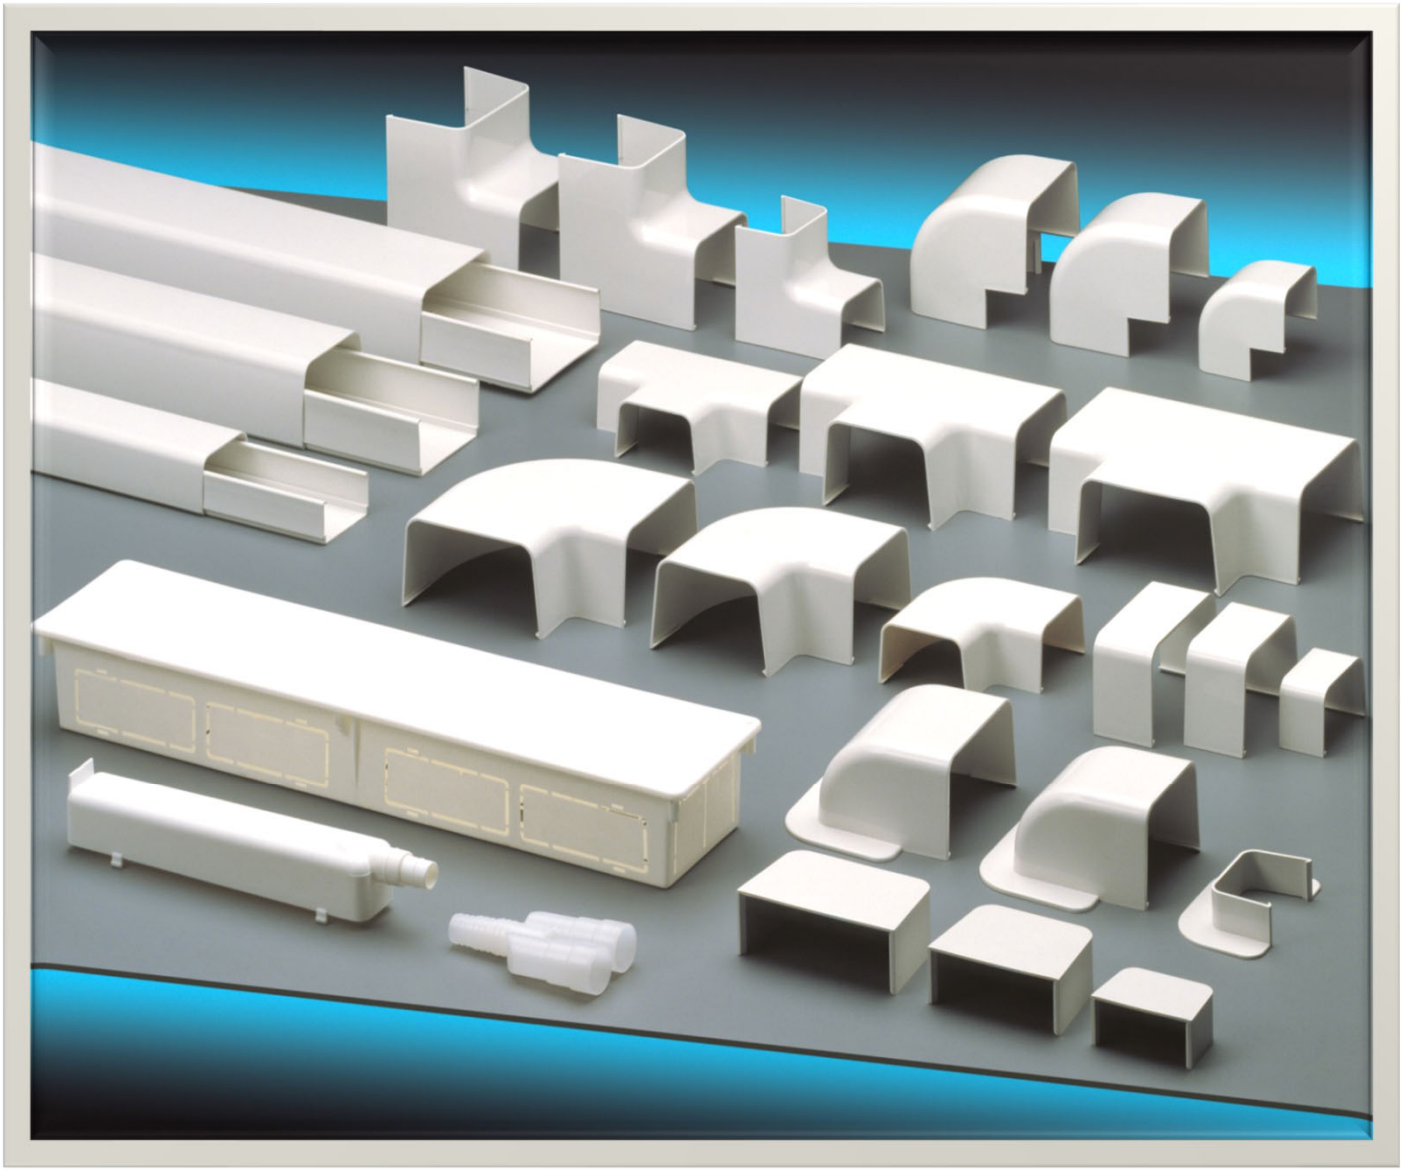


ELETTROCANALI FRANCE Sarl
Vie De Boussieu - Ruy-Montceau, BP 90244 38305 BOURGOIN-JALLIEU Cedex (F)
Tel. +33 (0)474 280588 - Fax +33 (0)474 280883
elettrocanali.france@elettrocanali.com

www.elettrocanali.com

SPLIT system

SYSTEMES DE GOULOTTES POUR CLIMATISATION

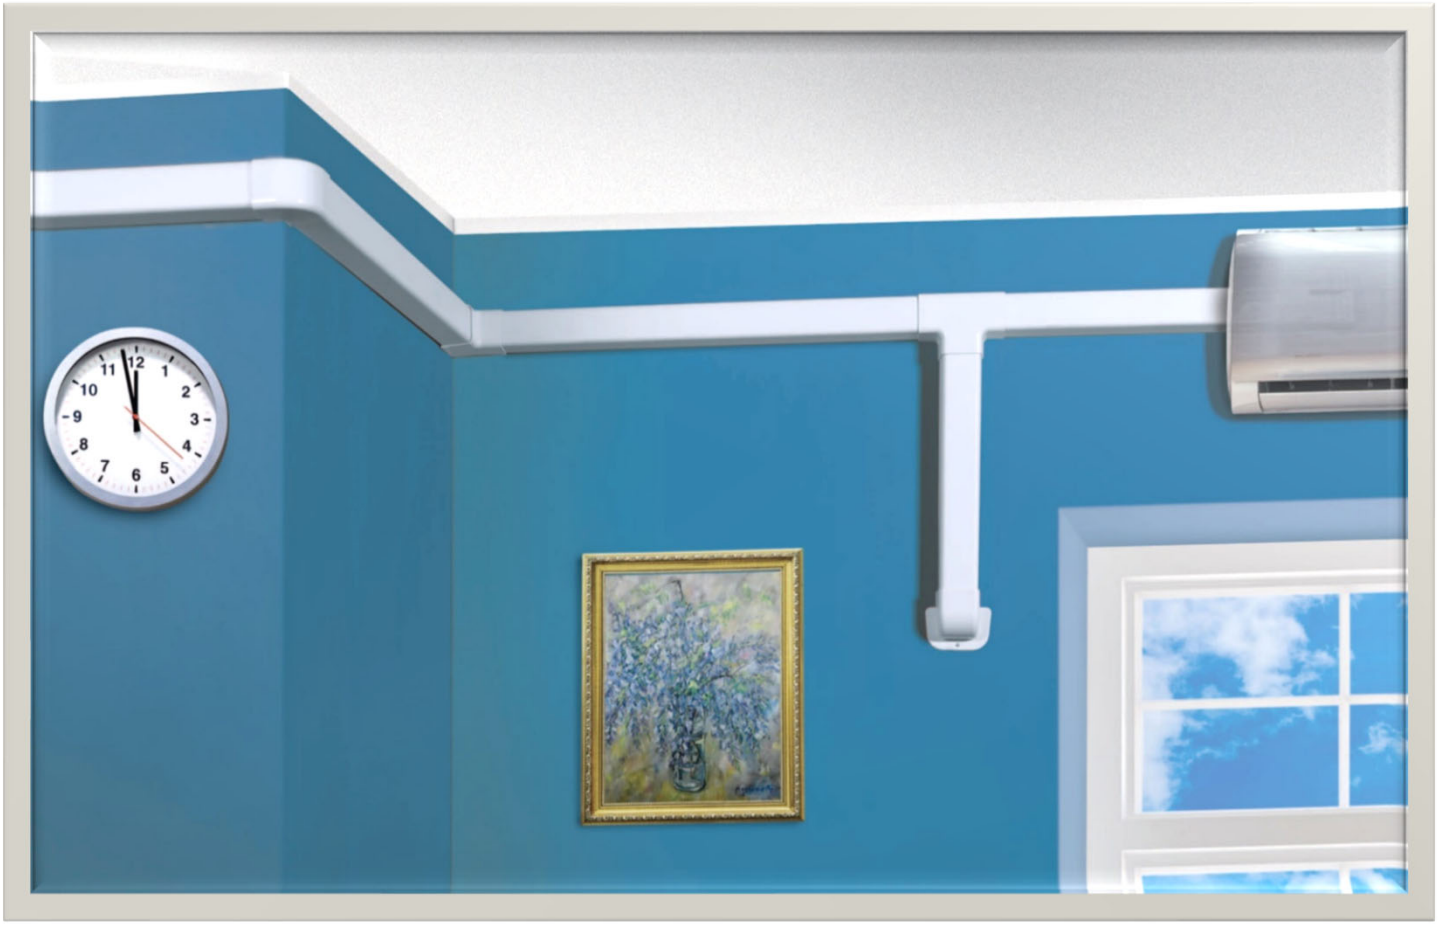

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

Matière utilisée : technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible V0 (UL94)
Résistance élevée aux rayons UV.
Coloris standard : Blanc / Blanc Pur / Ivoire
Couvercle goulotte filmée.
Indice de protection du système complet : IP40 (goulotte + accessoires).
Résistance aux chocs mécaniques : IK08 (chocs jusqu'à 6 J).
Résistance à la chaleur en utilisation continue : jusqu'à +70°C.
Tenue au fil incandescent : jusqu'à 650°C (Glow Wire Test selon la norme IEC 60695-2-11).
Résistance à l'isolement : > 100MΩ.
Température pendant l'installation : minimum –5° C, maximum +60° C.
Température d'utilisation : minimum -25°C, maximum +60°C.
Longueur standard : barre de 2 m.
Produit en conformité avec les principales exigences de la directive B.T. 2014/35/UE.
Produit en conformité avec la directive RoHSII 2011/65/UE + 2015/863/UE.
Made in Italy.

SYSTÈMES DE GOULOTTES **60x45** (BxH) **SPLITsystem**

IVOIRE


BLANC


BLANC PUR

CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.


CE **IP40**


ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9006045	**EC9006045W**	**EC9006045AV**	Goulotte pour climatisation 60x45 mm	30 mt
EC9106045	**EC9106045W**	**EC9106045AV**	Angle interieur 60x45	10 pièces
EC9206045	**EC9206045W**	**EC9206045AV**	Angle exterieur 60x45	10 pièces
EC9306045	**EC9306045W**	**EC9306045AV**	Angle plat 60x45	10 pièces
EC9406045	**EC9406045W**	**EC9406045AV**	Jonction linéaire 60x45	20 pièces
EC9506045	**EC9506045W**	**EC9506045AV**	Jonction en T 60x45	10 pièces
EC9606045	**EC9606045W**	**EC9606045AV**	Bouchon terminal 60x45	20 pièces
EC9706045	**EC9706045W**	**EC9706045AV**	Passage mur linéaire 60x45	20 pièces
EC9806045	**EC9806045W**	**EC9806045AV**	Passage mur d'angle 60x45	10 pièces
EC9036045			Entretoise de retenue des tubes 60x45	30 pièces





Couvercle goulotte filmée

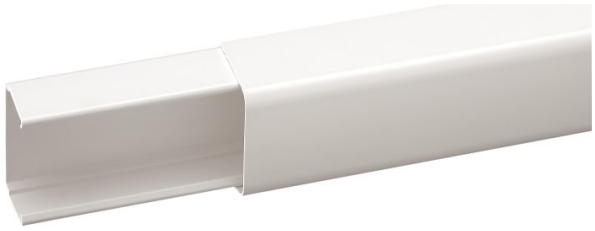






SYSTÈMES DE GOULOTTES **70x55** (BxH) **SPLITsystem**


CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC

CE IP40

ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9007055		Goulotte pour climatisation 70x55 mm	24 mt
EC9107055		Angle interieur 70x55	10 pièces
EC9207055		Angle exterieur 70x55	10 pièces
EC9307055		Angle plat 70x55	10 pièces
EC9407055		Jonction linéaire 70x55	20 pièces
EC9507055		Jonction en T 70x55	10 pièces
EC9607055		Bouchon terminal 70x55	20 pièces
EC9707055		Passage mur linéaire 70x55	20 pièces
EC9807055		Passage mur d'angle 70x55	10 pièces
EC9037055		Entretoise de retenue des tubes 70x55	30 pièces



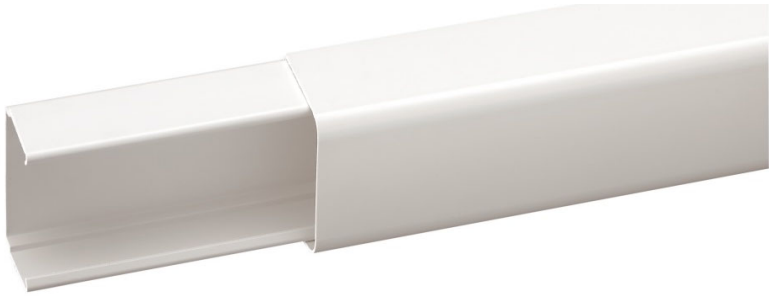



SYSTÈMES DE GOULOTTES **80x60** (BxH) **SPLITsystem**

IVOIRE


BLANC


BLANC PUR

CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.


CE **IP40**


ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9008060	**EC9008060W**	**EC9008060AV**	Goulotte pour climatisation 80x60 mm	16 mt
EC9108060	**EC9108060W**	**EC9108060AV**	Angle interieur 80x60	10 pièces
EC9208060	**EC9208060W**	**EC9208060AV**	Angle exterieur 80x60	10 pièces
EC9308060	**EC9308060W**	**EC9308060AV**	Angle plat 80x60	10 pièces
EC9408060	**EC9408060W**	**EC9408060AV**	Jonction linéaire 80x60	20 pièces
EC9508060	**EC9508060W**	**EC9508060AV**	Jonction en T 80x60	10 pièces
EC9608060	**EC9608060W**	**EC9608060AV**	Bouchon terminal 80x60	20 pièces
EC9708060	**EC9708060W**	**EC9708060AV**	Passage mur linéaire 80x60	20 pièces
EC9808060	**EC9808060W**	**EC9808060AV**	Passage mur d'angle 80x60	10 pièces
EC9038060			Entretoise de retenue des tubes 80x60	30 pièces





Couvercle goulotte filmée

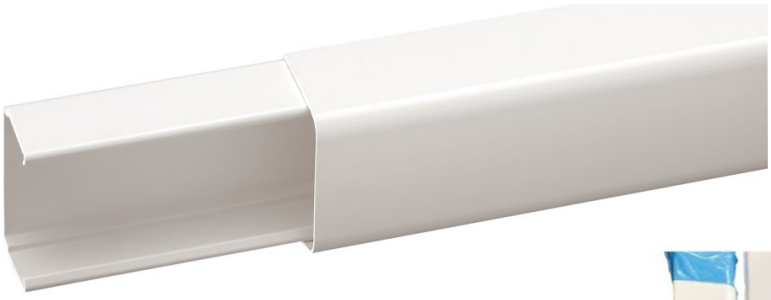






SYSTÈMES DE GOULOTTES **90x65** (BxH) **SPLITsystem**


CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC

CE IP40

ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC9009065		Goulotte pour climatisation 90x65 mm	16 mt
EC9109065		Angle interieur 90x65	10 pièces
EC9209065		Angle exterieur 90x65	10 pièces
EC9309065		Angle plat 90x65	10 pièces
EC9409065		Jonction linéaire 90x65	20 pièces
EC9509065		Jonction en T 90x65	10 pièces
EC9609065		Bouchon terminal 90x65	20 pièces
EC9709065		Passage mur linéaire 90x65	20 pièces
EC9809065		Passage mur d'angle 90x65	10 pièces
EC9039065		Entretoise de retenue des tubes 90x65	30 pièces



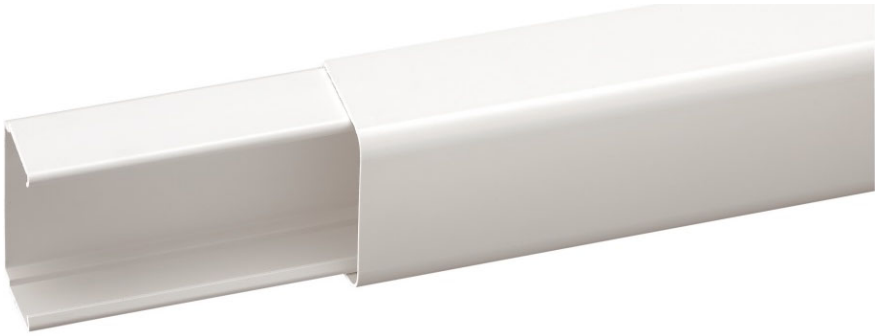




SYSTÈMES DE GOULOTTES **100x60** (BxH) **SPLITsystem**


CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

BLANC

CE IP40

ARTICLE BLANC		DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC90010060		Goulotte pour climatisation 100x60 mm	16 mt
EC91010060		Angle interieur 100x60	10 pièces
EC92010060		Angle exterieur 100x60	10 pièces
EC93010060		Angle plat 100x60	10 pièces
EC94010060		Jonction linéaire 100x60	20 pièces
EC95010060		Jonction en T 100x60	10 pièces
EC96010060		Bouchon terminal 100x60	20 pièces
EC97010060		Passage mur linéaire 100x60	20 pièces
EC98010060		Passage mur d'angle 100x60	10 pièces
EC90310060		Entretoise de retenue des tubes 100x60	30 pièces



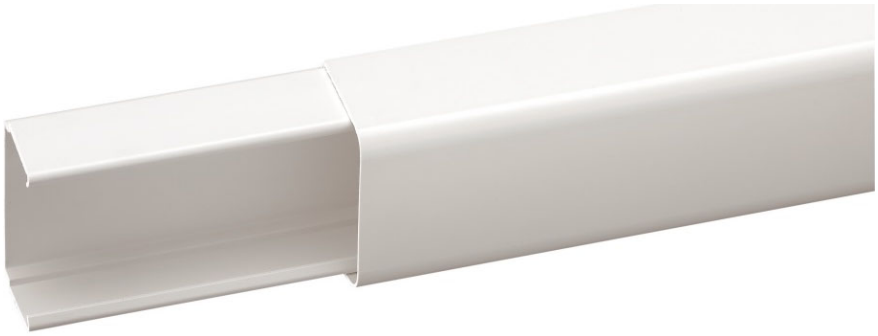



SYSTÈMES DE GOULOTTES **110x75** (BxH) **SPLITsystem**

IVOIRE


BLANC


BLANC PUR

CARACTÉRISTIQUES :
- Produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Couvercle goulotte filmée.
- Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.
- Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.
- Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.
- Longueur standard : 2 m.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.


CE **IP40**


ARTICLE BLANC	ARTICLE BLANC PUR	ARTICLE IVOIRE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE m / NBRE DE PIÈCES
EC90011075	**EC90011075W**	**EC90011075AV**	Goulotte pour climatisation 110x75 mm	16 mt
EC91011075	**EC91011075W**	**EC91011075AV**	Angle interieur 110x75	10 pièces
EC92011075	**EC92011075W**	**EC92011075AV**	Angle exterieur 110x75	10 pièces
EC93011075	**EC93011075W**	**EC93011075AV**	Angle plat 110x75	10 pièces
EC94011075	**EC94011075W**	**EC94011075AV**	Jonction linéaire 110x75	10 pièces
EC95011075	**EC95011075W**	**EC95011075AV**	Jonction en T 110x75	10 pièces
EC96011075	**EC96011075W**	**EC96011075AV**	Bouchon terminal 110x75	10 pièces
EC97011075	**EC97011075W**	**EC97011075AV**	Passage mur linéaire 110x75	10 pièces
EC98011075	**EC98011075W**	**EC98011075AV**	Passage mur d'angle 110x75	10 pièces
EC90311075			Entretoise de retenue des tubes 110x75	30 pièces





Couvercle goulotte filmée

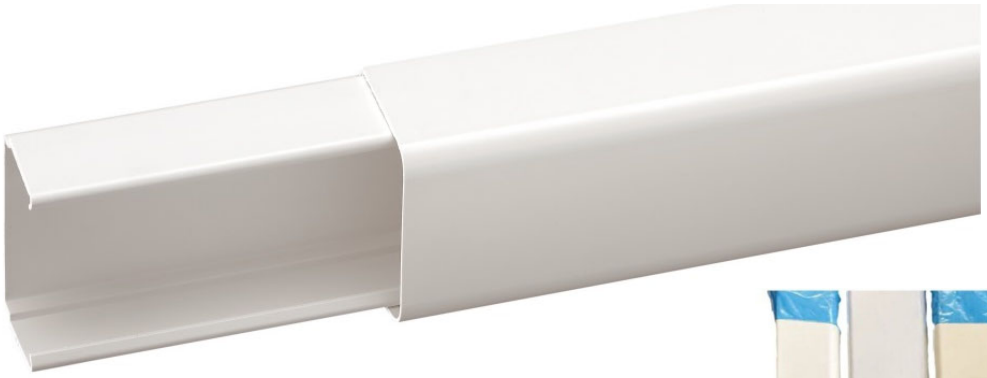





ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES :
- Supports et gaine produit en technopolymère à base de PVC rigide autoextinguible à résistance élevée aux rayons UV.
- Accessoires produits en technopolymère thermorésistant.
- Conditionné dans des cartons robustes faciles à transporter et à stocker.

CE

Supports de sol pour unité externe et bouchon terminal

ARTICLE	DESCRIPTION	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90401	Support 90x80	350 mm - 2 boulons et écrous M10x25	24 pièces
EC90402	Support 90x80	450 mm - 2 boulons et écrous M10x25	24 pièces
EC90402-1000	Support 90x80	1000 mm - 2 boulons et écrous M10x25	10 pièces
EC90403	Bouchon terminal 90x80	-	24 pièces

Gaine spirale pour évacuation des condensats

ARTICLE	DESCRIPTION Ø INT/EXT.	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT EMBALLAGE mt
EC990GFE16W10	Gaine spirale Ø 16 / 20,2 mm	10 mt	10 mt
EC990GFE16	Gaine spirale Ø 16 / 20,2 mm	30 mt	30/5400 mt
EC990GFE18	Gaine spirale Ø 18 / 22,2 mm	30 mt	30/4320 mt
EC990GFE20	Gaine spirale Ø 20 / 24,2 mm	30 mt	30/4320 mt

Raccord universel pour tube d'évacuation des condensats

ARTICLE	DESCRIPTION	Ø TUBE	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC901Y	Raccord universel en Y	16/18/20 mm	20/200 pièces

Boîte de prédisposition avec évacuation des condensats orientable droite/gauche

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC90201	Boîte de prédisposition	455x100x65 mm	1/20 pièces

Moulure avec couvercle recouvrant

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT EMBALLAGE mt
ECMC2525AB	Moulures en PVC rigide	25x25 mm	80 mt



Copyright © 09/2026 - Toute reproduction même partielle est strictement interdite sans l'autorisation écrite de l'entreprise. Elettrocanali S.p.a. se réserve le droit d'apporter aux produits toute modification et amélioration rendues nécessaires en fonction de l'évolution des normes et procédés de fabrication, d'effectuer toute modification des données, mesures et autres informations se rapportant au présent catalogue, qui sont donnés à titre indicatif, sans obligation de préavis ou de remplacement. Pour des raisons liées aux procédés d'impression, les coloris des produits présentés dans ce catalogue peuvent différer de ceux de la réalité.

INTERRUPTEURS ROTATIF EN COFFRE **SERIE 66**

CARACTÉRISTIQUES :

- Fond et couvercle en ABS thermorésistant, sans halogène.
- Bouton verrouilable (3 positions), blocage de couvercle en position "ON", angle de rotation de 90°.
- Tension assignée d'emploi Ue: 690V, tension assignée d'isolement Ui: 690V, 50/60 Hz.
- Durabilité mécanique 120 cycles par heure: 100.000 cycles.
- Avec bornes terre et neutre.
- Prédisposé pour l'entrée de tubes: 16-20-32-40A 2x Ø 20/25 mm, 63-80-100A 2x Ø 25/32 mm.
- Tenue au fil incandescent : 650°C (Glow Wire Test, IEC 60695-2-11).
- En conformité avec les normes IEC947-3, EN60947-3, UL508.
- Cache-vis garantissant la double isolation.

IP65

GRIS RAL 7035

Interrupteurs rotatif - arrêt d'urgence

ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS mm	CONDITIONNEMENT/EMBALLAGE NBRE DE PIÈCES
EC660162E	Interrupteur-sectionneur 16A - 2P	155x115x105	1/24
EC660163E	Interrupteur-sectionneur 16A - 3P	155x115x105	1/24
EC660164E	Interrupteur-sectionneur 16A - 4P	155x115x105	1/24
EC660202E	Interrupteur-sectionneur 20A - 2P	155x115x105	1/24
EC660203E	Interrupteur-sectionneur 20A - 3P	155x115x105	1/24
EC660204E	Interrupteur-sectionneur 20A - 4P	155x115x105	1/24
EC660322E	Interrupteur-sectionneur 32A - 2P	155x115x105	1/24
EC660323E	Interrupteur-sectionneur 32A - 3P	155x115x105	1/24
EC660324E	Interrupteur-sectionneur 32A - 4P	155x115x105	1/24
EC660402E	Interrupteur-sectionneur 40A - 2P	155x115x105	1/24
EC660403E	Interrupteur-sectionneur 40A - 3P	155x115x105	1/24
EC660404E	Interrupteur-sectionneur 40A - 4P	155x115x105	1/24
EC660632E	Interrupteur-sectionneur 63A - 2P	205x155x125	1/10
EC660633E	Interrupteur-sectionneur 63A - 3P	205x155x125	1/10
EC660634E	Interrupteur-sectionneur 63A - 4P	205x155x125	1/10
EC660802E	Interrupteur-sectionneur 80A - 2P	205x155x125	1/10
EC660803E	Interrupteur-sectionneur 80A - 3P	205x155x125	1/10
EC660804E	Interrupteur-sectionneur 80A - 4P	205x155x125	1/10
EC661003E	Interrupteur-sectionneur 100A - 3P	205x155x125	1/10
EC661004E	Interrupteur-sectionneur 100A - 4P	205x155x125	1/10



EC660162E



EC660632E

GUIDE DES TAILLES ET RÉFÉRENCES ARTICLES

Retrouvez ci-dessous le tableau complet des goulottes et de leurs composants de finition. Les dimensions expriment la largeur de la base par la hauteur (BxH en mm).

Désignation Article	Emb. / Cond.	60x45 mm Blanc / W / AV	70x55 mm Blanc	80x60 mm Blanc / W / AV	90x65 mm Blanc	100x60 mm Blanc	110x75 mm Blanc / W / AV
Goulotte de climatisation (barre 2m)	**Selon dim.**	**EC9006045** 30 mt	**EC9007055** 24 mt	**EC9008060** 16 mt	**EC9009065** 16 mt	**EC90010060** 16 mt	**EC90011075** 16 mt
Angle intérieur	10 pcs	EC9106045	EC9107055	EC9108060	EC9109065	EC91010060	EC91011075
Angle extérieur	10 pcs	EC9206045	EC9207055	EC9208060	EC9209065	EC92010060	EC92011075
Angle plat	10 pcs	EC9306045	EC9307055	EC9308060	EC9309065	EC93010060	EC93011075
Jonction linéaire	10 / 20 pcs	EC9406045	EC9407055	EC9408060	EC9409065	EC94010060	EC94011075 (10 pcs)
Jonction en T	10 pcs	EC9506045	EC9507055	EC9508060	EC9509065	EC95010060	EC95011075
Bouchon terminal	10 / 20 pcs	EC9606045	EC9607055	EC9608060	EC9609065	EC96010060	EC96011075 (10 pcs)
Passage mur linéaire	10 / 20 pcs	EC9706045	EC9707055	EC9708060	EC9709065	EC97010060	EC97011075 (10 pcs)
Passage mur d'angle	10 pcs	EC9806045	EC9807055	EC9808060	EC9809065	EC98010060	EC98011075
Entretoise de retenue des tubes	**30 pcs**	**EC9036045**	**EC9037055**	**EC9038060**	**EC9039065**	**EC90310060**	**EC90311075**

Codification des coloris :

- Les codes indiqués ci-dessus correspondent à la finition **Blanc standard**.
- Pour obtenir la nuance **Blanc Pur**, ajoutez le suffixe **W** au code (ex: EC9006045W).
- Pour obtenir la nuance **Ivoire**, ajoutez le suffixe **AV** au code (ex: EC9006045AV).

⚠ Attention : Les dimensions 70x55, 90x65 et 100x60 sont exclusivement proposées en coloris Blanc.

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DE POSE

Référence	Description de l'accessoire	Conditionnement
EC990GFE16W10	Gaine spirale Ø int. 16 mm / ext. 20,2 mm pour condensats	Couronne de 10 mètres
EC990GFE16	Gaine spirale Ø int. 16 mm / ext. 20,2 mm pour condensats	Couronne de 30 mètres
EC990GFE18	Gaine spirale Ø int. 18 mm / ext. 22,2 mm pour condensats	Couronne de 30 mètres
EC990GFE20	Gaine spirale Ø int. 20 mm / ext. 24,2 mm pour condensats	Couronne de 30 mètres
EC901Y	Raccord universel en Y pour tubes de condensats 16/18/20 mm	Sachet de 20 / Carton de 200 pcs
EC90201	Boîte de prédisposition (455x100x65 mm) évacuation orientable D/G	Boîte unitaire / Carton de 20 pcs
EC90401	Support de sol de proximité 90x80 mm - Longueur 350 mm + boulons M10	Carton de 24 pièces
EC90402	Support de sol de proximité 90x80 mm - Longueur 450 mm + boulons M10	Carton de 24 pièces
EC90402-1000	Support de sol de proximité 90x80 mm - Longueur 1000 mm + boulons M10	Carton de 10 pièces
ECMC2525AB	Moulures de finition en PVC rigide blanc 25x25 mm avec couvercle	Carton de 80 mètres

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : INTERRUPTEURS ROTATIFS EN COFFRET

Pour la coupure de sécurité et l'isolement électrique extérieur des climatiseurs et pompes à chaleur (PAC) **— Série 66 (Étanchéité IP65).**

• **Matériau haut de gamme :** Boîtier en ABS thermorésistant, certifié totalement **sans halogène.**
• **Coupure d'urgence cadenassable :** Poignée rotative (angle 90°) verrouillable sur 3 positions. Sécurité active interdisant l'ouverture du couvercle quand l'interrupteur est sur la position "ON".
• **Caractéristiques nominales :** Tension d'emploi et d'isolement Ue/Ui de 690V (50/60 Hz). Endurance mécanique de 100 000 cycles.
• **Câblage :** Bornes de terre et de neutre incluses. Entrées de tubes pré-découpées.
• **Normes et sécurité :** Conforme aux référentiels IEC947-3, EN60947-3, UL508. Cache-vis pour double isolation.

Calibre / Pôles	2 Pôles (2P)	3 Pôles (3P)	4 Pôles (4P)	Dimensions boîtier (mm)
Gamme 16A	EC660162E	EC660163E	EC660164E	155 x 115 x 105 mm
Gamme 20A	EC660202E	EC660203E	EC660204E	155 x 115 x 105 mm
Gamme 32A	EC660322E	EC660323E	EC660324E	155 x 115 x 105 mm
Gamme 40A	EC660402E	EC660403E	EC660404E	155 x 115 x 105 mm
Gamme 63A	EC660632E	EC660633E	EC660634E	205 x 155 x 125 mm
Gamme 80A	EC660802E	EC660803E	EC660804E	205 x 155 x 125 mm

Copyright © 09/2026 - Elettrocanali S.p.a. Se réserve le droit d'apporter aux produits toute modification et amélioration rendues nécessaires en fonction de l'évolution des normes et procédés de fabrication. Données indicatives non contractuelles.