elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

CATALOGUE
RÉSUMÉ

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIE 632 ESSENZA - COFFRETS MODULAIRES

IP40

Coffret de distribution

SURFACE BLANCHE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C	○	12	1		NR	1/5
EC63224C	○	24	2		NR	1
EC63236C*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE BLANCHE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212S	○	12	1		NR	1/5
EC63224S	○	24	2		NR	1
EC63236S*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212SE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224SE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236SE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212N	●	12	1		NR	1/5
EC63224N	●	24	2		NR	1
EC63236N*	●	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212NE	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS MAÇONNERIE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212F	●	12	1		NR	1/5
EC63224F	●	24	2		NR	1/4
EC63236F*	●	36	3		NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212FPL	●	12	1		NR	1/5
EC63224FPL	●	24	2		NR	1/4
EC63236FPL*	●	36	3		NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

Coffret de distribution (Surface + Base)

POUR MAÇONNERIE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C-F	○	12	1		NR	1/5
EC63212N-F	●	12	1		NR	1/5
EC63212S-F	○	12	1		NR	1/5
EC63224C-F	○	24	2		NR	1
EC63224N-F	●	24	2		NR	1
EC63224S-F	○	24	2		NR	1
EC63236C-F*	○	36	3		NR	1
EC63236N-F*	●	36	3		NR	1
EC63236S-F*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MAÇONNERIE - BORNIER

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-F	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63224NE-F	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE-F*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236CE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C-FPL	○	12	1		NR	1/5
EC63212N-FPL	●	12	1		NR	1/5
EC63212S-FPL	○	12	1		NR	1/5
EC63224C-FPL	○	24	2		NR	1
EC63224N-FPL	●	24	2		NR	1
EC63224S-FPL	○	24	2		NR	1
EC63236C-FPL*	○	36	3		NR	1
EC63236N-FPL*	●	36	3		NR	1
EC63236S-FPL*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE - BORNIER

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-FPL	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-FPL	○	23	2	4x12	NR	1
EC63224NE-FPL	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-FPL	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236NE-FPL*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 630 - COFFRETS MODULAIRES POUR MAÇONNERIE

IP40 | GWT 650°

Coffret de distribution

BLANC - PORTE BLANCHE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004C	○	4	1		NR	1/20
EC63008C	○	8	1		NR	1/9
EC63012C	○	12	1		NR	1/7
EC63018C	○	18	1		NR	1
EC63024C	○	24	2		NR	1
EC63036C	○	36	2		NR	1
EC63054C	○	54	3		NR	1
EC63072C	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE BLANCHE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004CE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008CE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012CE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018CE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036CE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054CE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072CE	○	72	4	8x12	NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004B	○	4	1		NR	1/20
EC63008B	○	8	1		NR	1/9
EC63012B	○	12	1		NR	1/7
EC63018B	○	18	1		NR	1
EC63024B	○	24	2		NR	1
EC63036B	○	36	2		NR	1
EC63054B	○	54	3		NR	1
EC63072B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004BE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072BE	○	72	4	8x12	NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004	○	4	1		NR	1/20
EC63008	○	8	1		NR	1/9
EC63012	○	12	1		NR	1/7
EC63018	○	18	1		NR	1
EC63024	○	24	2		NR	1
EC63036	○	36	2		NR	1
EC63054	○	54	3		NR	1
EC63072	○	72	4		NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004E	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008E	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012E	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072E	○	72	4	8x12	NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004N	●	4	1		NR	1/20
EC63008N	●	8	1		NR	1/9
EC63012N	●	12	1		NR	1/7
EC63018N	●	18	1		NR	1
EC63024N	●	24	2		NR	1
EC63036N	●	36	2		NR	1
EC63054N	●	54	3		NR	1
EC63072N	●	72	4		NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004NE	●	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008NE	●	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012NE	●	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018NE	●	18	1	2x12	NR	1
EC63024NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63036NE	●	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054NE	●	54	3	8x12	NR	1
EC63072NE	●	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 635 - COFFRETS MODULAIRES POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Coffret de distribution

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63508B	○	8	1		NR	1/9
EC63512B	○	12	1		NR	1/7
EC63518B	○	18	1		NR	1
EC63524B	○	24	2		NR	1
EC63536B	○	36	2		NR	1
EC63554B	○	54	3		NR	1
EC63572B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63508BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63512BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63518BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63524BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63536BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63554BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63572BE	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Borniers

BORNIERS AVEC SUPPORT



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	GWT 960°	UL94 V2
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Accessoires pour coffret

SUPPORTS DE BORNIER



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	HF	GWT 960°
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10		
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10		

PLAQUE FRONTALE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40	GWT 650°
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10		

SERRURE DE SÉCURITÉ



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10	

CACHE MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40	HF	GWT 650°
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25			
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25			
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25			

Support pour installation domotique modulaire

SUPPORT D'APPAREIL



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECL4608	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40

SÉRIES 633-638 QDSA- COFFRETS MODULAIRES MULTIMÉDIA

Coffret de distribution

IP40

POUR MURS MAÇONNERIE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.	GWT 650°
EC63336C	○	36	2	NR	1	

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.	GWT 850°
EC63836C	○	36	2	NR	1	

CARACTÉRISTIQUES: 1 plaque avec 8 prises keystone et 2 supports

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES POUR COFFRET MULTIMÉDIA



Référence	Description	Unité	Cond.
EC633MM	Paire d'étagères de support 95x50x25 mm	NR	1
EC633PP	Plaque métallique 8 prises keystone	NR	1

SÉRIES 631-636 - COFFRETS MODULAIRES À PORTES MÉTALLIQUES

IP40

Coffret de distribution

POUR MURS MAÇONNERIE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/trous	Unité	Cond.	GWT 650°
EC63112	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1	
EC63124	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63136	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63148	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63160	○	60	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/trous	Unité	Cond.	GWT 850°
EC63612	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1	
EC63624	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63636	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63648	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63660	○	70	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	

Accessoires pour coffret

SERRURE DE SÉCURITÉ




Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	GWT 650°
EC631SC	○	Kit serrure et 2 clés	NR	1	

CACHE MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC600TCP	○	Bouchon 9 modules RAL9003	NR	25

BOÎTES DE JONCTION

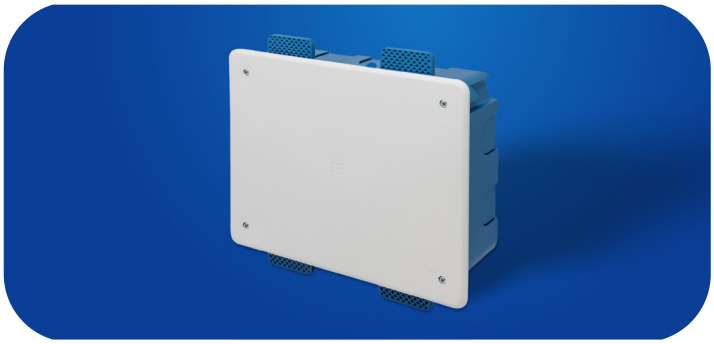

SÉRIE 350 - POUR MURS MAÇONNERIE

HF | GWT 650°

Boîte de derivation encastré

IP40

BOÎTES À FOND ORANGE



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
EC350C2	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
EC350C3	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
EC350C4	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
EC350C10	●	512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
EC350C11	●	512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

BOÎTES À FOND ORANGE - AVEC PROTECTION DE MORTIER



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1P	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/120
EC350C2P	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/90
EC350C3P	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/70
EC350C4P	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5P	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6P	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7P	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8P	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9P	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18

BOÎTES À FOND BLEU



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1BL	●	91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
EC350C2BL	●	116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
EC350C3BL	●	119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
EC350C4BL	●	151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5BL	●	161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6BL	●	197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7BL	●	295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8BL	●	392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9BL	●	480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
EC350C10BL	●	512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
EC350C11BL	●	512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

Accessoires

SÉPARATEUR INTERNE



Référence	Description	Unité	Cond.
EC3500S	Utilisable de C4 à C9	NR	10/100
EC3510S	Utilisable de C10 à C11	NR	10

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Boîte de derivation encastré



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC340105	●	120 mm	110 mm	50 mm	NR	1/120
EC340106	●	200 mm	150 mm	75 mm	NR	1/35
EC340107	●	300 mm	150 mm	75 mm	NR	1/23


SÉRIE 351 - COUVERCLES DE RECHANGE

IP40 | HF | GWT 650°

Couvercle pour boîte de derivation encastré

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC351C1	○	92 mm	92 mm	NR	1/200
EC351C3	○	120 mm	100 mm	NR	1/150
EC351C4	○	152 mm	100 mm	NR	1/120
EC351C5	○	160 mm	130 mm	NR	1/100
EC351C6	○	192 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C7	○	294 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C8	○	392 mm	152 mm	NR	1/15
EC351C9	○	480 mm	160 mm	NR	1
EC351C10	○	520 mm	200 mm	NR	1
EC351C11	○	520 mm	295 mm	NR	1

BOÎTE D'APPAREILLAGE

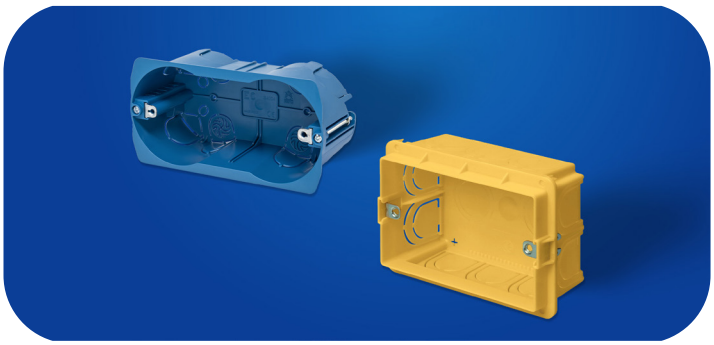

SÉRIE 37 - POUR MURS EN MAÇONNERIE

IP40 | HF | GWT 650°

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES - JAUNE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37100		3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104		4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106		6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RECTANGULAIRES - BLEU



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37100BL		3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104BL		4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106BL		6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RONDES - ORANGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37065		Boîte Ø 60x40	NR	10/600
EC37085		Boîte Ø 80x40	NR	10/400

Accessoires pour boîte d'appareillage encastré



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37110		Couvercle de protection de mortier à 3 modules pour article EC37100	NR	10/400
EC37111		Entretoise	NR	20/200

Couvercle pour boîte d'appareillage encastré

COUVERCLES ROND



Référence	Coul.	Box diameter	Unité	Cond.
EC37165		60-60 mm	NR	50/700
EC37185		80-80 mm	NR	50/600

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES



Référence	Coul.	Modules	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC34003		3	113 mm	72 mm	NR	10/300
EC34004		4	137 mm	72 mm	NR	10/230
EC34006		6	188 mm	72 mm	NR	10/160

BOÎTES RONDES



Référence	Coul.	Modules	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC34040		1	68 mm	mm	NR	10/550
EC34045		1	80 mm	mm	NR	10/350

Largeur = Diamètre

COFFRETS EN POLYESTER



COFFRETS

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Armoire de distribution (vide)

PORTE PLEINE



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC625001	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625002	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625003	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625004	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625005	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625006	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625007	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

PORTE-FENÊTRE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC625011	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625012	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625013	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625014	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625015	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625016	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625017	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

ACCESSOIRES

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Composants pour le montage

PORTE INTÉRIEURE EN POLYESTER



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625022	○	Pour coffret 325x430	NR	1
EC625023	○	Pour coffret 435x505	NR	1
EC625024	○	Pour coffret 435x655	NR	1
EC625025	○	Pour coffret 545x655	NR	1
EC625026	○	Pour coffret 620x810	NR	1
EC625027	○	Pour coffret 800x1055	NR	1

PLAQUE DE FOND EN MÉTAL



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625031	○	Dim. 207x239 - I	NR	1
EC625032	○	Dim. 264x364 - II	NR	1
EC625033	○	Dim. 372x439 - III	NR	1
EC625034	○	Dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625035	○	Dim. 482x589 - V	NR	1
EC625036	○	Dim. 556x739 - VI	NR	1
EC625037	○	Dim. 736x989 - VII	NR	1

PLAQUE DE FOND ISOLANTE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625041	○	dim. 207x239 - I	NR	1
EC625042	○	dim. 264x364 - II	NR	1
EC625043	○	dim. 372x439 - III	NR	1
EC625044	○	dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625045	○	dim. 482x589 - V	NR	1
EC625046	○	dim. 556x739 - VI	NR	1

MONTANTS DE CADRE MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625072	○	Pour coffret - II	NR	1
EC625073	○	Pour coffret - III	NR	1
EC625074	○	Pour coffrets - IV - V	NR	1
EC625076	○	Pour coffret - VI	NR	1
EC625077	○	Pour coffret - VII	NR	1

RAIL DIN AVEC SUPPORTS DE FIXATION



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625132	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625133	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625135	○	24 modules - coffret V	NR	1
EC625136	○	28 modules - coffret VI	NR	1
EC625137	○	38 modules - coffret VII	NR	1

PLAQUES FRONTALES DE CHÂSSIS MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625102	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625103	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625105	○	24 modules - coffret - V	NR	1
EC625106	○	28 modules - coffret - VI	NR	1
EC625107	○	38 modules - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625112	○	Pas 125 - coffret - II	NR	1
EC625113	○	Pas 150 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625115	○	Pas 150 - coffret - V	NR	1
EC625116	○	Pas 150 - coffret - VI	NR	1
EC625117	○	Pas 200 - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE DOUBLE HAUTEUR



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625122	○	Pas 250 - coffret - II	NR	1
EC625123	○	Pas 300 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625125	○	Pas 300 - coffret - V	NR	1
EC625126	○	Pas 300 - coffret - VI	NR	1

SUPPORTS DE PLAQUE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625REG	○	Avec inserts et des vis	NR	1

ÉQUERRES DE FIXATION



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625SI		4 equerres inox	NR	1/70
EC625SZ		4 equerres galvanisés	NR	1/70

SERRURE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625SC	●	Kit clé de sécurité à cylindre pour porte	NR	1/150
EC625SR	○	Kit 2 serrures triangulaires standard	NR	1/10
EC625ST	○	Clé triangulaire standard	NR	10

ACCESSOIRES

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
INSERTS DE FIXATION				
				
EC625IO	○	Kit 10 inserts	NR	1
JONCTION DE COFFRETS				
				
EC625GI		2 equerres en acier	NR	1
SUPPORTS DE POTEAU				
				
EC625SP1	○	Kit support poteau - I- II	NR	1/15
EC625SP3	○	Kit support poteau - III - IV	NR	1/15
EC625SP5	○	Kit support poteau V - VI	NR	1
PORTE PLEINE DE RECHANGE				
				
EC625001R	○	Porte plain - I dim.	NR	1
EC625002R	○	Porte plain - II dim.	NR	1
EC625003R	○	Porte plain - III dim.	NR	1
EC625004R	○	Porte plain - IV dim.	NR	1
EC625005R	○	Porte plain - V dim.	NR	1
EC625006R	○	Porte plain - VI dim.	NR	1
EC625007R	○	Porte plain - VII dim.	NR	1
PORTE TRANSPARENTE DE RECHANGE				
				
EC625011R	○	Porte vitrée - I dim.	NR	1
EC625012R	○	Porte vitrée - II dim.	NR	1
EC625013R	○	Porte vitrée - III dim.	NR	1
EC625014R	○	Porte vitrée - IV dim.	NR	1
EC625015R	○	Porte vitrée - V dim.	NR	1
EC625016R	○	Porte vitrée - VI dim.	NR	1
EC625017R	○	Porte vitrée - VII dim.	NR	1

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIES 600 - IP40 PORTE FUMÈ

IP40 | GWT 650°

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
Coffret de distribution						
BLANC						
						
EC60004B	○	4	1		NR	1/22
EC60008B	○	8	1		NR	1/15
EC60012B	○	12	1		NR	1/8
EC60018B	○	18	1		NR	1
EC60024B	○	24	2		NR	1
EC60036B	○	36	2		NR	1
EC60054B	○	54	3		NR	1
EC60072B	○	72	4		NR	1
BLANC - BORNIERS						
						
EC60004BE	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008BE	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012BE	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC60072BE	○	72	4	8x12	NR	1
GRIS						
						
EC60004	○	4	1		NR	1/22
EC60008	○	8	1		NR	1/15
EC60012	○	12	1		NR	1/8
EC60018	○	18	1		NR	1
EC60024	○	24	2		NR	1
EC60036	○	36	2		NR	1
EC60054	○	54	3		NR	1
GRIS - BORNIERS						
						
EC60004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIES 620 - IP65 PORTE FUMÈ

IP65 | GWT 650°

Coffret de distribution

GRIS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC62002	○	4	1		NR	1/25
EC62004	○	4	1		NR	1/22
EC62008	○	8	1		NR	1/14
EC62012	○	12	1		NR	1/8
EC62018	○	18	1		NR	1
EC62024	○	24	2		NR	1
EC62036	○	36	2		NR	1
EC62036-3	○	36	3		NR	1
EC62054	○	54	3		NR	1
EC62072	○	72	4		NR	1

GRIS - BORNIER



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC62004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC62008E	○	8	1	2x8	NR	1/14
EC62012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC62018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC62024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC62036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC62036-3E	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC62054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC62072E	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 610 - IP40 SANS PORTE

IP40 | GWT 650°

Coffret de distribution

GRIS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC61002	○	2	1		NR	1/50
EC61003	○	4	1		NR	1/25
EC61004	○	4	1		NR	1/22
EC61008	○	8	1		NR	1/15
EC61012	○	12	1		NR	1/8
EC61018	○	18	1		NR	1
EC61024	○	24	2		NR	1
EC61036	○	36	2		NR	1
EC61054	○	54	3		NR	1

GRIS - BORNIER



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC61004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC61008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC61012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC61018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC61024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC61036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC61054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Borne de ligne principale

BORNIERS SUR SUPPORT

GWT 960° | UL94 V2



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER

HF | GWT 960°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

PLAQUE FRONTALE

IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10

SERRURE

IP40



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10

CACHE MODULES

IP40 | HF | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

RACCORDS-UNION

IP65 | GWT 650°




Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
Equerre montage mural			HF	GWT 650°
SUPPORTS DE MONTAGE MURAL				
 **EC600SF**	○	Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boites série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm	NR	50
Support pour installation modulaire				
SUPPORT D'APPAREIL				
 **ECL4608**	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40

BOÎTES DE JONCTION

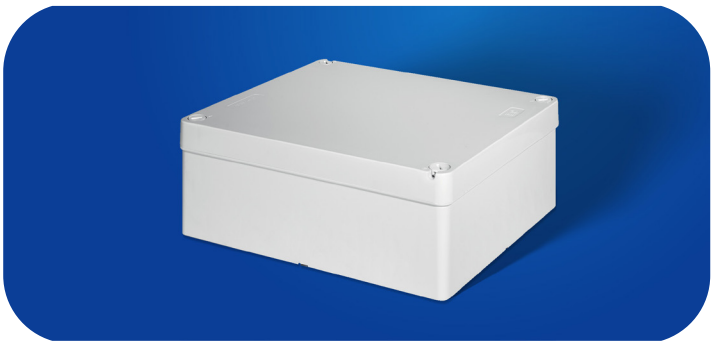

SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR — IK08

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unitè	Cond.
Boîte / boîtier saillie						
ABS 650° C - PASSE CABLE SOUPLES					IP55 HF	GWT 650°
 **EC491C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 960° C - PASSE CABLE SOUPLES					IP55	GWT 960° UL94 V0
 **EC491C4A**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 650° C - PAROIS LISSES					IP67 HF	GWT 650°
 **EC492C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 960° C - PAROIS LISSES					IP67	GWT 960° UL94 V0
 **EC492C4A**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 650° C - PRÉDÉCOUPÉ					IP67 HF	GWT 650°
 **EC493C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC493C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC493C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC493C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC493C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR

IK08

POLYCARBONATE 120° C - PAROIS LISSES

IP67 | HF | +120° | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC492C4P	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5P	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6P	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7P	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8P	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

SÉRIE 411 - POLYÉTHYLÈNE

IK08 | IP55 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC411C1	○	71 mm	33 mm	30 mm	NR	1/100
EC411C2	○	65 mm	65 mm	30 mm	NR	1/50
EC411C3	○	75 mm	75 mm	34 mm	NR	1/36
EC411C4	○	90 mm	90 mm	34 mm	NR	1/46

SÉRIE 400 - AVEC PASSE CABLES

IK08

Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP44

IP44 | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C1*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

ABS 650° C - IP55

IP55 | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

ABS 960° C - IP44

IP44 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C1A*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2A*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3A	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

ABS 960° C - IP55

IP55 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7A	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 410 - PAROIS LISSES

IK08

Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP56

HF | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC410C3*	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/150
EC410C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal
EC410C3 > IP44

ABS 960° C - IP56

IP56 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC410C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7A	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 420 - PAROIS LISSES - COUVERCLE TRANSPARENT

IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC420C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC420C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC420C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC420C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC420C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC420C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 430 - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT

IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC430C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC430C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC430C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC430C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC430C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC430C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 440 - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT TRANSPARENT

IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC440C5*	○	150 mm	140 mm	140 mm	NR	1/18
EC440C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC440C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC440C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC440C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC440C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 480 - POLYCARBONATE - PAROIS LISSES

IK08 | IP56 | HF | +120° | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC480C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC480C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC480C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC480C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC480C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC480C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 490 - POLYCARBONATE - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT

IK08 | IP56 | HF | +120° | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC490C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC490C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC490C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC490C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC490C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC490C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

ACCESSOIRES


Plaque de montage pour boîte de distribution

PLAQUE METAL



Référence	Hauteur	Largeur	Matériau	Unité	Cond.
EC450P6	170 mm	130 mm	Acier	NR	1/30
EC450P7	224 mm	170 mm	Acier	NR	1/30
EC450P8	286 mm	206 mm	Acier	NR	1/20
EC450P9	362 mm	283 mm	Acier	NR	1/10
EC450P10	437 mm	360 mm	Acier	NR	1/10

PLAQUE ISOLANTE



Référence	Hauteur	Largeur	Matériau	Unité	Cond.
EC451P6	170 mm	130 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P7	224 mm	170 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P8	286 mm	206 mm	Plastique	NR	1/20
EC451P9	362 mm	283 mm	Plastique	NR	1/10
EC451P10	437 mm	360 mm	Plastique	NR	1/10

Embout pour cable ou tube

IP55 | GWT 960° | UL94 V0

PASSE CABLE



Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.
EC47020	○	20 mm	NR	100/800
EC47025	○	25 mm	NR	100/600
EC47025S*	○	25 mm	NR	100/600
EC47032	○	32 mm	NR	100/500
EC47040	○	40 mm	NR	100/300

Rails de support



Référence	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Unité	Cond.
EC460D5	150 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D6	180 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D7	230 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D8	290 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D9	370 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D10	450 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460C10*	159 mm	35 mm	1 mm	NR	10

* Pour les boîtes C10/C11

Embout pour double isolation

HF | GWT 650°



Référence	Description	Unité	Cond.
ECTFLEX13	Embout C1-C2-C3-C4	NR	100/2000
ECTFLEX18	Embout C5 et prises verrouillables	NR	100/2000
ECTFLEX19	Embout C6-C7-C8	NR	100/2000
ECTFLEX25	Embout C9-C10	NR	100/1500

Accessoires pour boîte d'encastrement — HF — GWT 650°

VIS DE RECHANGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC400KV1	○	10 vis pour C4-C5-C6	NR	1
EC400KV2	○	10 vis pour C7 - serie 690	NR	1
EC400KV3	○	10 vis pour C8-C9-C10	NR	1

Paquet de 10 vis

SÉRIE 485 - BOITES EN ALUMINIUM — IK07

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC485C1	●	90 mm	90 mm	53 mm	NR	1/32
EC485C2	●	128 mm	103 mm	55 mm	NR	1/24
EC485C3	●	154 mm	129 mm	58 mm	NR	1/16
EC485C4	●	178 mm	155 mm	74 mm	NR	1/18
EC485C5	●	239 mm	202 mm	85 mm	NR	1/8
EC485C6	●	294 mm	244 mm	114 mm	NR	1/2
EC485C7	●	392 mm	298 mm	144 mm	NR	1


SÉRIE 320 - VOYANTS D'AVERTISSEMENT — IP55 — GWT 650°

Voyants de signalisation



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC320B	●	Blue	NR	1/30
EC320G	●	Jaune	NR	1/30
EC320R	●	Rouge	NR	1/30
EC320T	●	Transarent	NR	1/30
EC320V	●	Vert	NR	1/30

COFFRETS TABLEAUTINS

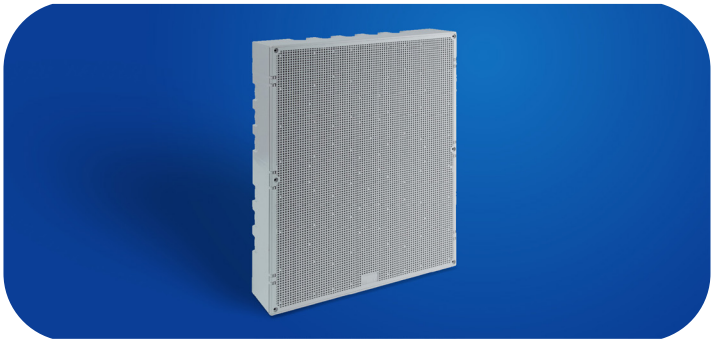

SÉRIE 650 - COFFRETS TABLEAUTINS — IP40 — IK08 — HF — GWT 650°

Enveloppe vide



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC65001	●	200 mm	150 mm	40 mm	NR	1/20
EC65002	●	200 mm	150 mm	60 mm	NR	1/40
EC65003	●	200 mm	150 mm	80 mm	NR	1/28
EC65004	●	300 mm	200 mm	40 mm	NR	1/30
EC65005	●	300 mm	200 mm	60 mm	NR	1/16
EC65006	●	300 mm	200 mm	80 mm	NR	1/12
EC65007	●	300 mm	200 mm	120 mm	NR	1/8
EC65008	●	400 mm	300 mm	60 mm	NR	1/8
EC65009	●	400 mm	300 mm	80 mm	NR	1/6
EC65010	●	400 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES DE BOÎTIER MODULAIRE

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER



Référence	Coul.	Description	HF	GWT 960°
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

VERROU DE SÉCURITÉ



Référence	Coul.	Description	IP40	Unité	Cond.
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10	

CACHE MODULES



Référence	Coul.	Description	IP40	HF	GWT 650°
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules		NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules		NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules		NR	25

Accessoires de montage (armoire de commande)

PLAQUE FRONTALE



Référence	Coul.	Description	IP40	Unité	Cond.
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10	

Vis d'obturation

PAS MÉTRIQUE



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	HF	GWT 650°	Unité	Cond.
EC52312	○	12	Métrique	NR	100/1000		
EC52316	○	16	Métrique	NR	100/1000		
EC52320	○	20	Métrique	NR	100/1000		
EC52325	○	25	Métrique	NR	100/1000		
EC52332	○	32	Métrique	NR	50/500		
EC52340	○	40	Métrique	NR	50/500		
EC52350	○	50	Métrique	NR	50		
EC52363	○	63	Métrique	NR	50		

PAS PG



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	HF	GWT 650°	Unité	Cond.
EC52207	○	7	PG	NR	100/1000		
EC52209	○	9	PG	NR	100/1000		
EC52211	○	11	PG	NR	100/1000		
EC52213	○	13.5	PG	NR	100/1000		
EC52216	○	16	PG	NR	100/1000		
EC52221	○	21	PG	NR	100/1000		
EC52229	○	29	PG	NR	50/500		
EC52236	○	36	PG	NR	50/500		
EC52242	○	42	PG	NR	50		
EC52248	○	48	PG	NR	50		

BORNIERS

Borne de ligne principale

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	HF	Unité	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR		10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR		10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR		10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR		10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR		10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR		10

BORNIERS AVEC SUPPORT



Référence	Coul.	Description	HF	GWT 960°	Unité	Cond.
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		

Barrette unipolaire et multipolaire — GWT 960°

BORNES UNIPOLAIRES - SACHET 10



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890010	○	1.5-1.5 mm²	18 A	NR	10/900
EC890011	○	2.5-2.5 mm²	24 A	NR	10/500
EC890012	○	4-4 mm²	32 A	NR	10/400
EC890013	○	6-6 mm²	41 A	NR	10/250
EC890014	○	10-10 mm²	57 A	NR	10/200
EC890015	○	16-16 mm²	76 A	NR	10/100

BORNES UNIPOLAIRES - EN UNE SEULE PIÈCE



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890016	○	25-25 mm²	100 A	NR	5/450
EC890017	○	35-35 mm²	125 A	NR	5/240

PLAQUES DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890020	○	16-50 mm²	100 A	NR	1/40
EC890021	○	16-25 mm²	100 A	NR	1/150

PRESSE-ÉTOUPES — GWT 650°

Presse-étoupe — IP68

PAS PG - GRIS - SANS CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC50007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC50009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC50011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC50021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC50029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC50036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC50042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC50048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC51007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - NOIR - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC51007N	●	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009N	●	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011N	●	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013N	●	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016N	●	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021N	●	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029N	●	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036N	●	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042N	●	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048N	●	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS MÉTRIQUE - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC54016	○	16	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54020	○	20	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54025	○	25	Métrique	1.5 mm	NR	50/300
EC54032	○	32	Métrique	1.5 mm	NR	25/150
EC54040	○	40	Métrique	1.5 mm	NR	15/90
EC54050	○	50	Métrique	1.5 mm	NR	10/60

Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Unité	Cond.

Contre-écrou pour presse-étoupe — HF

PAS PG



EC52007	○	7	PG	NR	50/1000
EC52009	○	9	PG	NR	50/1000
EC52011	○	11	PG	NR	50/1000
EC52013	○	13.5	PG	NR	50/1000
EC52016	○	16	PG	NR	50/500
EC52021	○	21	PG	NR	50/500
EC52029	○	29	PG	NR	25/500
EC52036	○	36	PG	NR	25/500
EC52042	○	42	PG	NR	10/500
EC52048	○	48	PG	NR	10/500

PAS MÉTRIQUE



EC52016M	○	16	Métrique	NR	50/500
EC52020M	○	20	Métrique	NR	50/500
EC52025M	○	25	Métrique	NR	25/500
EC52032M	○	32	Métrique	NR	25/300
EC52040M	○	40	Métrique	NR	10/300
EC52050M	○	50	Métrique	NR	10/300

Référence	Coul.	Dimension du filetage métrique	Dimension du filetage PG	Unité	Cond.

Bague d'étanchéité

PAS PG




EC53007	○		7	NR	100/1000
EC53009	○		9	NR	100/1000
EC53011	○		11	NR	100/1000
EC53013	○		13.5	NR	100/1000
EC53016	○		16	NR	100/500
EC53021	○		21	NR	100/500
EC53029	○		29	NR	100/500
EC53036	○		36	NR	50/500
EC53042	○		42	NR	50/500
EC53048	○		48	NR	50/500

PAS MÉTRIQUE



EC53016M	○	16		NR	100/1000
EC53020M	○	20		NR	100/1000
EC53025M	○	25		NR	100/500
EC53032M	○	32		NR	100/500
EC53040M	○	40		NR	50/500
EC53050M	○	50		NR	50/500

LIGNE D'URGENCE

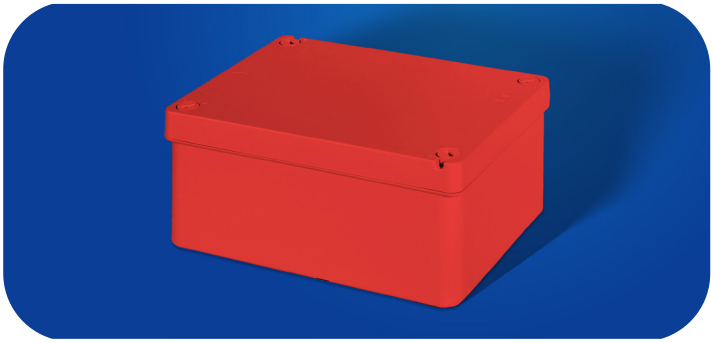

COFFRETS MODULAIRES

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.

Coffret de distribution — IP65 — GWT 650°

COFFRETS MODULAIRES D'URGENCE



EC64004	●	4	1	NR	1/22
EC64008	●	8	1	NR	1/14

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Accessoires pour coffret — IP40 — HF — GWT 650°

CACHE MODULES



EC600TCR	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

Référence	Coul.	Description	Taille	Unité	Cond.

Avertisseur non-automatique pour sys — IK08 — IP55 — HF — GWT 650°

PANNEAUX D'URGENCE



EC64202	●	Coffret sècurité incendie 1NA+1NC	118x118x67 mm	NR	1/10
EC64202MAR	●	Coffret sècurité incendie 1NA+1NC avec marteau et chaîne	118x118x67 mm	NR	1/10

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES DE COFFRET D'URGENCE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC64400		Marteau et chaîne	NR	1
EC64401		Vitre de replacement 4 modules	NR	10
EC64402		Vitre de replacement 8 modules	NR	10
EC64403		Vitre de replacement 64202	NR	10
EC64410		Contact Rouge NC	NR	10
EC64411		Contact Vert NO	NR	10
EC64430		Lampe LED AC 220V lumière blanche	NR	1/10

Boîte / boîtier saillie — IK08 IP55 GWT 650°

AVEC PASSE CABLE



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC491C4CR		110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5CR		160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44

CÔTÉS LISSES — HF



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC492C4CR		110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5CR		160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Tube plastique (installation électrique) — IK07 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1520CR		20 mm	MT	102/2040
ECTG1525CR		25 mm	MT	60/1440

Collier de fixation — HF GWT 650°



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
ECCFC20CR		20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25CR		25-25 mm	NR	100/800

Embout de boîte avec passage de câble / tub — IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
EC70020CR		20 mm	NR	25/500
EC70025CR		25 mm	NR	25/400

Manchon d'assemblage pour tube de montag — IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC71020CR		20 mm	NR	25/400
EC71025CR		25 mm	NR	25/250

Coude pour tubes de montage — IK07 IP67 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC73020CR		20 mm	NR	25/200
EC73025CR		25 mm	NR	25/100

LÉGENDE DES SYMBOLES

Produit conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE

Produit conforme au Règlement UE 765/2008

Produit conforme à la norme EN 61140 en classe II, double isolation

Produit lubrifié

Produit conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE

Produit à faible émission de fumée et sans halogène

Produit sans halogène

Produit résistant aux rayons UV

Produit conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/U

Produit avec certificat d'approbation IMQ

Produit avec certificat d'approbation IMQ CSV

Produit avec certificat d'approbation NF

Produit avec certificat d'approbation OVE

Produit avec certificat d'approbation UL US-Canada

Produit avec certificat d'approbation PDA - RINA

Classe auto-extinguible selon UL-94

UL94 V0 UL94 V2

Résistance à la chaleur anormale selon IEC 60695-2-11

GWT 650° GWT 750° GWT 850° GWT 950°

Température minimale/maximale d'installation

-25° -15° +60° +90° +120°

Degré de protection contre les chocs mécaniques selon EN 50102

IK04 IK06 IK07 IK08 IK10

Degré de protection selon EN 60529

IP20 IP40 IP41 IP44 IP54 IP55 IP56 IP64 IP65 IP66 IP67 IP68

CATALOGUE RÉSUMÉ

elettrocanali

SYSTÈMES DE PLINTHES

6

SYSTÈMES DE MOULURES

7

SYSTÈMES DE GOULOTTES

10

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE

13

PRISES ET FICHES MOBILES

20

PRISES ET FICHES MURAL

22

PRISES VERROUILLÉES

24

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES

27

COFFRETS MODULAIRES ENCASTRÉS
NOUVEAU ESSENZA

39

BOÎTES DE JONCTION ENCASTRÉES

42

BOÎTES POUR CÂBLAGE DE DISPOSITIFS

43

COFFRETS EN POLYESTER

44

TUBES RIGIDES

55

TUBE FLEXIBLE


56

GAINES

59

RACCORDS

60

RÉSIDENTIEL

66

ARTICLES À USAGE DOMESTIQUE

68

ÉCLAIRAGE

71

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

73

EC FOR YOU

74

EC POINT

76

LÉGENDE DES ICÔNES
PAG. 78

LÉGENDE DES COULEURS
PAG. 79

INDEX DES PRODUITS
PAG. 80

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



14

SYSTÈMES DE CLIMATISATION



15

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



17

CANALISATION

SECTIONNEURS ET COMMUTATEUR ROTATIF



28

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



29

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



37

INDUSTRIEL

COFFRETS MURAUX MODULAIRES



45

BOÎTES DE JONCTION

NOUVEAU BOÎTES SERIE 49



47

COFFRET TABLEAUTINS



50

ACCESSOIRES



51

LIGNE D'URGENCE



53

CONTENANTS

COLLIERS

NOUVEAU CLIP FIXE TUBE



63

SONDE TIR FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS



65

TUYAUX ET RACCORDS

MYLIFE KITS PRÉASSEMBLÉS



73

RÉSIDENTIEL

MERCHANDISING

FRANCE



04.74.28.05.88

elettrocanali.france@elettrocanali.com

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

elettrocanali.com

EC25SHOCAT-FR