
elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

CATALOGUE
RÉSUMÉ

SYSTÈMES DE PLINTHES

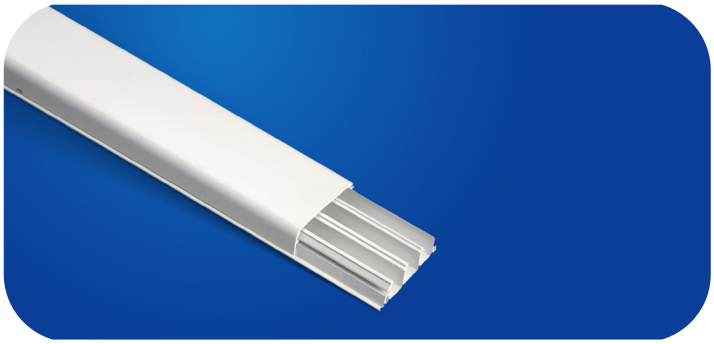

SÉRIE 20 - PLINTHES

IP40 | IK08 | GWT 960° | UL94 V0

Plinthe, socle avec couvercle



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20001	○	70 mm	20 mm	MT	24
EC20101	●	70 mm	20 mm	MT	24
EC20201	○	130 mm	28 mm	MT	20
EC20301	●	130 mm	28 mm	MT	20

SÉRIE 20 - ACCESSOIRES

IP40 | IK08

Couvercle

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20202	○	17 mm	2 mm	MT	100
EC20302	●	17 mm	2 mm	MT	100

Angle intérieur

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20003	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20103	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20203	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20303	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Angle extérieur

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20004	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20104	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20204	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20304	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Angle plat

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20005	○	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20105	●	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20205	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20305	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Jonction

GWT 650°

JOINT POUR BASE



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20207	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20307	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

JOINT POUR COUVERCLE



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20006	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20106	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20206	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20306	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Embout


GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20008	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20108	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20208	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20308	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Raccordement

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20009	○	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20109	●	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20209	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20309	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Support d'appareillage

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Modules	Unité	Cond.
EC20010	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20110	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20011*	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20111*	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20015	○	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20115	●	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20016	○	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20116	●	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20210	○	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20310	●	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20215	○	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20315	●	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20216	○	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20316	●	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20211	○	130 mm	28 mm	8	NR	1/4
EC20311	●	130 mm	28 mm	8	NR	1/4

* Support d'appareillage horizontales

CARACTÉRISTIQUES: Modules standard italien
Entraxe: 3 modules 83.5 mm - 4 modules 108.5 mm - 6/7 modules 100 mm- 8 modules 108.5 mm


Couvercle d'appareillage

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC20212	○	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20312	●	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

SYSTÈMES DE MOULURES

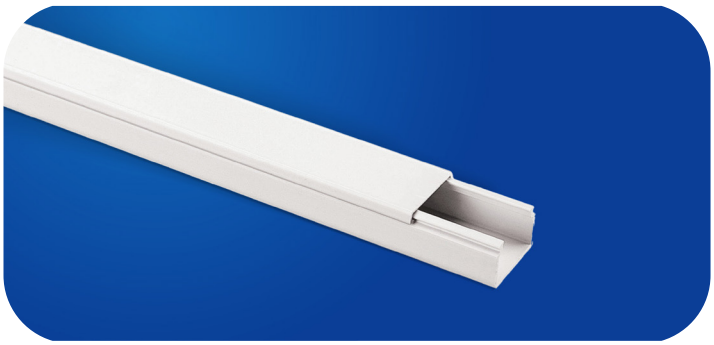

SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0

Moulure

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Séparateurs	Unité	Cond.
ECMC1517B*	○	15 mm	17 mm	0	MT	100
ECMC2010B*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1B*	○	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210B*	○	22 mm	10 mm	1	MT	100
ECMC2517B*	○	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC2525B*	○	25 mm	25 mm	0	MT	100
ECMC3010-1B*	○	30 mm	10 mm	0	MT	80
ECMC3010B*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4010B*	○	40 mm	10 mm	2	MT	60
ECMC4017-1B*	○	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017B*	○	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025B*	○	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC5020B	○	50 mm	20 mm	0	MT	60
ECMC5020-1B	○	50 mm	20 mm	1	MT	60
ECMC5020-2B	○	50 mm	20 mm	2	MT	60
ECMC6017B*	○	60 mm	17 mm	2	MT	70

* Accessoires disponibles

BLANC



ECMC1515B	○	15 mm	15 mm	0	MT	100
ECMC1818B	○	18 mm	18 mm	0	MT	100
ECMC2020B	○	20 mm	20 mm	0	MT	90
ECMC3015B	○	30 mm	15 mm	0	MT	80
ECMC3030B	○	30 mm	30 mm	0	MT	80

BLANC (EN PAQUET DE 10)



ECMC1517B-SAC*	○	15 mm	17 mm	0	MT	20/100
ECMC2010B-SAC*	○	20 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210-1B-SAC*	○	22 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210B-SAC*	○	22 mm	10 mm	1	MT	20/100
ECMC2517B-SAC*	○	25 mm	17 mm	0	MT	20/60
ECMC2525B-SAC*	○	25 mm	25 mm	0	MT	20/80
ECMC3010-1B-SAC*	○	30 mm	10 mm	0	MT	20/80
ECMC3010B-SAC*	○	30 mm	10 mm	1	MT	20/80
ECMC4010B-SAC*	○	40 mm	10 mm	2	MT	20/60
ECMC4017-1B-SAC*	○	40 mm	17 mm	0	MT	20/40
ECMC4017B-SAC*	○	40 mm	17 mm	1	MT	20/40

* Accessoires disponibles

MARRON



ECMC1517M	●	15 mm	17 mm	0	MT	100
ECMC2010M	●	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1M	●	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517M	●	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC4017-1M	●	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017M	●	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025M	●	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC6017M	●	60 mm	17 mm	0	MT	70

Couleur disponible sur demande

SÉRIE MA - COUVERCLE À CHARNIÈRE ET FOND ADHÉSIF

IP40 | IK04 | GWT 960° | UL94 V0

Moulure

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
ECMA1010	○	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510	○	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010	○	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA12575	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	200
ECMA125125	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	150
ECMA2075	○	20 mm	7.5 mm	MT	150

BLANC (EN PAQUET DE 10)



ECMA1010-SAC	○	10 mm	10 mm	MT	20/200
ECMA1510-SAC	○	15 mm	10 mm	MT	20/160
ECMA2010-SAC	○	20 mm	10 mm	MT	20/100
ECMA12575-SAC	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	20/200
ECMA125125-SAC	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	20/160
ECMA2075-SAC	○	20 mm	7.5 mm	MT	20/160

MARRON



ECMA1010M	●	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510M	●	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010M	●	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA125125M	●	12.5 mm	12.5 mm	MT	150

Couleur disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Fond avec adhésif double face

SÉRIE MCA - COUVERCLE RECOUVRANT

IP20 | IK04 | GWT 960° | UL94 V0

Moulure

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Séparateurs	Unité	Cond.
ECMC1517AB*	○	15 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC2010AB*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517AB*	○	25 mm	17 mm	0	MT	60
ECMC2525AB*	○	25 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC3010AB*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4017AB*	○	40 mm	17 mm	1	MT	80
ECMC4025AB*	○	40 mm	25 mm	0	MT	60

* Accessoires disponibles

SÉRIE MC-MCA-MA - ACCESSOIRES

IP40 | GWT 650°

Angle intérieur

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAI1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Angle extérieur

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAE1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Angle plat

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAP1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Cache de découpe

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECGU1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Dérivation en T

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Embout

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECTT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Boîte / boîtier saillie

IK07



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSSB1	○	70x70x28 mm - pour les moulures avec une hauteur de 10 mm et 17 mm	NR	1/25

Boîtier en saillie


IK07

SUPPORT POUR APPAREILLAGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSPA60B	○	1 appareil - 60/67 mm	NR	1/25
ECSPA70B	○	3 appareils standard italien - 83,5 mm	NR	1/50
ECSPA80B	○	2 appareils - 108,5 mm	NR	1/35
ECSPA90B	○	3 appareils - 100 mm	NR	1/24

SUPPORT POUR APPAREILLAGE 45X45



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSPA45B	○	Pour moulures 22x10 mm - 30x10 mm	NR	1/30

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

SUPPORT POUR APPAREILLAGE SÉRIE « MAGIC »



ECSM0	○	Couvercle plain	NR	1/30
ECSM1	○	1 module	NR	1/30
ECSM2	○	2 modules	NR	1/30

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Couvercle pour boîte — IK08



ECCPB	○	3 modules standard italien	NR	5/50
EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

CARACTÉRISTIQUES: Vis de fixation fournies

SÉRIE MCT - COUVERCLE RECOUVRANT — IP40 IK06

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.

Moulure — GWT 960° — UL94 V0



ECMC2213-1B*	○	22 mm	13 mm	MT	100
ECMC2213-1B-SAC*	○	22 mm	13 mm	MT	20/100
ECMC3213-1B*	○	32 mm	13 mm	MT	80
ECMC3213-1B-SAC*	○	32 mm	13 mm	MT	20/80

* Accessoires disponibles

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.

Angle intérieur — GWT 650°



ECAI2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAI3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.

Angle extérieur — GWT 650°



ECAE2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAE3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.

Angle plat — GWT 650°



ECAP2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAP3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.


Cache de découpe — GWT 650°



ECGU2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECGU3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.

Dérivation en T — GWT 650°



ECT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.

Embout — GWT 650°



ECTT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECTT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50


Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Boîtier en saillie — GWT 650°



ECSPA2213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 22x13 mm	NR	1/30
ECSPA3213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 32x13 mm	NR	1/30

SYSTÈMES DE GOULOTTES

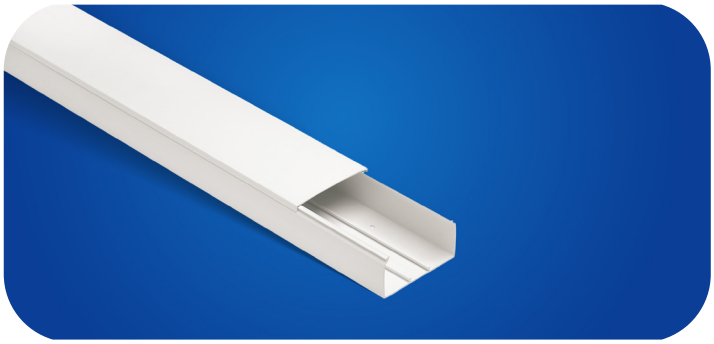

SÉRIE CP - GOULOTTES

IK07 | GWT 960° | UL94 V0

Goulotte d'installation

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Prep. séparateur	Unitè	Cond.
ECCP2540B	○	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560B	○	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580B	○	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040B*	○	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060B	○	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080B	○	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100B	○	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040B*	○	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060B*	○	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080B	○	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100B	○	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040B*	○	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060B*	○	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080B*	○	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100B	○	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10040B*	○	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCP10060B*	○	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080B*	○	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100B	○	100 mm	100 mm	2	MT	16/192
ECCP12040B*	○	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCP12060B*	○	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP12080B*	○	120 mm	80 mm	2	MT	16/288
ECCP15060B*	○	150 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP15080B	○	150 mm	80 mm	4	MT	12/216
ECCP150100B	○	150 mm	100 mm	4	MT	8/144
ECCP20060B*	○	200 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP20080B*	○	200 mm	80 mm	4	MT	12

* Accessoires disponibles

GRIS



ECCP2540G	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560G	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580G	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040G	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060G	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080G	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100G	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040G	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060G	●	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080G	●	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100G	●	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040G	●	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060G	●	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080G	●	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100G	●	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10040G	●	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCP10060G	●	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080G	●	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100G	●	100 mm	100 mm	2	MT	16/192
ECCP12040G	●	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCP12060G	●	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP12080G	●	120 mm	80 mm	2	MT	16/288
ECCP15060G	●	150 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP15080G	●	150 mm	80 mm	4	MT	12/216
ECCP150100G	●	150 mm	100 mm	4	MT	8/144
ECCP20060G	●	200 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP20080G	●	200 mm	80 mm	4	MT	12


GOULOTTES DIN



ECCP5050B	○	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP5050G	●	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP7550B	○	75 mm	50 mm	2	MT	40
ECCP7550G	●	75 mm	50 mm	2	MT	40

Disponible taille 25x25 mm voir SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

BLEU




ECCP2540BL	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560BL	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580BL	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040BL	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060BL	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080BL	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100BL	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040BL	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060BL	●	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080BL	●	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100BL	●	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040BL	●	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060BL	●	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080BL	●	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100BL	●	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10060BL	●	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080BL	●	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100BL	●	100 mm	100 mm	2	MT	16/192

Couleur disponible sur demande

SÉRIE CP - ACCESSOIRES

Cloison

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
ECSESB	○	Pour h 40-60-80 mm	MT	50
ECSESG	●	Pour h 40-60-80 mm	MT	50

Couvercle de rechange

GWT 960° — UL94 V0

BLANC

Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25B	○	25 mm	MT	100
ECCR40B	○	40 mm	MT	100
ECCR60B	○	60 mm	MT	100
ECCR80B	○	80 mm	MT	100
ECCR100B	○	100 mm	MT	60
ECCR120B	○	120 mm	MT	80
ECCR150B	○	150 mm	MT	60
ECCR200B	○	200 mm	MT	40

GRIS



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25G	●	25 mm	MT	100
ECCR40G	●	40 mm	MT	100
ECCR60G	●	60 mm	MT	100
ECCR80G	●	80 mm	MT	100
ECCR100G	●	100 mm	MT	60
ECCR120G	●	120 mm	MT	80
ECCR150G	●	150 mm	MT	60
ECCR200G	●	200 mm	MT	40

BLEU



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25BL	●	25 mm	MT	100
ECCR40BL	●	40 mm	MT	100
ECCR60BL	●	60 mm	MT	100
ECCR80BL	●	80 mm	MT	100
ECCR100BL	●	100 mm	MT	60

Couleur disponible sur demande

Angle intérieur

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAI4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAI6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAI6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAI8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAI8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAI8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAI10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAI10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAI10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAI12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAI12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAI12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECAI15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAI20060B	○	200 mm	60 mm	NR	5
ECAI20080B	○	200 mm	80 mm	NR	5

Angle extérieur

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAE4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAE6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAE6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAE8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAE8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAE8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAE10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAE10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAE10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAE12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAE12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAE12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECAE15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAE20060B	○	200 mm	60 mm	NR	4
ECAE20080B	○	200 mm	80 mm	NR	4

Angle plat

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAP4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAP6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAP6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAP8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAP8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAP8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAP10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAP10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAP10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAP12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAP12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAP12080B	○	120 mm	80 mm	NR	8
ECAP15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAP20060B	○	200 mm	60 mm	NR	8
ECAP20080B	○	200 mm	80 mm	NR	6

Cache de découpe

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECGU4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECGU6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECGU6060B	○	60 mm	60 mm	NR	20
ECGU8040B	○	80 mm	40 mm	NR	20
ECGU8060B	○	80 mm	60 mm	NR	20
ECGU8080B	○	80 mm	80 mm	NR	20
ECGU10040B	○	100 mm	40 mm	NR	20
ECGU10060B	○	100 mm	60 mm	NR	20
ECGU10080B	○	100 mm	80 mm	NR	20
ECGU12040B	○	120 mm	40 mm	NR	20
ECGU12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECGU12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECGU15060B	○	150 mm	60 mm	NR	10
ECGU20060B	○	200 mm	60 mm	NR	10
ECGU20080B	○	200 mm	80 mm	NR	10

Dérivation en T

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECT4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECT6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECT6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10

Autres mesures de dérivation en « T » pouvant être obtenues à partir de la jonction linéaire « GU »

Embout

IK07 | IP40 | GWT 650°

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECTT4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6060B	○	60 mm	60 mm	NR	20
ECTT8040B	○	80 mm	40 mm	NR	20
ECTT8060B	○	80 mm	60 mm	NR	20
ECTT8080B	○	80 mm	80 mm	NR	20
ECTT10040B	○	100 mm	40 mm	NR	20
ECTT10060B	○	100 mm	60 mm	NR	20
ECTT10080B	○	100 mm	80 mm	NR	20
ECTT12040B	○	120 mm	40 mm	NR	20
ECTT12060B	○	120 mm	60 mm	NR	20
ECTT12080B	○	120 mm	80 mm	NR	20
ECTT15060B	○	150 mm	60 mm	NR	10
ECTT20060B	○	200 mm	60 mm	NR	10
ECTT20080B	○	200 mm	80 mm	NR	10

Agrafe de maintien

HF



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
ECC04040	○	40 mm	40 mm	NR	5/25
ECC04060	○	40 mm	60 mm	NR	5/25
ECC04080	○	40 mm	80 mm	NR	5/25
ECC040100	○	40 mm	100 mm	NR	5/25
ECC06040	○	60 mm	40 mm	NR	5/25
ECC06060	○	60 mm	60 mm	NR	5/25
ECC06080	○	60 mm	80 mm	NR	5/25
ECC060100	○	60 mm	100 mm	NR	5/25
ECC08040	○	80 mm	40 mm	NR	5/25
ECC08060	○	80 mm	60 mm	NR	5/25
ECC08080	○	80 mm	80 mm	NR	5/25
ECC080100	○	80 mm	100 mm	NR	5/25
ECC010040	○	100 mm	40 mm	NR	5/25
ECC010060	○	100 mm	60 mm	NR	5/25
ECC010080	○	100 mm	80 mm	NR	5/25
ECC0100100	○	100 mm	100 mm	NR	5/25
ECC012040	○	120 mm	40 mm	NR	5/25
ECC012060	○	120 mm	60 mm	NR	5/25
ECC012080	○	120 mm	80 mm	NR	5/25
ECC0150*	○	150 mm	10 mm	NR	5/25
ECC0200*	○	200 mm	10 mm	NR	5/25

* **TRAVERSE** pour goulotte 150x60 mm - 200x60 mm - 200x80 mm

Boîte / boîtier saillie


IK07 | IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSSB2	○	165x165x75 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 20, 25, 40 et 60 mm	NR	1/5
ECSSB3	○	250x250x100 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 60 et 80 mm	NR	1/4

Boite d'appareillage

IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Taille	Distance de fixation	Unité	Cond.
ECKIT100A	○	100 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT120A	○	120 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT150A	○	150 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/5
ECKIT80B	○	80 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT100B	○	100 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT120B	○	120 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT150B	○	150 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/5

SÉRIE CPH - GOULOTTES SANS HALOGÈNE

IK07 | IP40 | HF | +90° | -25°

Goulotte d'installation

GWT 960°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Prep. séparateur	Unité	Cond.
ECCPH2540	○	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCPH2560	○	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCPH2580	○	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4040	○	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCPH4060	○	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4080	○	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCPH6040	○	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCPH6060	○	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCPH6080	○	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCPH8040	○	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCPH8060	○	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCPH8080	○	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCPH10040	○	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCPH10060	○	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH10080	○	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCPH12040	○	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCPH12060	○	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH12080	○	120 mm	80 mm	2	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

Couvercle de rechange

GWT 960°



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25HG	○	25 mm	MT	100
ECCR40HG	○	40 mm	MT	100
ECCR60HG	○	60 mm	MT	100
ECCR80HG	○	80 mm	MT	100
ECCR100HG	○	100 mm	MT	60
ECCR120HG	○	120 mm	MT	80

Articles disponibles sur demande

SÉRIE CAP - GOULOTTES DE PLANCHER

IP40 | IK08 | GWT 960° | UL94 V0

Passage de plancher



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Compartments	Unité	Cond.
ECCAP5012B	○	50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP5012G	●	50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP7517A	●	75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517B	○	75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517G	●	75 mm	17 mm	3	MT	50

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE



SÉRIE KUADRA - POUR APPAREILLAGE 45X45

IP40 IK08

Goulotte d'installation

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
EC2209055	○	90 mm	55 mm	1	MT	24
EC22013555-2	○	135 mm	55 mm	2	MT	16
EC22016555-3	○	165 mm	55 mm	3	MT	16

Couvercle de rechange

GWT 960° | UL94 V0

COUVERCLE INFÉRIEUR À DOUBLE ISOLATION



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC220CC25	○	25 mm	100 mm	NR	50

COUVERCLE DE RECHANGE



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC220CC45	○	45 mm	2 m	MT	50

Cache de découpe

GWT 650°

JOINT COUVERCLE - APPAREILLAGES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GA45	○	Jonction couvercle-appareillage	NR	5/50

JOINT DE COUVERCLE A COUVERCLE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GC45	○	Jonction de couvercle 45 mm	NR	5/50

Angle intérieur variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AI9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/10

Angle extérieur variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AE9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AE13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AE16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Angle plat variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AP9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AP13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AP16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Pièce de jonction couvercle

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GU9055	○	Pour goulottes 90x55 mm - 135x55 mm	NR	10/50
EC220GU16555	○	Pour goulottes 165x55 mm	NR	5/50

Embout

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220TT9055	○	90 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT13555	○	135 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT16555	○	165 mm	55 mm	NR	2/10

SÉRIE BR - POUR APPAREILLAGE 60X60

IP40 IK08

Goulotte d'installation

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
ECBR11060B	○	110 mm	60 mm	1	MT	20
ECBR13065B	○	130 mm	65 mm	1	MT	12

Couvercle de rechange

GWT 960° | UL94 V0


Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
ECBRC80B	○	80 mm	2 m	MT	100



Angle intérieur

GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRAI11060B	○	110 mm	65 mm	NR	1
ECBRAI13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1



Angle extérieur

GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRAE11060B	○	110 mm	60 mm	NR	1
ECBRAE13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1



Cache de découpe

GWT 650°

Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECBRGU11060B	○	Pour goulotte 110x60	NR	10/50
ECBRGU13065B	○	Pour goulotte 130x65	NR	10/50



Embout

GWT 650°

Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRTT11060B	○	110 mm	60 mm	NR	10
ECBRTT13065B	○	130 mm	65 mm	NR	10



Boite d'appareillage

GWT 650°

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECBRS1	○	71x71x50 mm - 1 place	NR	50
ECBRS2	○	142x71x50 mm - 2 places	NR	25



SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



SUPPORT DE SOL APPAREILLAGE

IP54 | IK07 | GWT 650°

Code	Coul.	Description	Unité	Cond.

Coffret de sol posé en saillie, vide

SUPPORT DE SOL




EC16001	○	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16002	●	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16003	○	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10

KITS D'EXTENSION



EC16001H	●	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16001V	●	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002H	●	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002V	●	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003H	○	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003V	○	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10

SYSTÈMES DE CLIMATISATION

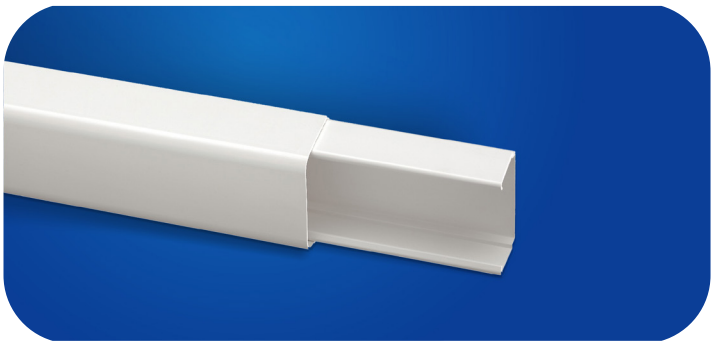

GOULOTTES

IP40 | GWT 960° | UL94 V0

Goulotte d'installation



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9006045	○	60 mm	45 mm	MT	30
EC9007055	○	70 mm	55 mm	MT	24
EC9008060	○	80 mm	60 mm	MT	16
EC9009065	○	90 mm	65 mm	MT	16
EC90010060	○	100 mm	60 mm	MT	16
EC90011075	○	110 mm	75 mm	MT	16

ACCESSOIRES

IP40

Angle intérieur



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9106045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9107055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9108060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9109065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC91010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC91011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Angle extérieur



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9206045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9207055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9208060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9209065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC92010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC92011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Angle plat



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9306045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9307055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9308060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9309065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC93010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC93011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Cache de découpe



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9406045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9407055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9408060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9409065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC94010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC94011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Dérivation en T



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9506045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9507055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9508060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9509065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC95010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC95011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Embout



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9606045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9607055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9608060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9609065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC96010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC96011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Joint de mur

PASSAGE MURAL DROIT



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9706045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9707055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9708060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9709065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC97010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC97011075	○	110 mm	75 mm	NR	10


PASSAGE MURAL COUDÉ



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9806045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9807055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9808060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9809065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC98010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC98011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Accessoires pour conduit

CLIPS DE RETENUE



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité	Cond.
EC9036045	○	60 mm	45 mm	NR	30	
EC9037055	○	70 mm	55 mm	NR	30	
EC9038060	○	80 mm	60 mm	NR	30	
EC9039065	○	90 mm	65 mm	NR	30	
EC90310060	○	100 mm	60 mm	NR	30	
EC90311075	○	110 mm	75 mm	NR	30	

Support de montage pour climatiseur extérieur

SUPPORT DE SOL



Référence	Coul.				Unité	Cond.
EC90411	○	115 mm	75 mm	420 mm	NR	1/24

SUPPORT DE SOL



Référence	Coul.				Unité	Cond.
EC90401	○	90 mm	80 mm	350 mm	NR	2/24
EC90402	○	90 mm	80 mm	450 mm	NR	2/24

CAPUCHONS POUR SUPPORT DE SOL

Référence	Coul.				Unité	Cond.
EC90403	○	90 mm	80 mm	5 mm	NR	1/24

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Accessoires pour conduits

BOÎTE DE PRÉDISPOSITION À L'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC90201	○	455x100x65 mm	NR	1/20

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Raccord pour gaines annelées




Référence	Coul.	Diamètre intérieur	Diamètre	Unité	Cond.
EC901Y	○	Ø 16/18/20 mm		NR	20/200

Gaine évacuation de condensats



Référence	Coul.			Unité	Cond.
EC990GFE16	○	16 mm	20.2 mm	MT	30/5400
EC990GFE18	○	18 mm	22.2 mm	MT	30/4320
EC990GFE20	○	20 mm	24.2 mm	MT	30/4320

SYSTÈMES DE CÂBLAGE

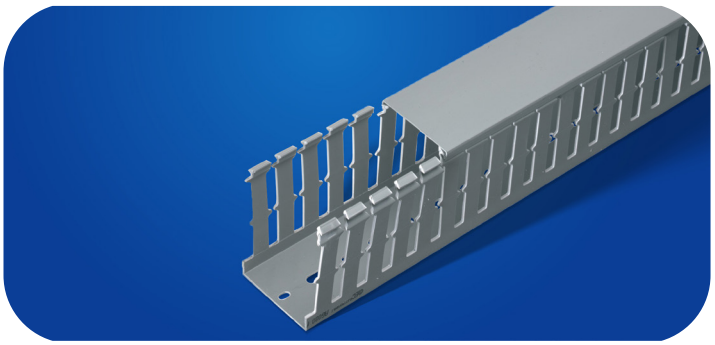

GOULOTTES

GWT 960° | UL94 V0


Goulotte de câblage

GRIS - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECA2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECA2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECA2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECA2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECA25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
ECA4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECA4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECA4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECA4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECA40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECA6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECA6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
◀ ECA6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECA60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECA8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECA8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECA8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECA80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECA10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECA10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECA10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECA100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
ECA12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECA12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECA12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
ECA15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
ECA150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144

GRIS - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECS2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECS2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
ECS4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECS4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
◀ ECS6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECS10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
ECS12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECS12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECS12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
ECS15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
ECS150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144


BLANC - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECS2540B	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560B	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580B	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS4040B	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060B	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080B	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS6060B	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
◀ ECS6080B	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100B	○	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8080B	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100B	○	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10060B	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080B	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS12060B	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECS12080B	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

BLEU - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



ECA2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECA2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECA2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECA2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECA4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECA4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECA4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECA4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECA40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECA6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECA6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
◀ ECA6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECA60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECA8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECA8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECA8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECA80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECA10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECA10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECA100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande

GOULOTTES

GWT 960° | UL94 V0

BLEU - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECS2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECS2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECS4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande


REMARQUE: Disponibles: séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

GOULOTTES SANS HALOGÈNE

HF | +90° | -25° | GWT 960°

Goulotte de câblage

GRIS CLAIR - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECAH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECAH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECAH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECAH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECAH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECAH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECAH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECAH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECAH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECAH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECAH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECAH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECAH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECAH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECAH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECAH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

GRIS CLAIR - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECSH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECSH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECSH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECSH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECSH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECSH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECSH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECSH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECSH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECSH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECSH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECSH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECSH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECSH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECSH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECSH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

REMARQUE: Disponibles : séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

OUTIL DE COUPE DE GOULOTTE

Cuope goulottes



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
ECADC		L Max 125 mm - H max 120 mm	NR	1

Lame de rechange



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
ECLAMA	○	Lame de rechange	NR	1

RAILS DIN

Rails de support




Référence	Longueur	Épaisseur	Description	Unitè	Cond.
EC460	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC460F*	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC46015	2000 mm	1.5 mm	35 x 15 mm	NR	10

* Perforé

GOULOTTES DE CABLAGE FLEXIBLES


Goulotte de câblage

TROUS DE FIXATION PERFORÉS



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unitè	Cond.
EC23401	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
EC23402	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
EC23403	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
EC23404	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
EC23405	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
EC23406	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
EC23407	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

ADHÉSIF AUTO-FIXANT



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unitè	Cond.
EC23411	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
EC23412	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
EC23413	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
EC23414	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
EC23415	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
EC23416	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
EC23417	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

GAINE SPIRALE

Tube de regroupement de câbles

BLANC - AUTO-EXTINGUIBLE

UL94 V2



Référence	Coul.	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECPA04	○	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECPA06	○	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECPA08	○	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECPA10	○	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECPA12	○	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECPA14	○	14 mm	16 mm	MT	20/100

NOIR

HF



Référence	Coul.	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECPN04	●	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECPN06	●	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECPN08	●	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECPN10	●	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECPN12	●	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECPN14	●	14 mm	16 mm	MT	20/100

TRANSPARENT

HF



Référence	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECP04	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECP06	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECP08	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECP10	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECP12	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECP14	14 mm	16 mm	MT	20/100

LÉGENDE DES SYMBOLES

Produit conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE

Produit conforme au Règlement UE 765/2008

Produit conforme à la norme EN 61140 en classe II, double isolation

Produit lubrifié

Produit conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE

Produit à faible émission de fumée et sans halogène

Produit sans halogène

Produit résistant aux rayons UV

Produit conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/U

Produit avec certificat d'approbation IMQ

Produit avec certificat d'approbation IMQ CSV

Produit avec certificat d'approbation NF

Produit avec certificat d'approbation OVE

Produit avec certificat d'approbation UL US-Canada

Produit avec certificat d'approbation PDA - RINA

Classe auto-extinguible selon UL-94

UL94 V0 UL94 V2

Résistance à la chaleur anormale selon IEC 60695-2-11

GWT 650° GWT 750° GWT 850° GWT 950°

Température minimale/maximale d'installation

-25° -15° +60° +90° +120°

Degré de protection contre les chocs mécaniques selon EN 50102

IK04 IK06 IK07 IK08 IK10

Degré de protection selon EN 60529

IP20 IP40 IP41 IP44 IP54 IP55 IP56 IP64 IP65 IP66 IP67 IP68

CATALOGUE RÉSUMÉ

elettrocanali

SYSTÈMES DE PLINTHES

6

SYSTÈMES DE MOULURES

7

SYSTÈMES DE GOULOTTES

10

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE

13

PRISES ET FICHES MOBILES

20

PRISES ET FICHES MURAL

22

PRISES VERROUILLÉES

24

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES

27

COFFRETS MODULAIRES ENCASTRÉS
NOUVEAU ESSENZA

39

BOÎTES DE JONCTION ENCASTRÉES

42

BOÎTES POUR CÂBLAGE DE DISPOSITIFS

43

COFFRETS EN POLYESTER

44

TUBES RIGIDES

55

TUBE FLEXIBLE


56

GAINES

59

RACCORDS

60

RÉSIDENTIEL

66

ARTICLES À USAGE DOMESTIQUE

68

ÉCLAIRAGE

71

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

73

EC FOR YOU

74

EC POINT

76

LÉGENDE DES ICÔNES
PAG. 78

LÉGENDE DES COULEURS
PAG. 79

INDEX DES PRODUITS
PAG. 80

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



14

SYSTÈMES DE CLIMATISATION



15

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



17

CANALISATION

SECTIONNEURS ET COMMUTATEUR ROTATIF



28

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



29

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



37

INDUSTRIEL

COFFRETS MURAUX MODULAIRES



45

BOÎTES DE JONCTION

NOUVEAU BOÎTES SERIE 49



47

COFFRET TABLEAUTINS



50

ACCESSOIRES



51

LIGNE D'URGENCE



53

CONTENANTS

COLLIERS

NOUVEAU CLIP FIXE TUBE



63

SONDE TIR FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS



65

TUYAUX ET RACCORDS

MYLIFE KITS PRÉASSEMBLÉS



73

RÉSIDENTIEL

MERCHANDISING

FRANCE



04.74.28.05.88

elettrocanali.france@elettrocanali.com

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

elettrocanali.com

EC25SHOCAT-FR