
elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

CATALOGUE
RÉSUMÉ

TUBES RIGIDES

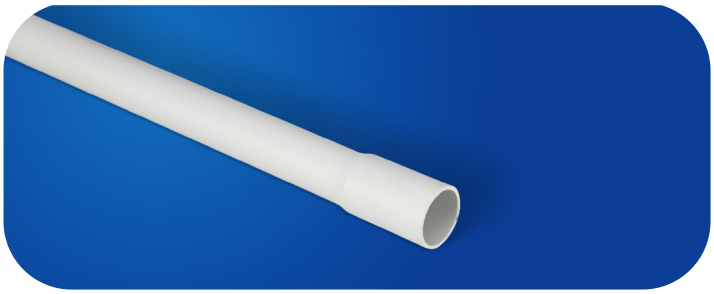

SÉRIE TG12 - PVC - CLASSE 22211 - 320 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1220-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1225-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1232-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1240-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1250-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216		16 mm	MT	102/3162
ECTG1220		20 mm	MT	102/2040
ECTG1225		25 mm	MT	60/1440
ECTG1232		32 mm	MT	30/840
ECTG1240		40 mm	MT	30/540
ECTG1250		50 mm	MT	15/360

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216B-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1220B-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1225B-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1232B-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1240B-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1250B-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216B		16 mm	MT	102/3162
ECTG1220B		20 mm	MT	102/2040
ECTG1225B		25 mm	MT	60/1440
ECTG1232B		32 mm	MT	30/840
ECTG1240B		40 mm	MT	30/540
ECTG1250B		50 mm	MT	15/360

SÉRIE TG15 - PVC - CLASSE 33211 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1520-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1525-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1532-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1540-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1550-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516		16 mm	MT	102/3162
ECTG1520		20 mm	MT	102/2040
ECTG1525		25 mm	MT	60/1440
ECTG1532		32 mm	MT	30/840
ECTG1540		40 mm	MT	30/540
ECTG1550		50 mm	MT	15/360
ECTG1563		63 mm	MT	15

LONGUEUR 2 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516B-2		16 mm	MT	50/3000
ECTG1520B-2		20 mm	MT	34/2040
ECTG1525B-2		25 mm	MT	34/1224
ECTG1532B-2		32 mm	MT	20/720
ECTG1540B-2		40 mm	MT	14/420
ECTG1550B-2		50 mm	MT	10/300

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516B		16 mm	MT	75/4500
ECTG1520B		20 mm	MT	51/3060
ECTG1525B		25 mm	MT	51/1836
ECTG1532B		32 mm	MT	30/1080
ECTG1540B		40 mm	MT	21/630
ECTG1550B		50 mm	MT	15/450

SÉRIE TG20 - PP SANS HALOGÈNES - CLASSE 22431 - 320 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG2016B		16 mm	MT	102/3162
ECTG2020B		20 mm	MT	102/2040
ECTG2025B		25 mm	MT	60/1440
ECTG2032B		32 mm	MT	30/840
ECTG2040B		40 mm	MT	30/540
ECTG2050B		50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TG21 - PP SANS HALOGÈNES - CLASSE 33421 - 750 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)


LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG2116		16 mm	MT	102/3162
ECTG2120		20 mm	MT	102/2040
ECTG2125		25 mm	MT	60/1440
ECTG2132		32 mm	MT	30/840
ECTG2140		40 mm	MT	30/540
ECTG2150		50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

TUBE FLEXIBLE

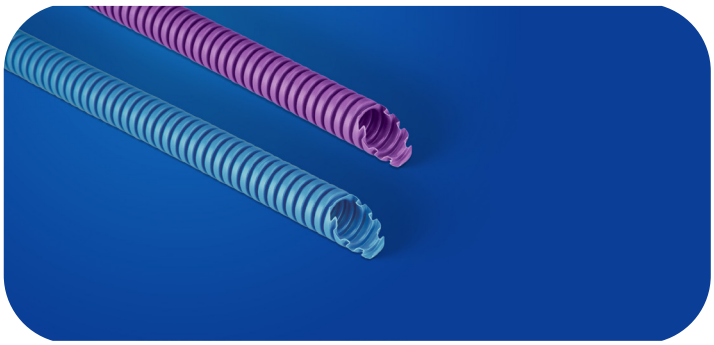

SÉRIE TC12 - PVC - CLASSE 22212 - 320 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

GRIS CLAIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1216	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC121650	○	16 mm	MT	50/4800
ECTC1220	○	20 mm	MT	100/4800
ECTC122050	○	20 mm	MT	50/3300
ECTC1225	○	25 mm	MT	50/2800
ECTC1225100	○	25 mm	MT	100/3600
ECTC1232	○	32 mm	MT	25/1600
ECTC123250	○	32 mm	MT	50/1800
ECTC1240	○	40 mm	MT	25/1000
ECTC1250	○	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1216T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC121650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1220T	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC122050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1225T	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1232T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1240T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1250T	●	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC121625	○	16 mm	NR	1/165
ECTC122025	○	20 mm	NR	1/121
ECTC122525	○	25 mm	NR	1/90

GRIS CLAIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC121625T	●	16 mm	NR	1/165
ECTC122025T	●	20 mm	NR	1/121
ECTC122525T	●	25 mm	NR	1/90

CARACTÉRISTIQUES: Gris clair RAL 7035

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC151650	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1520	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC152050	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1525	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC152575	●	25 mm	MT	75/3300
ECTC1532	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1540	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1550	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC151650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1520T	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC152050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1525T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC152575T	●	25 mm	MT	75/3300
ECTC1532T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1540T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1550T	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - COURONNE DE 10 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151610	●	16 mm	NR	1/288
ECTC152010	●	20 mm	NR	1/216
ECTC152510	●	25 mm	NR	1/165

NOIR - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151625	●	16 mm	NR	1/198
ECTC152025	●	20 mm	NR	1/132
ECTC152525	●	25 mm	NR	1/90

NOIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151625T	●	16 mm	NR	1/198
ECTC152025T	●	20 mm	NR	1/132
ECTC152525T	●	25 mm	NR	1/90

BLANC



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516B	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520B	○	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525B	○	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532B	○	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
BLANC - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TB	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TB	○	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TB	○	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TB	○	32 mm	MT	25/1600
BLEU				
				
ECTC1516BL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520BL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525BL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532BL	●	32 mm	MT	25/1600
BLEU - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TBL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TBL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TBL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TBL	●	32 mm	MT	25/1600
LILAS				
				
ECTC1516L	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520L	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525L	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532L	●	32 mm	MT	25/1600
LILAS - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TL	●	32 mm	MT	25/1600
VERT				
				
ECTC1516VE	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520VE	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525VE	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532VE	●	32 mm	MT	25/1600
VERT - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TVE	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TVE	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TVE	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TVE	●	32 mm	MT	25/1600
MARRON				
				
ECTC1516M	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520M	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525M	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532M	●	32 mm	MT	25/1600
MARRON - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TM	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TM	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TM	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TM	●	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC18 - PVC -25°C - CLASSE 33412 - 750 N

-25° | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
GRIS				
				
ECTC1816	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC181650	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1820	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC182050	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1825	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1825100	●	25 mm	MT	100/3600
ECTC1832	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC183250	●	32 mm	MT	50/1800
ECTC1840	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1850	●	50 mm	MT	25/800
GRIS - TIRE-FILS				
				
ECTC1816T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC181650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1820T	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC182050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1825T	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1832T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1840T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1850T	●	50 mm	MT	25/800
GRIS - COURONNE DE 10 MÈTRES				
				
ECTC181610	●	16 mm	NR	1/288
ECTC182010	●	20 mm	NR	1/216
ECTC182510	●	25 mm	NR	1/154
GRIS - COURONNE DE 25 MÈTRES				
				
ECTC181625	●	16 mm	NR	1/165
ECTC182025	●	20 mm	NR	1/121
ECTC182525	●	25 mm	NR	1/90

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
GRIS				
				
ECICTA16	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50	●	50 mm	MT	25/800

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
GRIS - TIRE-FILS				
ECICTA16T		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20T		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25T		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32T		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40T		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50T		50 mm	MT	25/800
NOIR				
ECICTA16N		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20N		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N		50 mm	MT	25/800
NOIR - TIRE-FILS				
ECICTA16TN		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TN		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TN		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TN		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TN		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TN		50 mm	MT	25/800
BLEU				
ECICTA16BL		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20BL		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25BL		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32BL		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40BL		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50BL		50 mm	MT	25/800
BLEU -TIRE-FILS				
ECICTA16TBL		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TBL		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TBL		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TBL		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TBL		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TBL		50 mm	MT	25/800
LILAS				
ECICTA20L		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25L		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32L		32 mm	MT	50/1800
VERT				
ECICTA20VE		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25VE		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32VE		32 mm	MT	50/1800
MARRON				
ECICTA20M		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25M		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32M		32 mm	MT	50/1800
GRIS CLAIR				
ECICTA16GC		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20GC		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25GC		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32GC		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40GC		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50GC		50 mm	MT	25/800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA K 1000 N - PP - 34223

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
BLEU				
ECICTA20K		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25K		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32K		32 mm	MT	50/1800
BLEU - TIRE-FILS				
ECICTA20KT		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25KT		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32KT		32 mm	MT	50/1800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - UV

HF | +90° | GWT 850° | UV

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
NOIR				
ECICTA20N-UV		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N-UV		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N-UV		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N-UV		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N-UV		50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP12 - PP - CLASSE 22323 - 320 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

ORANGE



Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTP1216	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP1220	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP1225	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP1232	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP1240	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP1250	●	50 mm	MT	25/800

ORANGE - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTP1216T	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP1220T	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP1225T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP1232T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP1240T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP1250T	●	50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP20 - PP - CLASSE 23323 - 750 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTP2016	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP2020	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP2025	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP2032	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP2040	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP2050	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS




Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTP2016T*	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP2020T*	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP2025T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP2032T	●	32 mm	MT	25/1600

* Article disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

GAINES SPIRALE

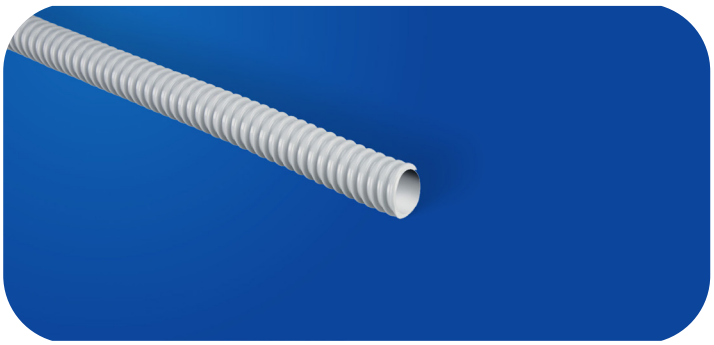

SÉRIE GFE - CLASSE 23114 - 750N

GWT 960° | UL94 V0 | UV

Gaine de protection plastique

GRIS



Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECGFE08	○	8 mm	MT	30/9600
ECGFE10	○	10 mm	MT	30/6840
ECGFE12	○	12 mm	MT	30/5940
ECGFE14	○	14 mm	MT	30/5400
ECGFE16	○	16 mm	MT	30/5400
ECGFE20	○	20 mm	MT	30/4320
ECGFE22	○	20 mm	MT	30/2400
ECGFE25	○	25 mm	MT	30/1950
ECGFE28	○	28 mm	MT	30/1950
ECGFE32	○	32 mm	MT	30/1800
ECGFE35	○	35 mm	MT	30/1440
ECGFE40	○	40 mm	MT	30/1440
ECGFE50	○	50 mm	MT	30/660
ECGFE60	○	60 mm	MT	30/300

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unitè	Cond.
ECGFE08N	●	8 mm	MT	30/9600
ECGFE10N	●	10 mm	MT	30/6840
ECGFE12N	●	12 mm	MT	30/5940
ECGFE14N	●	14 mm	MT	30/5400
ECGFE16N	●	16 mm	MT	30/5400
ECGFE20N	●	16 mm	MT	30/4320
ECGFE22N	●	22 mm	MT	30/2400
ECGFE25N	●	25 mm	MT	30/1950
ECGFE28N	●	28 mm	MT	30/1950
ECGFE32N	●	32 mm	MT	30/1800
ECGFE35N	●	35 mm	MT	30/1440
ECGFE40N	●	40 mm	MT	30/1440
ECGFE50N	●	50 mm	MT	30/660
ECGFE60N	●	60 mm	MT	30/300

RACCORDS



SÉRIE SECURITY SYSTEM - RACCORDS IP67

IK07 | IP67 | HF | GWT 850°

Raccords tube-boîte



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
EC74116		16 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
EC74120		20 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
EC74125		25 mm	54 mm	13 mm	NR	10/200
EC74132		32 mm	54 mm	13 mm	NR	10/100
EC74140		40 mm	75 mm	17 mm	NR	5/80
EC74150		Autre	75 mm	17 mm	NR	5/40

Raccord tube-tube



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC74016		16 mm	NR	10/250
EC74020		20 mm	NR	10/200
EC74025		25 mm	NR	10/150
EC74032		32 mm	NR	10/100
EC74040		40 mm	NR	5/50
EC74050		50 mm	NR	5/40

Raccord tube- gaines spirale



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC74216		16-16 mm	NR	10/350
EC74220		20-20 mm	NR	10/250
EC74225		25-25 mm	NR	10/200
EC74232		32-32 mm	NR	10/100
EC74240		40-40 mm	NR	5/80
EC74250		50-50 mm	NR	5/40

Coude 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
EC74316		16 mm	100 mm	NR	10/150
EC74320		20 mm	100 mm	NR	10/100
EC74325		25 mm	100 mm	NR	10/100
EC74332		32 mm	100 mm	NR	10/50
EC74340		40 mm	150 mm	NR	5/20
EC74350		50 mm	150 mm	NR	5/15

SÉRIE EASYSYSTEM - RACCORDS IP67

IK07 | IP67 | GWT 960° | UL94 V0

Raccords tube-boîte



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
EC70016		16 mm	42 mm	15 mm	NR	25/500
EC70020		20 mm	44 mm	15 mm	NR	25/500
EC70025		25 mm	47 mm	15 mm	NR	25/400
EC70032		32 mm	52 mm	16 mm	NR	25/200
EC70040		40 mm	64 mm	16 mm	NR	10/100
EC70050		Autre	72 mm	18 mm	NR	10/70

Raccord tube-tube



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
EC71016		16 mm	55 mm	NR	25/500
EC71020		20 mm	59 mm	NR	25/400
EC71025		25 mm	65 mm	NR	25/250
EC71032		32 mm	76 mm	NR	25/150
EC71040		40 mm	94 mm	NR	10/70
EC71050		50 mm	109 mm	NR	10/50

Raccord tube- gaines spirale



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC72016		16-16 mm	NR	25/500
EC72020		20-20 mm	NR	25/500
EC72025		25-25 mm	NR	25/300
EC72032		32-32 mm	NR	25/200
EC72040		40-40 mm	NR	10/100
EC72050		50-50 mm	NR	10/60

Coude 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
EC73016		16 mm	56 mm	NR	25/300
EC73020		20 mm	70 mm	NR	25/200
EC73025		25 mm	88 mm	NR	25/100
EC73032		32 mm	110 mm	NR	10/50
EC73040		40 mm	140 mm	NR	10/30
EC73050		50 mm	175 mm	NR	15

SÉRIE SPEED SYSTEM - RACCORDS IP65

IK07 | IP65 | GWT 960° | UL94 V0

Raccords tube-boîte



Code	Couleur	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unit	Cond.
EC75016		16 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
EC75020		20 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
EC75025		25 mm	55 mm	14 mm	NR	10/200
EC75032		32 mm	65 mm	14 mm	NR	10/100
EC75040		40 mm	75 mm	20 mm	NR	5/80
EC75050		Autre	80 mm	20 mm	NR	5/40

Raccord tube-tube



Code	Couleur	Diamètre de tube	Longueur	Unit	Cond.
EC75116	○	16 mm	80 mm	NR	10/350
EC75120	○	20 mm	80 mm	NR	10/200
EC75125	○	25 mm	80 mm	NR	10/200
EC75132	○	32 mm	100 mm	NR	10/100
EC75140	○	40 mm	110 mm	NR	5/80
EC75150	○	50 mm	122 mm	NR	5/40

Raccord tube- gaines spirale

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - DIFFÉRENTS DIAMÈTRES



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC75216	○	12-16 mm	NR	10/350
EC75220	○	16-20 mm	NR	10/350
EC75225	○	20-25 mm	NR	10/200
EC75232	○	25-32 mm	NR	10/100
EC75240	○	32-40 mm	NR	5/100
EC75250	○	40-50 mm	NR	5/40

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - MÊMES DIAMÈTRES



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75416	○	16-16 mm			NR	10/200
EC75420	○	20-20 mm			NR	10/200
EC75425	○	25-25 mm			NR	10/160
EC75432	○	32-32 mm			NR	10/80
EC75440	○	40-40 mm			NR	5/60
EC75450	○	50-50 mm			NR	5/40

Coude pour tubes de montage

COUDE 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75316	○	16 mm	54 mm		NR	10/200
EC75320	○	20 mm	67 mm		NR	10/200
EC75325	○	25 mm	85 mm		NR	10/100
EC75332	○	32 mm	110 mm		NR	10/50
EC75340	○	40 mm	138 mm		NR	5/20
EC75350	○	50 mm	172 mm		NR	12

COUDE FLEXIBLE RACCORD BOÎTE -TUBE



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75516	○	16 mm	160 mm	200 mm	NR	50/200
EC75520	○	20 mm	200 mm	210 mm	NR	50/200
EC75525	○	25 mm	250 mm	230 mm	NR	35/140
EC75532	○	32 mm	320 mm	250 mm	NR	20/80
EC75540	○	40 mm	400 mm	280 mm	NR	15/60
EC75550	○	50 mm	500 mm	320 mm	NR	10/40

COUDE FLEXIBLE RACCORD TUBE-TUBE



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75616	○	16 mm	160 mm	220 mm	NR	50/200
EC75620	○	20 mm	200 mm	230 mm	NR	50/200
EC75625	○	25 mm	250 mm	240 mm	NR	35/140
EC75632	○	32 mm	320 mm	270 mm	NR	20/80
EC75640	○	40 mm	400 mm	300 mm	NR	10/40
EC75650	○	50 mm	500 mm	340 mm	NR	10/40

RACCORDS IP40-IP64

Coude pour tubes rigides

IK07

COUDE 90°

IP40 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCRS16	○	16 mm	54 mm		NR	50/1000
ECCRS20	○	20 mm	67 mm		NR	50/600
ECCRS25	○	25 mm	85 mm		NR	25/300
ECCRS32	○	32 mm	110 mm		NR	100
ECCRS40	○	40 mm	138 mm		NR	100
ECCRS50	○	50 mm	172 mm		NR	50

COUDE 90° - SANS HALOGÈNES

IP40 HF GWT 650°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCRS16H	○	16 mm	54 mm		NR	50/1000
ECCRS20H	○	20 mm	67 mm		NR	50/600
ECCRS25H	○	25 mm	85 mm		NR	25/300
ECCRS32H	○	32 mm	110 mm		NR	100
ECCRS40H	○	40 mm	138 mm		NR	100
ECCRS50H	○	50 mm	172 mm		NR	50

COUDE OUVRABLE À 90°

IP40 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCI16	○	16 mm			NR	100/400
ECCI20	○	20 mm			NR	100/300
ECCI25	○	25 mm			NR	50/200
ECCI32	○	32 mm			NR	25/150

COUDE FLEXIBLE

IP64 GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCV16	○	16 mm	160 mm	280 mm	NR	20/300
ECCV20	○	20 mm	200 mm	280 mm	NR	20/200
ECCV25	○	25 mm	250 mm	340 mm	NR	20/120
ECCV32	○	32 mm	320 mm	380 mm	NR	10/80

Dérivation en T

IP40 GWT 960° UL94 V0



Code	Couleur3	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTI16	○	16 mm	NR	100/300
ECTI20	○	20 mm	NR	50/200
ECTI25	○	25 mm	NR	25/100
ECTI32	○	32 mm	NR	25/100

Raccord pour tube rigides

IK07 IP40 GWT 960° UL94 V0

MANCHONS COURTS



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
ECGI16	○	16 mm	50 mm	NR	100/2000
ECGI20	○	20 mm	55 mm	NR	100/1200
ECGI25	○	25 mm	60 mm	NR	100/700
ECGI32	○	32 mm	70 mm	NR	400
ECGI40	○	40 mm	80 mm	NR	200
ECGI50	○	50 mm	90 mm	NR	100

ACCESSOIRES POUR TUBES ET GAINES

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
ECGSU16	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
◀ ECGSU20	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
ECGSU25	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
ECGSU32	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
ECGSU40	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
ECGSU50	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

MANCHONS LONG - SANS HALOGÈNES — HF — GWT 650°

ECGSU16H	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
◀ ECGSU20H	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
ECGSU25H	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
ECGSU32H	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
ECGSU40H	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
ECGSU50H	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

Code	Couleur	Diamètre de tube	Unit	Cond.

Raccord pour gaines — IP40 — HF — GWT 650° — UV

JOINTS OUVRABLES

ECRCA20	●	20 mm	NR	100/1200
◀ ECRCA25	●	25 mm	NR	100/700
ECRCA32	●	32 mm	NR	50/400

MANCHONS

◀ ECGFLEX16	16 mm	NR	100/2000
ECGFLEX20	20 mm	NR	100/1200
ECGFLEX25	25 mm	NR	100/700
ECGFLEX32	32 mm	NR	50/400
ECGFLEX40	40 mm	NR	300
ECGFLEX50	50 mm	NR	150

MANCHONS - SACHET DE 2 PIÈCES

ECGFLEX16W05	NR	1/400
◀ ECGFLEX20W05	NR	1/240
ECGFLEX25W05	NR	1/140
ECGFLEX32W05	NR	1/80

1 sachet contenant 5 pièces

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Embout de boîte — IP44 — GWT 960° — UL94 V0

JOINTS FLEXIBLES

ECRM16-23	○	Tube Ø 16 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
ECRM20-23	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
ECRM20-29	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/350
ECRM25-29	○	Tube Ø 25 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/300
◀ ECRM32-37	○	Tube Ø 32 mm - trou Ø 37 mm	NR	10/200
ECRM40-37	○	Tube Ø 40 mm - trou Ø 37 mm	NR	5/100
ECRM50-48	○	Tube Ø 50 mm - trou Ø 48 mm	NR	5/70

Référence	Diameter of conduits	Unité	Cond.

Bouchon pour gaines — HF — GWT 650°

ECTFLEX16	16-16 mm	NR	100/2000
ECTFLEX20	20-20 mm	NR	100/2000
◀ ECTFLEX25	25-25 mm	NR	100/1500
ECTFLEX32	32-32 mm	NR	50/800
ECTFLEX40	40-40 mm	NR	50/500
ECTFLEX50	50-50 mm	NR	50/300

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE — IP65 — GWT 750°

Référence	Coul.	Diamètre	Diamètre en pouces	Taille PG/ Metric	Unité	Cond.

Raccord vissé pour gaine spiral-boîte

PAS GAZ - GRIS

ECGX10	○	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12	○	12 mm	3/8 pouces	NR	25/500
ECGX14	○	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
◀ ECGX16	○	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20	○	20 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX22	○	22 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX25	○	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28	○	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32	○	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35	○	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40	○	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50	○	50 mm	2 pouces	NR	10/50

PAS GAZ - NOIR

ECGX10N	●	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12N	●	12 mm	3/8 pouces	NR	25/500
ECGX14N	●	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
◀ ECGX16N	●	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20N	●	20 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX22N	●	22 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX25N	●	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28N	●	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32N	●	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35N	●	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40N	●	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50N	●	50 mm	2 pouces	NR	10/50

PAS MÉTRIQUE - GRIS

ECGX10M*	○	10 mm	Autre	NR	25/500
ECGX12M	○	12 mm	M16 x 1,5	NR	25/500
◀ ECGX16M	○	16 mm	M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20M	○	20 mm	M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25M	○	25 mm	M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32M	○	32 mm	M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40M	○	40 mm	M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50M*	○	50 mm	Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE

IP65 | GWT 750°

PAS MÉTRIQUE - NOIR



Référence	Coul.	Diamètre	Diamètre en pouces	Taille PG/ Metric	Unité	Cond.
ECGX10MN*	●	10 mm		Autre	NR	25/500
ECGX12MN	●	12 mm		M16 x 1,5	NR	25/500
ECGX16MN	●	16 mm		M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20MN	●	20 mm		M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25MN	●	25 mm		M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32MN	●	32 mm		M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40MN	●	40 mm		M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50MN*	●	50 mm		Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

PAS PG - GRIS




ECGX10-9	○	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11	○	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13	○	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13	○	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11	○	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13	○	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16	○	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21	○	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21	○	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29	○	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29	○	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36	○	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36	○	35 mm		PG36	NR	10/70

PAS PG - NOIR



ECGX10-9N	●	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11N	●	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13N	●	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13N	●	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11N	●	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13N	●	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16N	●	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21N	●	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21N	●	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29N	●	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29N	●	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36N	●	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36N	●	35 mm		PG36	NR	10/70

CLIPS

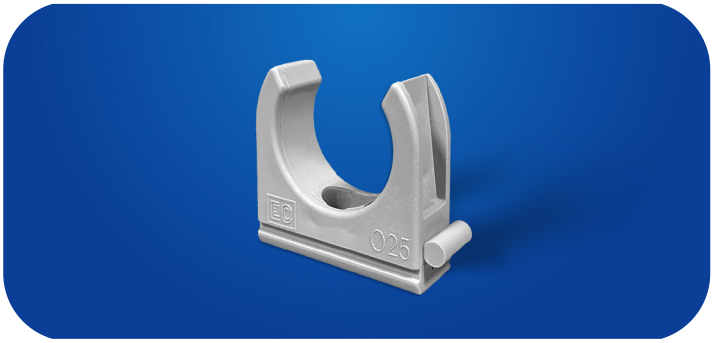

ACCESSOIRES DE FIXATION DE TUBES

HF | UL94 V2 | GWT 650°

Collier de tube

CLIPS FIXE TUBES À ENCLENCHEMENT



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
ECCF16	○	16-16 mm	NR	100/1500
ECCF20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCF25	○	25-25 mm	NR	100/1000
ECCF32	○	32-32 mm	NR	50/800
ECCF40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCF50	○	50-50 mm	NR	25/250

CLIPS FIXE TUBES COLLIER



ECCFC16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCFC20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCFC32	○	32-32 mm	NR	50/500
ECCFC40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCFC50	○	50-50 mm	NR	25/250

RAIL POUR CLIPS FIXE TUBES



ECGC	○	16-50 mm	NR	50/400

CLIPS FIXE TUBES ÉTAU



ECC12	○	12-20 mm	NR	100/1200
ECC16	○	14-22 mm	NR	100/1000
ECC25	○	23-35 mm	NR	50/500
ECC50	○	38-50 mm	NR	50/250

CLIPS FIXE TUBES AVEC CHEVILLE



ECCT16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCT20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCT25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCT32	○	32-32 mm	NR	50/400

ACCESSOIRES POUR TUBES ET GAINES

Serre-câble



Référence	Coul.	Diamètre du faisceau	Unité	Cond.
ECCFF1	○	16-32 mm	NR	100/1400
ECCFF2	○	32-63 mm	NR	50/700

COLLIERS DE CABLAGE

UL94 V2

Serre-câble

TRANSPARENT



Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8001025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8001436		140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8001625		160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8001648		160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8002036		200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8002048		200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002548		250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002936		290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8002948		290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
EC8002976		290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8003648		360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8003676		360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8004348		430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8004390		430 mm	9 mm	NR	100/1000
EC8005390		530 mm	9 mm	NR	100/1000

NOIR



Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8101025	●	100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8101436	●	140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8101625	●	160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8101648	●	160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102025	●	200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8102036	●	200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8102048	●	200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102548	●	250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102936	●	290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8102948	●	290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
EC8102976	●	290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8103648	●	360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8103676	●	360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8104348	●	430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8104390	●	430 mm	9 mm	NR	100/1000
EC8105390	●	530 mm	9 mm	NR	100/1000

COLLIERS DE CABLAGE AVEC ÉTIQUETTE INSCRIPTIBLE

Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8701025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8702025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

BASE DE MONTAGE À ADHÉSIF - 4 VOIES



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC83036		19 mm	19 mm	NR	100/5000
EC84036	●	19 mm	19 mm	NR	100/5000
EC83048		27 mm	27 mm	NR	100/5000
EC84048	●	27 mm	27 mm	NR	100/5000

BASE DE MONTAGE À VIS - 2 VOIES



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC85048	○	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
EC86048	●	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
EC85090	○	22 mm	16 mm	NR	100/5000
EC86090	●	22 mm	16 mm	NR	100/5000

Cheville universelle



Référence	Coul.	Diamètre d'alésage	Unité	Cond.
EC88085	●	8 mm	NR	100/5000

PONTETS ET CHEVILLES

HF GWT 650°

Attache de serrage à clou

BLANC



Référence	Coul.	Adapté à un diamètre	Unité	Cond.
ECGT4BW50	○	3-4 mm	NR	1/400
ECGT6BW50	○	5-6 mm	NR	1/240
ECGT8BW50	○	7-8 mm	NR	1/200
ECGT10BW50	○	9-10 mm	NR	1/120
ECGT13BW50	○	13-14 mm	NR	1/90
ECGT16BW50	○	15-16 mm	NR	1/80
ECGT19BW50	○	19-20 mm	NR	1/60
ECGT25BW50	○	25-26 mm	NR	1/32

GRIS



Référence	Coul.	Adapté à un diamètre	Unité	Cond.
ECGT4GW50	○	3-4 mm	NR	1/400
ECGT6GW50	○	5-6 mm	NR	1/240
ECGT8GW50	○	7-8 mm	NR	1/200
ECGT10GW50	○	9-10 mm	NR	1/120
ECGT13GW50	○	13-14 mm	NR	1/90
ECGT16GW50	○	15-16 mm	NR	1/80
ECGT19GW50	○	19-20 mm	NR	1/60
ECGT25GW50	○	25-26 mm	NR	1/32


REMARQUE: Paquet de 50 pièces

Cheville universelle



Code	Couleur	Diamètre d'alésage	Unit	Cond.
ECTC6	○	6 mm	NR	100/5000
ECTC8	○	8 mm	NR	100/3000

SONDE TIRE- FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS

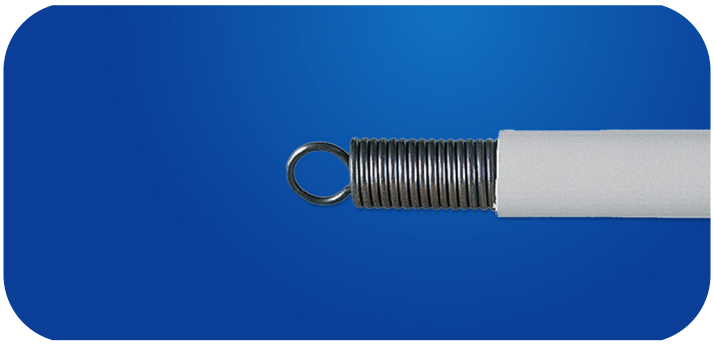

RESSORTS DE CINTRAGE DE CONDUIT

HF | GWT 650°

Ressort à cintrer les tubes

POUR CONDUITS CLASSE 22211-22431



Référence	Description	Unité	Cond.
ECAC16L	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1
ECAC20L	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
ECAC25L	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
ECAC32L	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1

POUR CONDUITS CLASSE 33211-33421



Référence	Description	Unité	Cond.
ECAC16	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1/80
ECAC20	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
ECAC25	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
ECAC32	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1

CHAMBRE DE TIRAGE

Boîtier de jonction sous-terrain pour câbles/tuyaux



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECPOZ.20	○	200 x 200 mm - IP40	NR	1/360
ECPOZ.25	○	250 x 250 mm - IP67	NR	1/160
ECPOZ.30	○	300 x 300 mm - IP40	NR	1/128
ECPOZ.40	○	400 x 400 mm - IP40	NR	1/54

TIRE-FILS EN NYLON

HF | GWT 650°

Tire-fils

DIAMÈTRE 3 MILLIMÈTRES



Référence	Diameter	Longueur	Unité	Cond.
ECS3-05	3 mm	5 m	NR	1/340
ECS3-10	3 mm	10 m	NR	1/180
ECS3-15	3 mm	15 m	NR	1/120
ECS3-20	3 mm	20 m	NR	1/90
ECS3-25	3 mm	25 m	NR	1/70
ECS3-30	3 mm	30 m	NR	1/60

DIAMÈTRE 4 MILLIMÈTRES



Référence	Diameter	Longueur	Unité	Cond.
ECS4-05	4 mm	5 m	NR	1/200
ECS4-10	4 mm	10 m	NR	1/100
ECS4-15	4 mm	15 m	NR	1/60
ECS4-20	4 mm	20 m	NR	1/50
ECS4-25	4 mm	25 m	NR	1/40
ECS4-30	4 mm	30 m	NR	1/36

LÉGENDE DES SYMBOLES

Produit conforme à la Directive Basse Tension 2014/35/UE

Produit conforme au Règlement UE 765/2008

Produit conforme à la norme EN 61140 en classe II, double isolation

Produit lubrifié

Produit conforme à la Directive DEEE 2012/19/UE

Produit à faible émission de fumée et sans halogène

Produit sans halogène

Produit résistant aux rayons UV

Produit conforme à la Directive RoHS 2011/65/UE et 2015/863/U

Produit avec certificat d'approbation IMQ

Produit avec certificat d'approbation IMQ CSV

Produit avec certificat d'approbation NF

Produit avec certificat d'approbation OVE

Produit avec certificat d'approbation UL US-Canada

Produit avec certificat d'approbation PDA - RINA

Classe auto-extinguible selon UL-94

UL94 V0 UL94 V2

Résistance à la chaleur anormale selon IEC 60695-2-11

GWT 650° GWT 750° GWT 850° GWT 950°

Température minimale/maximale d'installation

-25° -15° +60° +90° +120°

Degré de protection contre les chocs mécaniques selon EN 50102

IK04 IK06 IK07 IK08 IK10

Degré de protection selon EN 60529

IP20 IP40 IP41 IP44 IP54 IP55 IP56 IP64 IP65 IP66 IP67 IP68

CATALOGUE RÉSUMÉ

elettrocanali

SYSTÈMES DE PLINTHES

6

SYSTÈMES DE MOULURES

7

SYSTÈMES DE GOULOTTES

10

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE

13

PRISES ET FICHES MOBILES

20

PRISES ET FICHES MURAL

22

PRISES VERROUILLÉES

24

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES

27

COFFRETS MODULAIRES ENCASTRÉS
NOUVEAU ESSENZA

39

BOÎTES DE JONCTION ENCASTRÉES

42

BOÎTES POUR CÂBLAGE DE DISPOSITIFS

43

COFFRETS EN POLYESTER

44

TUBES RIGIDES

55

TUBE FLEXIBLE


56

GAINES

59

RACCORDS

60

RÉSIDENTIEL

66

ARTICLES À USAGE DOMESTIQUE

68

ÉCLAIRAGE

71

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

73

EC FOR YOU

74

EC POINT

76

LÉGENDE DES ICÔNES
PAG. 78

LÉGENDE DES COULEURS
PAG. 79

INDEX DES PRODUITS
PAG. 80

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



14

SYSTÈMES DE CLIMATISATION



15

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



17

CANALISATION

SECTIONNEURS ET COMMUTATEUR ROTATIF



28

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



29

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



37

INDUSTRIEL

COFFRETS MURAUX MODULAIRES



45

BOÎTES DE JONCTION

NOUVEAU BOÎTES SERIE 49



47

COFFRET TABLEAUTINS



50

ACCESSOIRES



51

LIGNE D'URGENCE



53

CONTENANTS

COLLIERS

NOUVEAU CLIP FIXE TUBE



63

SONDE TIR FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS



65

TUYAUX ET RACCORDS

MYLIFE KITS PRÉASSEMBLÉS



73

RÉSIDENTIEL

MERCHANDISING

FRANCE



04.74.28.05.88

elettrocanali.france@elettrocanali.com

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

elettrocanali.com

EC25SHOCAT-FR