elettrocanali

THE ITALIAN EVOLUTION OF ELECTRICITY

CATALOGUE
RÉSUMÉ



L'ÉVOLUTION ITALIENNE DE L'ÉLECTRICITÉ DEPUIS PLUS DE 50 ANS

ELETTROCANALI EST UNE ENTREPRISE AVEC UNE HISTOIRE DE PLUS DE 50 ANS, UN PARCOURS ENTREPRENEURIAL DANS LEQUEL NOUS AVONS INVESTI DES RESSOURCES, DU TEMPS ET DE LA PASSION POUR CONSTRUIRE UNE RÉALITÉ PRODUCTIVE ET SAINE.

MISSION

Nous fournissons des **solutions électriques de haute qualité**, fabriquées avec **passion** et **expertise**, en offrant des produits qui sont non seulement **fonctionnels** et **sûrs**, mais aussi **innovants**.

Nous croyons à la **création de valeur** par la **synergie** avec **nos partenaires** et la **proximité** avec **nos clients**, garantissant toujours des normes de **qualité élevées** et un **service irréprochable**.

VISION

Nous voulons **construire un avenir** où la **qualité**, la **fiabilité** et la **durabilité** sont à la portée de tous, contribuant activement au **bien-être** des **communautés** dans lesquelles nous opérons et de la **planète**.

NOUS NE PENSONS
PAS À FAIRE “TOUT”,
MAIS CE QUE NOUS FAISONS,
NOUS VOULONS LE FAIRE BIEN:
EFFICACEMENT, CORRECTEMENT,
EN TOUTE SÉCURITÉ ET AVEC
GARANTIE.

5

GAMMES DE **PRODUITS**

Systèmes de gestion des câbles, équipements industriels, tableaux de distribution, boîtes encastrées et murales, tuyaux de protection, raccords et fixations, interrupteurs et prises domestiques **pour une installation électrique complète dans tous les domaines d’application : civil, résidentiel et industriel.**

CATALOGUE RÉSUMÉ

elettrocanali

SYSTÈMES DE PLINTHES

6

SYSTÈMES DE MOULURES

7

SYSTÈMES DE GOULOTTES

10

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE

13

PRISES ET FICHES MOBILES

20

PRISES ET FICHES MURAL

22

PRISES VERROUILLÉES

24

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES

27

COFFRETS MODULAIRES ENCASTRÉS
NOUVEAU ESSENZA

39

BOÎTES DE JONCTION ENCASTRÉES

42

BOÎTES POUR CÂBLAGE DE DISPOSITIFS

43

COFFRETS EN POLYESTER

44

TUBES RIGIDES

55

TUBE FLEXIBLE


56

GAINES

59

RACCORDS

60

RÉSIDENTIEL

66

ARTICLES À USAGE DOMESTIQUE

68

ÉCLAIRAGE

71

ACCESSOIRES POUR CÂBLES

73

EC FOR YOU

74

EC POINT

76

LÉGENDE DES ICÔNES
PAG. 78

LÉGENDE DES COULEURS
PAG. 79

INDEX DES PRODUITS
PAG. 80

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



14

SYSTÈMES DE CLIMATISATION



15

SYSTÈMES DE CÂBLAGE



17

CANALISATION

SECTIONNEURS ET COMMUTATEUR ROTATIF



28

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



29

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



37

INDUSTRIEL

COFFRETS MURAUX MODULAIRES



45

BOÎTES DE JONCTION

NOUVEAU BOÎTES SERIE 49



47

COFFRET TABLEAUTINS



50

ACCESSOIRES



51

LIGNE D'URGENCE



53

CONTENANTS

COLLIERS

NOUVEAU CLIP FIXE TUBE



63

SONDE TIR FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS



65

TUYAUX ET RACCORDS

MYLIFE KITS PRÉASSEMBLÉS



73

RÉSIDENTIEL

MERCHANDISING

SYSTÈMES DE PLINTHES



SÉRIE 20 - PLINTHES

IP40 | IK08 | GWT 960° | UL94 V0

Plinthe, socle avec couvercle



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20001	○	70 mm	20 mm	MT	24
EC20101	●	70 mm	20 mm	MT	24
EC20201	○	130 mm	28 mm	MT	20
EC20301	●	130 mm	28 mm	MT	20

SÉRIE 20 - ACCESSOIRES

IP40 | IK08

Couvercle

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20202	○	17 mm	2 mm	MT	100
EC20302	●	17 mm	2 mm	MT	100

Angle intérieur

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20003	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20103	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20203	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20303	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Angle extérieur

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20004	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20104	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20204	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20304	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Angle plat

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20005	○	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20105	●	70 mm	20 mm	NR	1/10
EC20205	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20305	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Jonction

GWT 650°

JOINT POUR BASE



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20207	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20307	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

JOINT POUR COUVERCLE



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20006	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20106	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20206	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20306	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Embout


GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20008	○	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20108	●	70 mm	20 mm	NR	5/25
EC20208	○	130 mm	28 mm	NR	5/20
EC20308	●	130 mm	28 mm	NR	5/20

Raccordement

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC20009	○	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20109	●	70 mm	20 mm	NR	1/5
EC20209	○	130 mm	28 mm	NR	1/5
EC20309	●	130 mm	28 mm	NR	1/5

Support d'appareillage

GWT 650°



Référence	Coul.	Hauteur	Profondeur	Modules	Unité	Cond.
EC20010	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20110	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20011*	○	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20111*	●	70 mm	20 mm	3	NR	1/10
EC20015	○	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20115	●	70 mm	20 mm	4	NR	1/10
EC20016	○	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20116	●	70 mm	20 mm	6	NR	1/8
EC20210	○	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20310	●	130 mm	28 mm	3	NR	1/6
EC20215	○	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20315	●	130 mm	28 mm	4	NR	1/10
EC20216	○	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20316	●	130 mm	28 mm	6	NR	1/10
EC20211	○	130 mm	28 mm	8	NR	1/4
EC20311	●	130 mm	28 mm	8	NR	1/4

* Support d'appareillage horizontales

CARACTÉRISTIQUES: Modules standard italien
Entraxe: 3 modules 83.5 mm - 4 modules 108.5 mm - 6/7 modules 100 mm- 8 modules 108.5 mm

Couvercle d'appareillage

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC20212	○	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20312	●	3 modules standard italien	NR	1/50
EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

SYSTÈMES DE MOULURES



SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0

Moulure

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Séparateurs	Unité	Cond.
ECMC1517B*	○	15 mm	17 mm	0	MT	100
ECMC2010B*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1B*	○	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210B*	○	22 mm	10 mm	1	MT	100
ECMC2517B*	○	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC2525B*	○	25 mm	25 mm	0	MT	100
ECMC3010-1B*	○	30 mm	10 mm	0	MT	80
ECMC3010B*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4010B*	○	40 mm	10 mm	2	MT	60
ECMC4017-1B*	○	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017B*	○	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025B*	○	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC5020B	○	50 mm	20 mm	0	MT	60
ECMC5020-1B	○	50 mm	20 mm	1	MT	60
ECMC5020-2B	○	50 mm	20 mm	2	MT	60
ECMC6017B*	○	60 mm	17 mm	2	MT	70

* Accessoires disponibles

BLANC



ECMC1515B	○	15 mm	15 mm	0	MT	100
ECMC1818B	○	18 mm	18 mm	0	MT	100
ECMC2020B	○	20 mm	20 mm	0	MT	90
ECMC3015B	○	30 mm	15 mm	0	MT	80
ECMC3030B	○	30 mm	30 mm	0	MT	80

BLANC (EN PAQUET DE 10)



ECMC1517B-SAC*	○	15 mm	17 mm	0	MT	20/100
ECMC2010B-SAC*	○	20 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210-1B-SAC*	○	22 mm	10 mm	0	MT	20/100
ECMC2210B-SAC*	○	22 mm	10 mm	1	MT	20/100
ECMC2517B-SAC*	○	25 mm	17 mm	0	MT	20/60
ECMC2525B-SAC*	○	25 mm	25 mm	0	MT	20/80
ECMC3010-1B-SAC*	○	30 mm	10 mm	0	MT	20/80
ECMC3010B-SAC*	○	30 mm	10 mm	1	MT	20/80
ECMC4010B-SAC*	○	40 mm	10 mm	2	MT	20/60
ECMC4017-1B-SAC*	○	40 mm	17 mm	0	MT	20/40
ECMC4017B-SAC*	○	40 mm	17 mm	1	MT	20/40

* Accessoires disponibles

MARRON



ECMC1517M	●	15 mm	17 mm	0	MT	100
ECMC2010M	●	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2210-1M	●	22 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517M	●	25 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC4017-1M	●	40 mm	17 mm	0	MT	50
ECMC4017M	●	40 mm	17 mm	1	MT	50
ECMC4025M	●	40 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC6017M	●	60 mm	17 mm	0	MT	70

Couleur disponible sur demande

SÉRIE MA - COUVERCLE À CHARNIÈRE ET FOND ADHÉSIF

IP40 | IK04 | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.

Moulure

BLANC



ECMA1010	○	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510	○	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010	○	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA12575	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	200
ECMA125125	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	150
ECMA2075	○	20 mm	7.5 mm	MT	150

BLANC (EN PAQUET DE 10)



ECMA1010-SAC	○	10 mm	10 mm	MT	20/200
ECMA1510-SAC	○	15 mm	10 mm	MT	20/160
ECMA2010-SAC	○	20 mm	10 mm	MT	20/100
ECMA12575-SAC	○	12.5 mm	7.5 mm	MT	20/200
ECMA125125-SAC	○	12.5 mm	12.5 mm	MT	20/160
ECMA2075-SAC	○	20 mm	7.5 mm	MT	20/160

MARRON



ECMA1010M	●	10 mm	10 mm	MT	200
ECMA1510M	●	15 mm	10 mm	MT	150
ECMA2010M	●	20 mm	10 mm	MT	100
ECMA125125M	●	12.5 mm	12.5 mm	MT	150

Couleur disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Fond avec adhésif double face

SÉRIE MCA - COUVERCLE RECOUVRANT

IP20 | IK04 | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Séparateurs	Unité	Cond.

Moulure

BLANC



ECMC1517AB*	○	15 mm	17 mm	0	MT	80
ECMC2010AB*	○	20 mm	10 mm	0	MT	100
ECMC2517AB*	○	25 mm	17 mm	0	MT	60
ECMC2525AB*	○	25 mm	25 mm	0	MT	80
ECMC3010AB*	○	30 mm	10 mm	1	MT	80
ECMC4017AB*	○	40 mm	17 mm	1	MT	80
ECMC4025AB*	○	40 mm	25 mm	0	MT	60

* Accessoires disponibles

SÉRIE MC-MCA-MA - ACCESSOIRES

IP40 | GWT 650°

Angle intérieur

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAI1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAI4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAI4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAI6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Angle extérieur

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAE1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAE4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAE4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAE6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Angle plat

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAP1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECAP4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECAP4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECAP6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Cache de découpe

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECGU1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECGU4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECGU4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECGU6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Dérivation en T

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Embout

IK07



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECTT1517B	○	15 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2010B	○	20 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2210B	○	22 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT2517B	○	25 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT2525B	○	25 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT3010B	○	30 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4010B	○	40 mm	10 mm	NR	2/50
ECTT4017B	○	40 mm	17 mm	NR	2/50
ECTT4025B	○	40 mm	25 mm	NR	2/50
ECTT6017B	○	60 mm	17 mm	NR	2/50

Boîte / boîtier saillie

IK07



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSSB1	○	70x70x28 mm - pour les moulures avec une hauteur de 10 mm et 17 mm	NR	1/25

Boîtier en saillie

IK07

SUPPORT POUR APPAREILLAGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSPA60B	○	1 appareil - 60/67 mm	NR	1/25
ECSPA70B	○	3 appareils standard italien - 83,5 mm	NR	1/50
ECSPA80B	○	2 appareils - 108,5 mm	NR	1/35
ECSPA90B	○	3 appareils - 100 mm	NR	1/24

SUPPORT POUR APPAREILLAGE 45X45



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSPA45B	○	Pour moulures 22x10 mm - 30x10 mm	NR	1/30

SUPPORT POUR APPAREILLAGE SÉRIE « MAGIC »



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSM0	○	Couvercle plain	NR	1/30
ECSM1	○	1 module	NR	1/30
ECSM2	○	2 modules	NR	1/30

Couvercle pour boîte — IK08



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECCPB	○	3 modules standard italien	NR	5/50
EC20213	○	4 modules standard italien	NR	1/50
EC20214	○	6 modules standard italien	NR	1/50

CARACTÉRISTIQUES: Vis de fixation fournies

SÉRIE MCT - COUVERCLE RECOUVRANT — IP40 IK06

Moulure — GWT 960° UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
ECMC2213-1B*	○	22 mm	13 mm	MT	100
ECMC2213-1B-SAC*	○	22 mm	13 mm	MT	20/100
ECMC3213-1B*	○	32 mm	13 mm	MT	80
ECMC3213-1B-SAC*	○	32 mm	13 mm	MT	20/80

* Accessoires disponibles

Angle intérieur — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAI2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAI3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Angle extérieur — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAE2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAE3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Angle plat — GWT 650°




Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAP2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECAP3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Cache de découpe — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECGU2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECGU3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Dérivation en T — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Embout — GWT 650°




Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECTT2213B	○	22 mm	13 mm	NR	2/50
ECTT3213B	○	32 mm	13 mm	NR	2/50

Boîtier en saillie — GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSPA2213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 22x13 mm	NR	1/30
ECSPA3213B	○	Support saillie porte appareillage - pour moulure 32x13 mm	NR	1/30

SYSTÈMES DE GOULOTTES

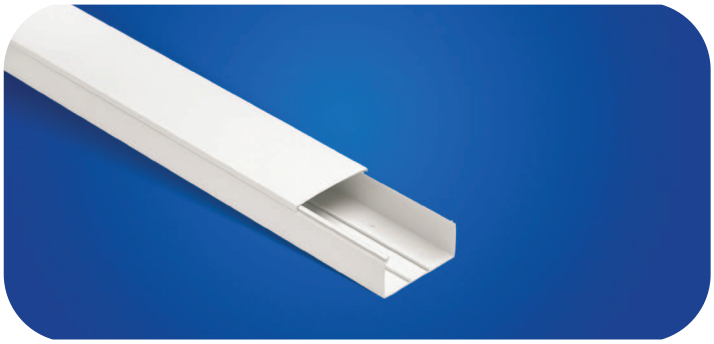

SÉRIE CP - GOULOTTES

IK07 | GWT 960° | UL94 V0

Goulotte d'installation

BLANC



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Prep. séparateur	Unité	Cond.
ECCP2540B	○	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560B	○	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580B	○	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040B*	○	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060B	○	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080B	○	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100B	○	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040B*	○	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060B*	○	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080B	○	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100B	○	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040B*	○	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060B*	○	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080B*	○	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100B	○	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10040B*	○	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCP10060B*	○	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080B*	○	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100B	○	100 mm	100 mm	2	MT	16/192
ECCP12040B*	○	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCP12060B*	○	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP12080B*	○	120 mm	80 mm	2	MT	16/288
ECCP15060B*	○	150 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP15080B	○	150 mm	80 mm	4	MT	12/216
ECCP150100B	○	150 mm	100 mm	4	MT	8/144
ECCP20060B*	○	200 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP20080B*	○	200 mm	80 mm	4	MT	12

* Accessoires disponibles

GRIS



ECCP2540G	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560G	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580G	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040G	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060G	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080G	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100G	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040G	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060G	●	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080G	●	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100G	●	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040G	●	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060G	●	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080G	●	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100G	●	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10040G	●	100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCP10060G	●	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080G	●	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100G	●	100 mm	100 mm	2	MT	16/192
ECCP12040G	●	120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCP12060G	●	120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP12080G	●	120 mm	80 mm	2	MT	16/288
ECCP15060G	●	150 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP15080G	●	150 mm	80 mm	4	MT	12/216
ECCP150100G	●	150 mm	100 mm	4	MT	8/144
ECCP20060G	●	200 mm	60 mm	4	MT	16
ECCP20080G	●	200 mm	80 mm	4	MT	12

GOULOTTES DIN



ECCP5050B	○	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP5050G	●	50 mm	50 mm	0	MT	24
ECCP7550B	○	75 mm	50 mm	2	MT	40
ECCP7550G	●	75 mm	50 mm	2	MT	40

Disponible taille 25x25 mm voir SÉRIE MC - COUVERCLE FRONTAL

BLEU



ECCP2540BL	●	25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCP2560BL	●	25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCP2580BL	●	25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCP4040BL	●	40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCP4060BL	●	40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCP4080BL	●	40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCP40100BL	●	40 mm	100 mm	0	MT	32/576
ECCP6040BL	●	60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCP6060BL	●	60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCP6080BL	●	60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCP60100BL	●	60 mm	100 mm	0	MT	24/288
ECCP8040BL	●	80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCP8060BL	●	80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCP8080BL	●	80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCP80100BL	●	80 mm	100 mm	2	MT	24/288
ECCP10060BL	●	100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCP10080BL	●	100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCP100100BL	●	100 mm	100 mm	2	MT	16/192

Couleur disponible sur demande

SÉRIE CP - ACCESSOIRES

Cloison

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSESB	○	Pour h 40-60-80 mm	MT	50
ECSESG	●	Pour h 40-60-80 mm	MT	50

Couvercle de rechange

GWT 960° — UL94 V0

BLANC

Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25B	○	25 mm	MT	100
ECCR40B	○	40 mm	MT	100
ECCR60B	○	60 mm	MT	100
ECCR80B	○	80 mm	MT	100
ECCR100B	○	100 mm	MT	60
ECCR120B	○	120 mm	MT	80
ECCR150B	○	150 mm	MT	60
ECCR200B	○	200 mm	MT	40

GRIS



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25G	●	25 mm	MT	100
ECCR40G	●	40 mm	MT	100
ECCR60G	●	60 mm	MT	100
ECCR80G	●	80 mm	MT	100
ECCR100G	●	100 mm	MT	60
ECCR120G	●	120 mm	MT	80
ECCR150G	●	150 mm	MT	60
ECCR200G	●	200 mm	MT	40

BLEU



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25BL	●	25 mm	MT	100
ECCR40BL	●	40 mm	MT	100
ECCR60BL	●	60 mm	MT	100
ECCR80BL	●	80 mm	MT	100
ECCR100BL	●	100 mm	MT	60

Couleur disponible sur demande

Angle intérieur

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAI4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAI6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAI6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAI8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAI8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAI8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAI10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAI10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAI10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAI12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAI12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAI12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECAI15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAI20060B	○	200 mm	60 mm	NR	5
ECAI20080B	○	200 mm	80 mm	NR	5

Angle extérieur

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAE4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAE6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAE6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAE8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAE8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAE8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAE10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAE10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAE10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAE12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAE12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAE12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECAE15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAE20060B	○	200 mm	60 mm	NR	4
ECAE20080B	○	200 mm	80 mm	NR	4

Angle plat

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECAP4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECAP6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECAP6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10
ECAP8040B	○	80 mm	40 mm	NR	10
ECAP8060B	○	80 mm	60 mm	NR	10
ECAP8080B	○	80 mm	80 mm	NR	10
ECAP10040B	○	100 mm	40 mm	NR	10
ECAP10060B	○	100 mm	60 mm	NR	10
ECAP10080B	○	100 mm	80 mm	NR	10
ECAP12040B	○	120 mm	40 mm	NR	10
ECAP12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECAP12080B	○	120 mm	80 mm	NR	8
ECAP15060B	○	150 mm	60 mm	NR	8
ECAP20060B	○	200 mm	60 mm	NR	8
ECAP20080B	○	200 mm	80 mm	NR	6

Cache de découpe

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECGU4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECGU6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECGU6060B	○	60 mm	60 mm	NR	20
ECGU8040B	○	80 mm	40 mm	NR	20
ECGU8060B	○	80 mm	60 mm	NR	20
ECGU8080B	○	80 mm	80 mm	NR	20
ECGU10040B	○	100 mm	40 mm	NR	20
ECGU10060B	○	100 mm	60 mm	NR	20
ECGU10080B	○	100 mm	80 mm	NR	20
ECGU12040B	○	120 mm	40 mm	NR	20
ECGU12060B	○	120 mm	60 mm	NR	10
ECGU12080B	○	120 mm	80 mm	NR	10
ECGU15060B	○	150 mm	60 mm	NR	10
ECGU20060B	○	200 mm	60 mm	NR	10
ECGU20080B	○	200 mm	80 mm	NR	10

Dérivation en T

IK07 — IP40 — GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECT4040B	○	40 mm	40 mm	NR	2/50
ECT6040B	○	60 mm	40 mm	NR	2/50
ECT6060B	○	60 mm	60 mm	NR	10

Autres mesures de dérivation en « T » pouvant être obtenues à partir de la jonction linéaire « GU »

Embout

IK07 | IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECTT4040B		40 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6040B		60 mm	40 mm	NR	2/50
ECTT6060B		60 mm	60 mm	NR	20
ECTT8040B		80 mm	40 mm	NR	20
ECTT8060B		80 mm	60 mm	NR	20
ECTT8080B		80 mm	80 mm	NR	20
ECTT10040B		100 mm	40 mm	NR	20
ECTT10060B		100 mm	60 mm	NR	20
ECTT10080B		100 mm	80 mm	NR	20
ECTT12040B		120 mm	40 mm	NR	20
ECTT12060B		120 mm	60 mm	NR	20
ECTT12080B		120 mm	80 mm	NR	20
ECTT15060B		150 mm	60 mm	NR	10
ECTT20060B		200 mm	60 mm	NR	10
ECTT20080B		200 mm	80 mm	NR	10

Agrafe de maintien

HF



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unité	Cond.
ECCO4040		40 mm	40 mm	NR	5/25
ECCO4060		40 mm	60 mm	NR	5/25
ECCO4080		40 mm	80 mm	NR	5/25
ECCO40100		40 mm	100 mm	NR	5/25
ECCO6040		60 mm	40 mm	NR	5/25
ECCO6060		60 mm	60 mm	NR	5/25
ECCO6080		60 mm	80 mm	NR	5/25
ECCO60100		60 mm	100 mm	NR	5/25
ECCO8040		80 mm	40 mm	NR	5/25
ECCO8060		80 mm	60 mm	NR	5/25
ECCO8080		80 mm	80 mm	NR	5/25
ECCO80100		80 mm	100 mm	NR	5/25
ECCO10040		100 mm	40 mm	NR	5/25
ECCO10060		100 mm	60 mm	NR	5/25
ECCO10080		100 mm	80 mm	NR	5/25
ECCO100100		100 mm	100 mm	NR	5/25
ECCO12040		120 mm	40 mm	NR	5/25
ECCO12060		120 mm	60 mm	NR	5/25
ECCO12080		120 mm	80 mm	NR	5/25
ECCO150*		150 mm	10 mm	NR	5/25
ECCO200*		200 mm	10 mm	NR	5/25

* **TRAVERSE** pour goulotte 150x60 mm - 200x60 mm - 200x80 mm

Boîte / boîtier saillie

IK07 | IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECSSB2		165x165x75 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 20, 25, 40 et 60 mm	NR	1/5
ECSSB3		250x250x100 mm - pour les goulottes avec une hauteur de 60 et 80 mm	NR	1/4

Boite d'appareillage

IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Taille	Distance de fixation	Unité	Cond.
ECKIT100A		100 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT120A		120 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/10
ECKIT150A		150 x 60 mm	60/67,5 mm	NR	1/5
ECKIT80B		80 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT100B		100 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT120B		120 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/10
ECKIT150B		150 x 60 mm	83,5 mm	NR	1/5

SÉRIE CPH - GOULOTTES SANS HALOGÈNE

IK07 | IP40 | HF | +90° | -25°

Goulotte d'installation

GWT 960°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Prep. séparateur	Unité	Cond.
ECCPH2540		25 mm	40 mm	0	MT	100/1800
ECCPH2560		25 mm	60 mm	0	MT	70/1260
ECCPH2580		25 mm	80 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4040		40 mm	40 mm	0	MT	70/1260
ECCPH4060		40 mm	60 mm	0	MT	56/1008
ECCPH4080		40 mm	80 mm	0	MT	40/720
ECCPH6040		60 mm	40 mm	0	MT	50/900
ECCPH6060		60 mm	60 mm	0	MT	32/576
ECCPH6080		60 mm	80 mm	0	MT	36/432
ECCPH8040		80 mm	40 mm	2	MT	40/720
ECCPH8060		80 mm	60 mm	2	MT	28/504
ECCPH8080		80 mm	80 mm	2	MT	30/360
ECCPH10040		100 mm	40 mm	2	MT	28/504
ECCPH10060		100 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH10080		100 mm	80 mm	2	MT	24/288
ECCPH12040		120 mm	40 mm	2	MT	24/432
ECCPH12060		120 mm	60 mm	2	MT	20/360
ECCPH12080		120 mm	80 mm	2	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

Couvercle de rechange

GWT 960°



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECCR25HG		25 mm	MT	100
ECCR40HG		40 mm	MT	100
ECCR60HG		60 mm	MT	100
ECCR80HG		80 mm	MT	100
ECCR100HG		100 mm	MT	60
ECCR120HG		120 mm	MT	80

Articles disponibles sur demande

SÉRIE CAP - GOULOTTES DE PLANCHER

IP40 | IK08 | GWT 960° | UL94 V0

Passage de plancher



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Compartments	Unité	Cond.
ECCAP5012B		50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP5012G		50 mm	12 mm	3	MT	50
ECCAP7517A		75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517B		75 mm	17 mm	3	MT	50
ECCAP7517G		75 mm	17 mm	3	MT	50

SYSTÈMES DE SUPPORT POUR APPAREILLAGE



SÉRIE KUADRA - POUR APPAREILLAGE 45X45

IP40 IK08

Goulotte d'installation

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
EC2209055	○	90 mm	55 mm	1	MT	24
EC22013555-2	○	135 mm	55 mm	2	MT	16
EC22016555-3	○	165 mm	55 mm	3	MT	16

Couvercle de rechange

GWT 960° | UL94 V0

COUVERCLE INFÉRIEUR À DOUBLE ISOLATION



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC220CC25	○	25 mm	100 mm	NR	50

COUVERCLE DE RECHANGE



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC220CC45	○	45 mm	2 m	MT	50

Cache de découpe

GWT 650°

JOINT COUVERCLE - APPAREILLAGES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GA45	○	Jonction couvercle-appareillage	NR	5/50

JOINT DE COUVERCLE A COUVERCLE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GC45	○	Jonction de couvercle 45 mm	NR	5/50

Angle intérieur variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AI9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AI16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/10

Angle extérieur variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AE9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AE13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AE16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Angle plat variable

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220AP9055	○	90 mm	55 mm	NR	1/10
EC220AP13555	○	135 mm	55 mm	NR	1/8
EC220AP16555	○	165 mm	55 mm	NR	1/8

Pièce de jonction couvercle

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC220GU9055	○	Pour goulottes 90x55 mm - 135x55 mm	NR	10/50
EC220GU16555	○	Pour goulottes 165x55 mm	NR	5/50

Embout

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC220TT9055	○	90 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT13555	○	135 mm	55 mm	NR	2/10
EC220TT16555	○	165 mm	55 mm	NR	2/10

SÉRIE BR - POUR APPAREILLAGE 60X60

IP40 IK08

Goulotte d'installation

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Compartiments	Unité	Cond.
ECBR11060B	○	110 mm	60 mm	1	MT	20
ECBR13065B	○	130 mm	65 mm	1	MT	12

Couvercle de rechange


GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
ECBRC80B	○	80 mm	2 m	MT	100

Angle intérieur

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRAI11060B	○	110 mm	65 mm	NR	1
ECBRAI13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1

Angle extérieur

GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRAE11060B	○	110 mm	60 mm	NR	1
ECBRAE13065B	○	130 mm	65 mm	NR	1

Cache de découpe

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Unité	Cond.
ECBRGU11060B	○	Pour goulotte 110x60	NR	10/50
ECBRGU13065B	○	Pour goulotte 130x65	NR	10/50

Embout

GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
ECBRTT11060B	○	110 mm	60 mm	NR	10
ECBRTT13065B	○	130 mm	65 mm	NR	10

Boite d'appareillage

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECBRS1	○	71x71x50 mm - 1 place	NR	50
ECBRS2	○	142x71x50 mm - 2 places	NR	25

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION AU SOL



SUPPORT DE SOL APPAREILLAGE

IP54 | IK07 | GWT 650°

Coffret de sol posé en saillie, vide

SUPPORT DE SOL




Code	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC16001	●	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16002	●	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10
EC16003	○	8 appareils (4x2) - 108,5 mm	NR	1/10

KITS D'EXTENSION



Code	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC16001H	●	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16001V	●	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002H	●	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16002V	●	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003H	○	Expansion horizontale 8 appareils (4x2)	NR	1/10
EC16003V	○	Expansion verticale 8 appareils (4x2)	NR	1/10

SYSTÈMES DE CLIMATISATION

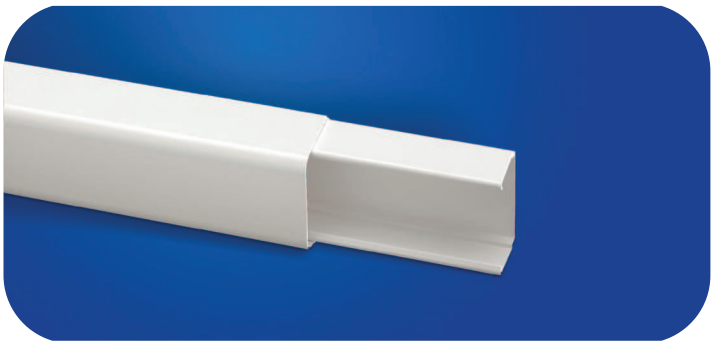

GOULOTTES

IP40 | GWT 960° | UL94 V0

Goulotte d'installation



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9006045	○	60 mm	45 mm	MT	30
EC9007055	○	70 mm	55 mm	MT	24
EC9008060	○	80 mm	60 mm	MT	16
EC9009065	○	90 mm	65 mm	MT	16
EC90010060	○	100 mm	60 mm	MT	16
EC90011075	○	110 mm	75 mm	MT	16

ACCESSOIRES

IP40

Angle intérieur



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9106045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9107055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9108060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9109065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC91010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC91011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Angle extérieur



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9206045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9207055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9208060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9209065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC92010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC92011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Angle plat



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9306045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9307055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9308060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9309065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC93010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC93011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Cache de découpe



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9406045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9407055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9408060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9409065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC94010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC94011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Dérivation en T



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9506045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9507055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9508060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9509065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC95010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC95011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Embout



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9606045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9607055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9608060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9609065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC96010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC96011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Joint de mur

PASSAGE MURAL DROIT



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9706045	○	60 mm	45 mm	NR	20
EC9707055	○	70 mm	55 mm	NR	20
EC9708060	○	80 mm	60 mm	NR	20
EC9709065	○	90 mm	65 mm	NR	20
EC97010060	○	100 mm	60 mm	NR	20
EC97011075	○	110 mm	75 mm	NR	10


PASSAGE MURAL COUDÉ



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9806045	○	60 mm	45 mm	NR	10
EC9807055	○	70 mm	55 mm	NR	10
EC9808060	○	80 mm	60 mm	NR	10
EC9809065	○	90 mm	65 mm	NR	10
EC98010060	○	100 mm	60 mm	NR	10
EC98011075	○	110 mm	75 mm	NR	10

Accessoires pour conduit

CLIPS DE RETENUE



Référence	Coul.	Largeur	Profondeur	Unité	Cond.
EC9036045	○	60 mm	45 mm	NR	30
EC9037055	○	70 mm	55 mm	NR	30
EC9038060	○	80 mm	60 mm	NR	30
EC9039065	○	90 mm	65 mm	NR	30
EC90310060	○	100 mm	60 mm	NR	30
EC90311075	○	110 mm	75 mm	NR	30

Support de montage pour climatiseur extérieur

SUPPORT DE SOL



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité	Cond.
EC90411	○	115 mm	75 mm	420 mm	NR	1/24

SUPPORT DE SOL



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité	Cond.
EC90401	○	90 mm	80 mm	350 mm	NR	2/24
EC90402	○	90 mm	80 mm	450 mm	NR	2/24

CAPUCHONS POUR SUPPORT DE SOL

Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unité	Cond.
EC90403	○	90 mm	80 mm	5 mm	NR	1/24

Accessoires pour conduits

BOÎTE DE PRÉDISPOSITION À L'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC90201	○	455x100x65 mm	NR	1/20

Raccord pour gaines annelées




Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC901Y	○	Ø 16/18/20 mm	NR	20/200

Gaine évacuation de condensats



Référence	Coul.	Diamètre intérieur	Diamètre	Unité	Cond.
EC990GFE16	○	16 mm	20.2 mm	MT	30/5400
EC990GFE18	○	18 mm	22.2 mm	MT	30/4320
EC990GFE20	○	20 mm	24.2 mm	MT	30/4320

SYSTÈMES DE CÂBLAGE

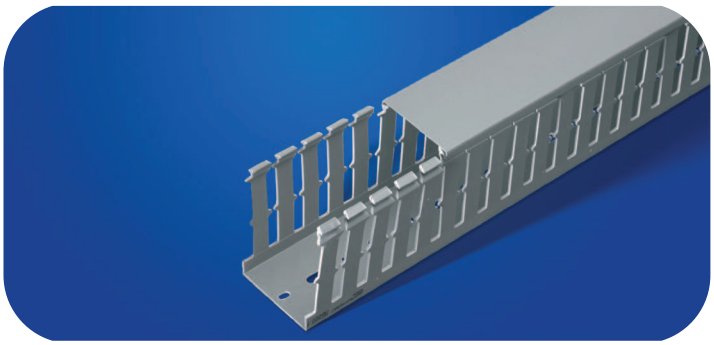

GOULOTTES

GWT 960° | UL94 V0

Goulotte de câblage

GRIS - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECA2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECA2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECA2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECA2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECA25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
ECA4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECA4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECA4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECA4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECA40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECA6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECA6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECA6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECA60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECA8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECA8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECA8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECA80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECA10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECA10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECA10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECA100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
ECA12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECA12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECA12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
ECA15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
ECA150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144

GRIS - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECS2525	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECS2540	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS25100	●	25 mm	100 mm	MT	20/800
ECS4025	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECS4040	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS40100	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10040	●	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECS10060	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100	●	100 mm	100 mm	MT	16/192
ECS12040	●	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECS12060	●	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECS12080	●	120 mm	80 mm	MT	16/288
ECS15080	●	150 mm	80 mm	MT	12/216
ECS150100	●	150 mm	100 mm	MT	8/144

BLANC - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECS2540B	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560B	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580B	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS4040B	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060B	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080B	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS6060B	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080B	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100B	○	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8080B	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100B	○	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10060B	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080B	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS12060B	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECS12080B	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

BLEU - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



ECA2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECA2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECA2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECA2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECA4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECA4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECA4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECA4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECA40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECA6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECA6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECA6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECA60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECA8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECA8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECA8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECA80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECA10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECA10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECA100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande

GOULOTTES

GWT 960° | UL94 V0

BLEU - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECS2525BL	●	25 mm	25 mm	MT	100/2000
ECS2540BL	●	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECS2560BL	●	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECS2580BL	●	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECS4025BL	●	40 mm	25 mm	MT	80/1600
ECS4040BL	●	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECS4060BL	●	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECS4080BL	●	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECS40100BL	●	40 mm	100 mm	MT	32/576
ECS6040BL	●	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECS6060BL	●	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECS6080BL	●	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECS60100BL	●	60 mm	100 mm	MT	24/288
ECS8040BL	●	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECS8060BL	●	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECS8080BL	●	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECS80100BL	●	80 mm	100 mm	MT	24/288
ECS10060BL	●	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECS10080BL	●	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECS100100BL	●	100 mm	100 mm	MT	16/192

Articles disponibles sur demande

REMARQUE: Disponibles: séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

GOULOTTES SANS HALOGÈNE

HF | +90° | -25° | GWT 960°

Goulotte de câblage

GRIS CLAIR - TYPE A - LAMELLES LARGE 8/12/8



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Unitè	Cond.
ECAH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECAH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECAH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECAH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECAH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECAH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECAH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECAH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECAH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECAH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECAH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECAH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECAH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECAH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECAH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECAH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECAH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

Articles disponibles sur demande

GRIS CLAIR - TYPE S - LAMELLES ÉTROITES 4/6/4



ECSH2540	○	25 mm	40 mm	MT	100/1800
ECSH2560	○	25 mm	60 mm	MT	70/1260
ECSH2580	○	25 mm	80 mm	MT	56/1008
ECSH4040	○	40 mm	40 mm	MT	70/1260
ECSH4060	○	40 mm	60 mm	MT	56/1008
ECSH4080	○	40 mm	80 mm	MT	40/720
ECSH6040	○	60 mm	40 mm	MT	50/900
ECSH6060	○	60 mm	60 mm	MT	32/576
ECSH6080	○	60 mm	80 mm	MT	36/432
ECSH8040	○	80 mm	40 mm	MT	40/720
ECSH8060	○	80 mm	60 mm	MT	28/504
ECSH8080	○	80 mm	80 mm	MT	30/360
ECSH10040	○	100 mm	40 mm	MT	28/504
ECSH10060	○	100 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH10080	○	100 mm	80 mm	MT	24/288
ECSH12040	○	120 mm	40 mm	MT	24/432
ECSH12060	○	120 mm	60 mm	MT	20/360
ECSH12080	○	120 mm	80 mm	MT	16/288

REMARQUE: Disponibles : séparateurs, serre-câbles, couvercles de remplacement : VOIR SECTION CP-GOULOTTE > CP-ACCESSOIRES

OUTIL DE COUPE DE GOULOTTE

Cuope goulottes



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
ECADC		L Max 125 mm - H max 120 mm	NR	1

Lame de rechange



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
ECLAMA	○	Lame de rechange	NR	1

RAILS DIN

Rails de support



Référence	Longueur	Épaisseur	Description	Unitè	Cond.
EC460	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC460F*	2000 mm	1 mm	35 x 7,5 mm	NR	20
EC46015	2000 mm	1.5 mm	35 x 15 mm	NR	10

* Perforé

GOULOTTES DE CABLAGE FLEXIBLES

Goulotte de câblage

TROUS DE FIXATION PERFORÉS



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unitè	Cond.
EC23401	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
EC23402	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
EC23403	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
EC23404	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
EC23405	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
EC23406	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
EC23407	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

ADHÉSIF AUTO-FIXANT



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Longueur	Unitè	Cond.
EC23411	●	12.5 mm	12.5 mm	500 mm	NR	112
EC23412	●	16 mm	16 mm	500 mm	NR	84
EC23413	●	20 mm	20 mm	500 mm	NR	112
EC23414	●	25 mm	25 mm	500 mm	NR	70
EC23415	●	30 mm	30 mm	500 mm	NR	50
EC23416	●	40 mm	40 mm	500 mm	NR	50
EC23417	●	50 mm	50 mm	500 mm	NR	32

GAINE SPIRALE

Tube de regroupement de câbles

BLANC - AUTO-EXTINGUIBLE

UL94 V2



Référence	Coul.	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECPA04	○	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECPA06	○	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECPA08	○	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECPA10	○	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECPA12	○	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECPA14	○	14 mm	16 mm	MT	20/100

NOIR

HF



Référence	Coul.	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECPN04	●	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECPN06	●	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECPN08	●	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECPN10	●	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECPN12	●	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECPN14	●	14 mm	16 mm	MT	20/100

TRANSPARENT

HF



Référence	Diamètre interne	Diamètre extérieur	Unitè	Cond.
ECP04	4 mm	6 mm	MT	25/500
ECP06	6 mm	8 mm	MT	25/300
ECP08	8 mm	10 mm	MT	25/200
ECP10	10 mm	12 mm	MT	25/150
ECP12	12 mm	14 mm	MT	20/120
ECP14	14 mm	16 mm	MT	20/100

PRISES ET FICHES MOBILES



FICHES

IK08 HF

Fiche CEE (IEC 60309)

IP44 - 16 A

IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69470		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69471		3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69170		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69171		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69070		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69270		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69271		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69072		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69074		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80

IP44 - 32 A

IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69172		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69173		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69272		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69273		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/80
EC69076		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69078		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 16 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69472		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69473		3P-24V	16 A		NR	1/10/60
EC69174		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69175		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/60
EC69071		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69274		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69275		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/40
EC69073		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
EC69075		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60

IP67 - 32 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69176		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/40
EC69177		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/40
EC69276		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69277		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/40
EC69077		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69079		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 63 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69179		3P+T-110V	63 A	4 h	NR	1/2/16
EC69278		2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69279		3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69370		3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69371		3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16

IP67 - 125 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69671		2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69674		3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69673		3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69675		3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

PRISES

IK08 HF

Connecteur CEE (IEC 60309)

IP44 - 16 A

IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69480		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69481		3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69180		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69181		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69080		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69280		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69281		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69082		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69084		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80

IP44 - 32 A

IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69182		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69183		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69282		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69283		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69086		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69088		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 16 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69482		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69483		3P-24V	16 A		NR	1/10/60
EC69184		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69185		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/60
EC69081		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69284		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69285		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/40
EC69083		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
EC69085		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40

IP67 - 32 A

IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC69186		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69187		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69286		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69287		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69087		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69089		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40

PRISES

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
IP67 - 63 A						IP67
EC69288	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69289	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69380	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
◀ **EC69381**	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
IP67 - 125 A						IP67
EC69681	●	2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69684	●	3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69683	●	3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
◀ **EC69685**	●	3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

FICHE D'INVERSEUR DE PHASE

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
Fiche CEE (IEC 60309)						
IP44						IP44
EC69072P	●	3P+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69074P	●	3P+N+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69076P	●	3P+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10
◀ **EC69078P**	●	3P+N+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10
IP67						IP67
EC69073P	●	3P+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69075P	●	3P+N+T - 380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69077P	●	3P+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10
◀ **EC69079P**	●	3P+N+T - 380V	32 A	6 h	NR	1/10

FICHES ET PRISES EN CAOUTCHOUC

Référence	Coul.	Description	Tension nominale	Direction d'enfichage	Unitè	Cond.
Fiche de courant						IP44
STANDARD FRANÇAIS						
EC6902F	●	2P+T	250 V	Coudé	NR	1/20
◀ **EC6903F**	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
STANDARD SCHUKO						
EC6902D	●	2P+T	250 V	Coudé	NR	1/20
◀ **EC6903D**	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/30
Connecteur						
STANDARD FRANÇAIS						
EC6906F	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
◀ **EC6907F**	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
STANDARD SCHUKO						
EC6906D	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20
◀ **EC6907D**	●	2P+T	250 V	Droit	NR	1/20

PRISES ET FICHES MURAL



FICHES

IK08 HF

Fiche d'appareil CEE (IEC 60309)

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
IP44 - 16 A						IP44
EC690701		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/40
EC690721		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40
EC690741		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/40
IP44 - 32 A						IP44
EC692721		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC690761		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC690781		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
IP67 - 16 A						IP67
EC690711		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/5/30
EC690731		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/5/30
EC690751		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/5/30
IP67 - 32 A						IP67
EC692761		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/5/30
EC690771		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/5/20
EC690791		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/5/20
IP67 - 63 A						IP67
EC692781		2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693701		3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693711		3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2

CARACTÉRISTIQUES: Base inclinée

PRISES

Prise à encastrer CEE (IEC 60309)

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
IP44 - 16 A						IP44
EC69400		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69401		3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69100		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69101		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69050		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69250		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69251		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69052		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69054		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
IP44 - 32 A						IP44
EC69102		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69103		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69252		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69253		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69060		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60
EC69061		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/60
IP67 - 16 A						IP67
EC69402		2P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69403		3P-24V	16 A		NR	1/10/80
EC69104		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69105		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10/80
EC69051		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69254		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/80
EC69255		3P+N+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10/60
EC69053		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/80
EC69055		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10/60
IP67 - 32 A						IP67
EC69106		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/80
EC69107		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/10/60
EC69256		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10/80
EC69257		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10/60
EC69058		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
EC69059		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10/40
IP67 - 63 A						IP67
EC69258		2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69259		3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2/16
EC69350		3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
EC69351		3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2/16
IP67 - 125 A						IP67
EC69651		2P+T-220V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69654		3P+T-220V	125 A	9 h	NR	1/2/8
EC69653		3P+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8
EC69655		3P+N+T-380V	125 A	6 h	NR	1/2/8

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.

Prise CEE (IEC 60309) — IK08 — HF

IP44 - 16 A - BASE INCLINÉE — IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC694001		2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694011		3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691001		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691011		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690501		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692501		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690521		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690541		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP44 - 32 A - BASE INCLINÉE — IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC691021		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691031		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692521		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692531		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690561		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690581		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 16 A - BASE INCLINÉE — IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC694021		2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694031		3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691041		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691051		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690511		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692541		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690531		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690551		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 32 A - BASE INCLINÉE — IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC691061		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691071		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692561		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692571		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690571		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690591		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

BASE INCLINÉE - IP67 - 63 A — IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC692581		2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/2
EC692591		3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/2
EC693501		3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2
EC693511		3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/2

IP44 - 16 A - BASE DROITE — IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC694001D		2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694011D		3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691001D		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691011D		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690501D		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692501D		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690521D		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690541D		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP44 - 32 A - BASE DROITE — IP44



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC691021D		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691031D		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692521D		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692531D		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690561D		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690581D		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 16 A - BASE DROITE — IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC694021D		2P-24V	16 A		NR	1/12
EC694031D		3P-24V	16 A		NR	1/12
EC691041D		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC691051D		3P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/12
EC690511D		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/12
EC692541D		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/12
EC690531D		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12
EC690551D		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/12

IP67 - 32 A - BASE DROITE — IP67



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC691061D		2P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC691071D		3P+T-110V	32 A	4 h	NR	1/12
EC692561D		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/12
EC692571D		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/12
EC690571D		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12
EC690591D		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/12

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.


Prise de courant contact de protection — IP54



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC690514		2P+T 16A - Français 50x50 mm	NR	1/100
EC690515		2P+T 16A - Schuko 50x50 mm	NR	1/100

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Accessoires pour coffret



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
202405		Joint 50x50 mm	NR	50

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Prise à encastrer — IP55



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC69056		Support + prise 2P+T 16A Schuko	NR	1/30
EC69057		Support Vide	NR	1/30

PRISE VERROUILLABLE



VERTICAL - AVEC PORTE-FUSIBLE

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
Prise CEE verrouillable (IEC 60309)						
IP44 - ENCASTRÉ						IP44
						
EC691904F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690904F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692904F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690924F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690944F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692924F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692934F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690964F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690984F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
IP65 - ENCASTRÉ						IP65
						
EC691944F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690914F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692944F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690934F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690954F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692964F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692974F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690974F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690994F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692584F	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC692594F	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC693504F	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC693514F	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
IP44 - MONTAGE MURAL						IP44
						
EC6919041F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909041F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929041F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909241F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909441F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929241F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929341F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909641F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909841F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
IP65 - MONTAGE MURAL						IP65
						
EC6919441F	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909141F	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929441F	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909341F	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909541F	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929641F	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929741F	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909741F	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909941F	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6925841F	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6925941F	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC6935041F	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6935141F	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

VERTICAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08 HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unitè	Cond.
Prise CEE verrouillable (IEC 60309)						
IP44 - ENCASTRÉ						IP44
						
EC691904	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690904	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692904	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690924	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690944	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692924	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692934	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690964	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690984	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
IP65 - ENCASTRÉ						IP65
						
EC691944	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690914	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692944	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690934	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690954	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692964	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692974	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690974	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690994	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692584	●	2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC692594	●	3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC693504	●	3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC693514	●	3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
IP44 - MONTAGE MURAL						IP44
						
EC6919041	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909041	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929041	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909241	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909441	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929241	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929341	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC6909641	●	3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909841	●	3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
IP65 - MONTAGE MURAL						IP65
						
EC6919441	●	2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC6909141	●	2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929441	●	3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC6909341	●	3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6909541	●	3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC6929641	●	2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6929741	●	3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10

VERTICAL - SANS PORTE-FUSIBLE — IK08 — HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC6909741		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6909941		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC6925841		2P+T-220V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6925941		3P+T-220V	63 A	9 h	NR	1/10
EC6935041		3P+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10
EC6935141		3P+N+T-380V	63 A	6 h	NR	1/10

VERTICAL - BASSE TENSION — IK08 — IP44 — HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Unité	Cond.

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

ENCASTRÉ



EC694924		2P-24V sans porte fusibles	16 A	NR	1/10
EC694924F		2P-24V avec porte fusibles	16 A	NR	1/10

MONTAGE MURAL



EC6949241		2P-24V sans porte fusibles	16 A	NR	1/10
EC6949241F		2P-24V avec porte fusibles	16 A	NR	1/10

REMARQUE: IP67 disponible sur demande
CARACTÉRISTIQUES: 220 V-24 V / 150 VA

HORIZONTAL - AVEC PORTE-FUSIBLE — IK08 — HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ — IP44



EC69190F		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC69090F		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69290F		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC69092F		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69094F		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69292F		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69293F		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC69096F		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69098F		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - ENCASTRÉ — IP65



EC69194F		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC69091F		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69294F		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC69093F		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69095F		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC69296F		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69297F		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC69097F		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC69099F		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP44 - MONTAGE MURAL — IP44



EC691901F		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690901F		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692901F		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690921F		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690941F		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692921F		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692931F		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690961F		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690981F		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

IP65 - MONTAGE MURAL — IP65



EC691941F		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/10
EC690911F		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692941F		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/10
EC690931F		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC690951F		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/10
EC692961F		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/10
EC692971F		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/10
EC690971F		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10
EC690991F		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/10

HORIZONTAL - SANS PORTE-FUSIBLE — IK08 — HF

Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.

Prise CEE verrouillable (IEC 60309)

IP44 - ENCASTRÉ — IP44



EC69190		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC69090		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69290		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC69092		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69094		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69292		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69293		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC69096		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69098		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

IP65 - ENCASTRÉ — IP65



EC69194		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC69091		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69294		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC69093		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69095		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC69296		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69297		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC69097		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC69099		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

IP44 - MONTAGE MURAL — IP44



EC691901		2P+T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC690901		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692901		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC690921		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC690941		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692921		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC692931		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC690961		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC690981		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

HORIZONTAL - SANS PORTE-FUSIBLE

IK08 HF

IP65 - MONTAGE MURAL

IP65



Référence	Coul.	Description	Courant	Position h	Unité	Cond.
EC691941		2P+-T-110V	16 A	4 h	NR	1/24
EC690911		2P+T-220V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692941		3P+T-220V	16 A	9 h	NR	1/24
EC690931		3P+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC690951		3P+N+T-380V	16 A	6 h	NR	1/24
EC692961		2P+T-220V	32 A	6 h	NR	1/24
EC692971		3P+T-220V	32 A	9 h	NR	1/24
EC690971		3P+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24
EC690991		3P+N+T-380V	32 A	6 h	NR	1/24

ACCESSOIRES PRISES VERROUILLÉES

Base pour prises CEE (IEC 60309)

BASE POUR PRISES VERROUILLÉES VERTICALES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC6909004		Montage mural	NR	1/10
EC690920		Encastrè pour murs en maçonnerie avec bride	NR	1/14
EC690930		Encastrè pour murs en plaques de plâtre avec bride sans base de porte-fusibile	NR	1/14

BASE MODULAIRE POUR PRISES VERTICALES VERROUILLÉES

GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC6909014		Fond 1 Prise verticale	NR	1/10
EC6909024		Fond 2 prises verticales	NR	1/5
EC6909034		Fond 3 prises verticales	NR	1/3
EC6909044		Fond 4 prises verticales	NR	1/2

BASE POUR PRISES VERROUILLÉES HORIZONTALES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC690900		Montage mural sans base de porte-fusibile	NR	1/20
EC690905		Montage mural avec base de porte-fusibile	NR	1/14
EC690910		Encastrè pour murs en maçonnerie avec bride sans base de porte-fusibile	NR	1/12
EC690915		Encastrè pour murs en plaques de plâtre avec bride sans base de porte-fusibile	NR	1/12

Accessoires pour coffret

IP65 GWT 650°

BRIDES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC690F1		Plaque plein 74x85 mm	NR	1/10
EC690F3		Plaque plein 120x280 mm pour EC69045-EC69046	NR	1/10
EC690F4		Montage de prises industrielles 16/32A ou de prises Schuko sur support - Coffrets EC69045 et EC69046	NR	1/20
EC690F6		Pour auxiliaires Ø 22 mm	NR	1/10
EC690F7		Pour prises 50x50 mm - Ø 43 mm	NR	1/10

ÉLÉMENTS D'ACCOUPLEMENT



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC52121		Type PG21	NR	10/50
EC52129		Type PG29	NR	10/50
EC52136		Type PG36	NR	10/50

Rails de support



Référence	Description	Unité	Cond.
202702	Pour fond 1 prisE EC6909014	NR	10
202705	Pour fond 2 prises EC6909024	NR	10

Fusible cylindrique



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC690FU02		Fusible gG 10x38 - 2A	NR	10/50
EC690FU06		Fusible gG 10x38 - 6A	NR	10/50
EC690FU16		Fusible gG 10x38 - 16A	NR	10/50
EC690FU32		Fusible gG 10x38 - 32A	NR	10/50
EC690FU63		Fusible D02 gG 15x36 - 63A	NR	10/50

CONNECTEURS ET ADAPTATEURS MULTIPLES



FICHES-PRISES MULTIPLES

Combiné de prises CEE

2 SORTIES - PRISES 16 A



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC691702		2P+T-110V	IP44	NR	1/10
EC691742		2P+T-110V	IP67	NR	1/5
EC690702		2P+T-220V	IP44	NR	1/10
EC690712		2P+T-220V	IP67	NR	1/10
EC690722		3P+T-380V	IP44	NR	1/5
EC690732		3P+T-380V	IP67	NR	1/5

3 SORTIES - PRISES 16 A



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC691703		2P+T-110V	IP44	NR	1/6
EC691743		2P+T-110V	IP67	NR	1/6
EC690703		2P+T-220V	IP44	NR	1/5
EC690713		2P+T-220V	IP67	NR	1/5
EC692703		3P+T-220V	IP44	NR	1/4
EC692713		3P+N+T-220V	IP44	NR	1/4
EC692743		3P+T-220V	IP67	NR	1/4
EC692753		3P+N+T-220V	IP67	NR	1/4
EC690723		3P+T-380V	IP44	NR	1/4
EC690733		3P+T-380V	IP67	NR	1/4
EC690743		3P+N+T-380V	IP44	NR	1/4
EC690753		3P+N+T-380V	IP67	NR	1/4

3 SORTIES - PRISES 16 A - AVEC CÂBLE — IP67



Référence	Coul.	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
EC690714-3		2P+T-220V	3 m	IP67	NR	1
EC690714-20		2P+T-220V	20 m	IP67	NR	1
EC690714-30		2P+T-220V	30 m	IP67	NR	1
EC690754-3		3P+N+T-380V	3 m	IP67	NR	1

3 SORTIES - PRISES 32 A



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC690763		3P+T-380V	IP44	NR	1/4
EC690773		3P+T-380V	IP67	NR	1/4
EC690783		3P+N+T-380V	IP44	NR	1/4
EC690793		3P+N+T-380V	IP67	NR	1/4

ADAPTATEURS DE PRISE

Combiné de prises CEE

ADAPTATEURS - 16 A FICHE CEE VERS PRISE DOMESTIQUE — IP20



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC690512		Fishe Schuko 16A	IP20	NR	1/10
EC690513		Fiche Italienne 16A	IP20	NR	1/10

ADAPTATEURS - 16 A PRISE CEE VERS PRISE DOMESTIQUE — IP20



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC690510		2P+T-220V-Schuko+2x Ital.	IP20	NR	1/10/80
EC690520		2P+T-220V-2x2P Ital.	IP20	NR	1/10
EC690525		2P+T-220V-2P Schuko Ital.	IP20	NR	1/10
EC690530		3P+N+T-380V-Schuko Ital.	IP20	NR	1/10
EC690540		3P+N+T-380V-2x Ital.	IP20	NR	1/10

SÉRIE KLECT - DOUILLES SCHUKO À CEE — IP67



Référence	Coul.	Description	IP	Unité	Cond.
EC690550		2P+T 220V-2P Schuko	IP67	NR	1/12
EC690555		2P+T 220V-2P+T Schuko	IP67	NR	1/12

SECTIONNEURS À COMMUTATEUR ROTATIF



INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ

IK08 | GWT 650°

Interrupteur-sectionneur

SECTIONNEURS 16 A ÷ 100 A

IP67



Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unitè	Cond.
EC660162E	○	16 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660163E	○	16 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660164E	○	16 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660202E	○	20 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660203E	○	20 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660204E	○	20 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660322E	○	32 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660323E	○	32 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660324E	○	32 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660402E	○	40 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660403E	○	40 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660404E	○	40 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660632E	○	63 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660633E	○	63 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660634E	○	63 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660802E	○	80 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660803E	○	80 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660804E	○	80 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661003E	○	100 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661004E	○	100 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10

SECTIONNEURS 125 A ÷ 160 A

IP56



EC661254E	○	125 A	4	310x232x175 mm	NR	1
EC661253E	○	125 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661603E	○	160 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661604E	○	160 A	4	310x232x175 mm	NR	1

INTERRUPTEURS DE COMMANDE

IK08 | GWT 650°

Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unitè	Cond.

Interrupteur-sectionneur

COMMUTATEURS DE LIGNE

IP56



EC661253C	○	125 A	3	392x312x180 mm	NR	1
EC661254C	○	125 A	4	392x312x180 mm	NR	1
EC661603C	○	160 A	3	392x312x180 mm	NR	1
EC661604C	○	160 A	4	392x312x180 mm	NR	1

SECTIONNEURS 16 A ÷ 100 A

IP67



EC660162M	○	16 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660163M	○	16 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660164M	○	16 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660202M	○	20 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660203M	○	20 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660204M	○	20 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660322M	○	32 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660323M	○	32 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660324M	○	32 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660402M	○	40 A	2	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660403M	○	40 A	3	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660404M	○	40 A	4	155x115x105 mm	NR	1/24
EC660632M	○	63 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660633M	○	63 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660634M	○	63 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660802M	○	80 A	2	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660803M	○	80 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC660804M	○	80 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661003M	○	100 A	3	205x155x125 mm	NR	1/10
EC661004M	○	100 A	4	205x155x125 mm	NR	1/10

SECTIONNEURS 125 A ÷ 160 A

IP56



EC661253M	○	125 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661254M	○	125 A	4	310x232x175 mm	NR	1
EC661603M	○	160 A	3	310x232x175 mm	NR	1
EC661604M	○	160 A	4	310x232x175 mm	NR	1

INTERRUPTEURS ROTATIFS ENCASTRABLE

IK08 | IP65 | GWT 650°

Référence	Coul.	Courant lu	Pôles	Taille	Unitè	Cond.

Interrupteur-sectionneur

COMMUTATEUR ROUGE D'URGENCE



EC660162EI	○	16 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660163EI	○	16 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660164EI	○	16 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660202EI	○	20 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660203EI	○	20 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660204EI	○	20 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660322EI	○	32 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660323EI	○	32 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660324EI	○	32 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660402EI	○	40 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660403EI	○	40 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660404EI	○	40 A	4	74x85 mm	NR	1/12

COMMUTATEURS DE COMMANDE NOIR



EC660162MI	○	16 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660163MI	○	16 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660164MI	○	16 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660202MI	○	20 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660203MI	○	20 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660204MI	○	20 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660322MI	○	32 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660323MI	○	32 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660324MI	○	32 A	4	74x85 mm	NR	1/12
EC660402MI	○	40 A	2	74x85 mm	NR	1/12
EC660403MI	○	40 A	3	74x85 mm	NR	1/12
EC660404MI	○	40 A	4	74x85 mm	NR	1/12

TABLEAUX DE DISTRIBUTION



COFFRET VIDE

IP65 | GWT 650°

Coffret de distribution

2 PRISES - 4 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69001	○	Plein	NR	1/15
EC69011	○	Pour prises 16/32A	NR	1/15
EC69021	○	Bridée prises 16A	NR	1/15

3 PRISES - 4 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69002	○	Plein	NR	1/13
EC69012	○	Pour prises 16/32A	NR	1/13
EC69022	○	Bridée prises 16A	NR	1/13

4 PRISES - 8 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69003	○	Plein	NR	1
EC69013	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69023	○	Bridée prises 16A	NR	1

3 PRISES - 12 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69004	○	Plein	NR	1
EC69014	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69024	○	Bridée prises 16A	NR	1

4 PRISES - 12 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69035	○	4 prises verrouillables horiz. SBF	NR	1

6 PRISES - 12 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69005	○	Plein	NR	1
EC69015	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69025	○	Bridée prises 16A	NR	1

2 PRISES - 12 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69034	○	2 prises verrouillables horiz. SBF	NR	1
EC69045	○	2 prises verrouillables verticales	NR	1

8 PRISES - 19 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69006	○	Plein	NR	1
EC69016	○	Pour prises 16/32A	NR	1
EC69026	○	Bridée prises 16A	NR	1

3 PRISES - 19 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69046	○	3 prises verrouillables verticales	NR	1

4 PRISES - 19 MODULES



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69036	○	4 prises verrouillables horiz. CBF	NR	1

ACCESSOIRES

Accessoires pour coffret

ÉLÉMENTS D'ACCOUPLEMENT

IP65 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

POIGNÉE

IP65 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC690MA	●	Pout tous les coffrets EC690	NR	1/10

BRIDES

IP65 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC690F1	○	Plaque plein 74x85 mm	NR	1/10
EC690F2	○	Plaque plein 104x153 mm pour EC69034-EC69035	NR	1/10
EC690F3	○	Plaque plein 120x280 mm pour EC69045-EC69046	NR	1/10
EC690F4	○	Montage de prises industrielles 16/32A ou de prises Schuko sur support - Coffrets EC69045 et EC69046	NR	1/20
EC690F5	○	Plaque plein 149x197 mm pour EC69036	NR	1/10
EC690F6	○	Pour auxiliaires Ø 22 mm	NR	1/10
EC690F7	○	Pour prises 50x50 mm - Ø 43 mm	NR	1/10

ACCESSOIRES

SUPPORTS EN MÉTAL



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC69040	○	8 modules avec support de câble	NR	1
EC69040T	○	Pour 8 modules avec protection	NR	1
EC69041	○	12-19 modules avec support de câble	NR	1
EC69041T	○	Pour 12 modules avec protection	NR	1

Équerre montage mural — HF — GWT 650°

SUPPORT DE MONTAGE MURAL



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC600SF	●	Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boites série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm	NR	50

SÉRIE ASD/DBO - COFFRET ÈQUIPEE FIXE — GWT 650°

Coffret equipèe

2 PRISES - 16 A - VERTICALES



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902120	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902121	2x2P	IP44	NR	1
EC6902122	1x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902123	2xP40	IP44	NR	1
EC6902124	2x3P	IP44	NR	1
EC6902130	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902131	2x2P	IP65	NR	1
EC6902132	2x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - VERTICALES



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902220	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902221	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902222	2x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902223	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902224	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902225	3x2P	IP44	NR	1
EC6902226	3xP40	IP44	NR	1
EC6902227	3x3P	IP44	NR	1
EC6902230	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902231	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902232	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902233	3x2P	IP65	NR	1
EC6902234	3x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902320	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902321	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902322	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902323	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902324	4x2P	IP44	NR	1
EC6902325	4x3P	IP44	NR	1
EC6902326	3x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902329	2x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902330	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902331	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902332	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902333	4x2P	IP65	NR	1
EC6902334	4x3P	IP65	NR	1
EC6902335	3x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902336	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902337	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902338	1x2P - 3x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - HORIZONTALES



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902420	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902421	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902422	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902423	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902424	3x2P	IP44	NR	1
EC6902425	3x3P	IP44	NR	1
EC6902430	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902431	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902432	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902433	3x2P	IP65	NR	1
EC6902434	3x3P	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902460	2x2P	IP44	NR	1
EC6902461	2x3P	IP44	NR	1
EC6902462	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902463	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902470	2x2P	IP65	NR	1
EC6902471	2x3P	IP65	NR	1
EC6902472	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902473	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902464	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902465	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902474	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902475	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902520	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902521	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902522	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902523	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902524	6x2P	IP44	NR	1
EC6902525	6x3P	IP44	NR	1
EC6902530	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902531	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902532	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902533	6x2P	IP65	NR	1
EC6902534	6x3P	IP65	NR	1
EC6902535	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

SÉRIE ASD/DBO - COFFRET ÈQUIPEE FIXE

GWT 650°

	Référence	Description	IP	Unitè	Cond.

8 PRISES - 16 A



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902620	8x2P	IP44	NR	1
EC6902621	4x2P - 4x3P	IP44	NR	1
EC6902622	4x2P - 4x3P+N	IP44	NR	1
EC6902623	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902630	8x2P	IP65	NR	1
EC6902631	4x2P - 4x3P	IP65	NR	1
EC6902632	4x2P - 4x3P+N	IP65	NR	1
EC6902633	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902560	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902561	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902562	4x2P	IP44	NR	1
EC6902563	4x3P	IP44	NR	1
EC6902570	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902571	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902572	4x2P	IP65	NR	1
EC6902573	4x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902564	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902565	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902574	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902575	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6903620	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6903621	2x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6903622	2x2P - 2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6903623	2x2P - 2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6903630	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6903631	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6903632	2x2P - 2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6903633	2x2P - 2x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6904540	2x2P	IP44	NR	1
EC6904541	2x3P	IP44	NR	1
EC6904542	2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904543	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904544	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904545	1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904560	2x2P	IP65	NR	1
EC6904561	2x3P	IP65	NR	1
EC6904562	2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904563	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904564	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6904565	1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6904546	2x2P 32A	IP44	NR	1
EC6904547	2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904548	2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904549	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904550	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904551	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904566	2x2P 32A	IP65	NR	1
EC6904567	2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904568	2x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904569	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904570	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904571	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6904620	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904621	1x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904622	2x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904623	2x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904630	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904631	1x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904632	2x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904633	2x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER

GWT 650°

	Référence	Description	IP	Unitè	Cond.

Coffret equipèe mobile

2 PRISES - 16 A - VERTICALES



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902100	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902101	1x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902102	2x2P	IP44	NR	1
EC6902103	2xP40	IP44	NR	1
EC6902104	2x3P	IP44	NR	1
EC6902110	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902111	2x2P	IP65	NR	1
EC6902112	2x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A - VERTICALES



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902200	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902201	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902202	2x2P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902203	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902204	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902205	3x2P	IP44	NR	1
EC6902206	3x3P	IP44	NR	1
EC6902207	3xP40	IP44	NR	1
EC6902210	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902211	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902212	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902213	3x2P	IP65	NR	1
EC6902214	3x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A



Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902300	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902301	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902302	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902303	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304	4x2P	IP44	NR	1
EC6902305	4x3P	IP44	NR	1
EC6902308	3x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902309	2x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902310	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902311	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902312	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER

GWT 650°

Référence	Description	IP	Unitè	Cond.
EC6902313	4x2P	IP65	NR	1
EC6902314	4x3P	IP65	NR	1
EC6902315	3x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902318	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT



EC6902300C	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902303C	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304C	4x2P	IP44	NR	1
EC6902310C	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902313C	4x2P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT COUVERT



EC6902300T	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902301T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902302T	1x2P - 1x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902303T	2x2P - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902304T	4x2P	IP44	NR	1
EC6902305T	4x3P	IP44	NR	1
EC6902310T	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902311T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902312T	1x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902313T	4x2P	IP65	NR	1
EC6902314T	4x3P	IP65	NR	1
EC6902318T	3x2P - 1x3P	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A HORIZONTALES



EC6902400	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902401	1x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902402	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902403	1x2P - 1x3P - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902404	3x2P	IP44	NR	1
EC6902405	3x3P	IP44	NR	1
EC6902410	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902411	1x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902412	1x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902413	3x2P	IP65	NR	1
EC6902414	3x3P	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902440	2x2P	IP44	NR	1
EC6902441	2x3P	IP44	NR	1
EC6902442	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6902443	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902450	2x2P	IP65	NR	1
EC6902451	2x3P	IP65	NR	1
EC6902452	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6902453	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902444	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902445	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902454	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902455	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A



EC6902500	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902516	6x2P	IP65	NR	1

8 PRISES - 16 A



EC6902600	8x2P	IP44	NR	1
EC6902601	4x2P - 4x3P	IP44	NR	1
EC6902602	4x2P - 4x3P+N	IP44	NR	1
EC6902603	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902610	8x2P	IP65	NR	1
EC6902611	4x2P - 4x3P	IP65	NR	1
EC6902612	4x2P - 4x3P+N	IP65	NR	1
EC6902613	4x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT



EC6902500C	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501C	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502C	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503C	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504C	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505C	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510C	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511C	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512C	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513C	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514C	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515C	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

6 PRISES - 16 A - AVEC SUPPORT COUVERT



EC6902500T	3x2P - 3x3P	IP44	NR	1
EC6902501T	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6902502T	2x2P - 2x3P - 1x3P+N - 1xP40	IP44	NR	1
EC6902503T	2x2P - 1x3P - 1x3P+N - 2xP40	IP44	NR	1
EC6902504T	6x2P	IP44	NR	1
EC6902505T	6x3P	IP44	NR	1
EC6902510T	3x2P - 3x3P	IP65	NR	1
EC6902511T	2x2P - 2x3P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6902512T	3x2P - 2x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902513T	6x2P	IP65	NR	1
EC6902514T	6x3P	IP65	NR	1
EC6902515T	4x2P - 2x3P	IP65	NR	1

SÉRIE ASC - COFFRET DE CHANTIER

GWT 650°

4 PRISES - 16 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



Référence	Description	IP	Unité	Cond.
EC6902540	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6902541	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6902542	4x2P	IP44	NR	1
EC6902543	4x3P	IP44	NR	1
EC6902550	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6902551	2x2P - 1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6902552	4x2P	IP65	NR	1
EC6902553	4x3P	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE



EC6902544	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6902545	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6902554	2x2P - 1x3P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6902555	2x2P - 1x3P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

4 PRISES - 16 A / 32 A - HORIZONTALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6903600	2x2P - 2x3P	IP44	NR	1
EC6903601	2x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6903602	2x2P - 2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6903603	2x2P - 2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6903610	2x2P - 2x3P	IP65	NR	1
EC6903611	2x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6903612	2x2P - 2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6903613	2x2P - 2x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904500	2x2P	IP44	NR	1
EC6904501	2x3P	IP44	NR	1
EC6904502	2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904503	1x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904504	1x2P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904505	1x3P - 1x3P+N	IP44	NR	1
EC6904520	2x2P	IP65	NR	1
EC6904521	2x3P	IP65	NR	1
EC6904522	2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904523	1x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904524	1x2P - 1x3P+N	IP65	NR	1
EC6904525	1x3P - 1x3P+N	IP65	NR	1

2 PRISES - 16 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904506	2x2P 32A	IP44	NR	1
EC6904507	2x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904508	2x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904509	1x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904510	1x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904511	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904526	2x2P 32A	IP65	NR	1
EC6904527	2x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904528	2x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904529	1x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904530	1x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1
EC6904531	1x3P 32A - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

3 PRISES - 16 A / 32 A - VERTICALES VERROUILLABLE AVEC PORTE-FUSIBLE



EC6904600	2x2P - 1x3P	IP44	NR	1
EC6904601	1x2P - 2x3P+N	IP44	NR	1
EC6904602	2x2P - 1x3P 32A	IP44	NR	1
EC6904603	2x2P - 1x3P+N 32A	IP44	NR	1
EC6904610	2x2P - 1x3P	IP65	NR	1
EC6904611	1x2P - 2x3P+N	IP65	NR	1
EC6904612	2x2P - 1x3P 32A	IP65	NR	1
EC6904613	2x2P - 1x3P+N 32A	IP65	NR	1

2 PRISES - 24V-150VA - POUR ÉCHAFAUDAGE

IP44



EC6902306	2x2P 24V - avec crépusculaire	IP44	NR	1
EC6902307	2x2P 24V	IP44	NR	1

BOÎTIER MURAL DE RECHARGE DE VÉLO ÉLECTRIQUE

IP55



EC6902113	2x2P P40	IP55	NR	1
EC6902319	4x2P P40	IP55	NR	1

SÉRIE ASC 700 - COFFRET DE CHANTIER

Coffret equipée mobile — IP65 — GWT 650°

4 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unité	Cond.
EC6900700	1x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900701	1x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900702	1x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900703	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900704	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900705	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900706	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900707	2x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900708	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900709	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900710	2x2P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900711	2x2P16 - 2x3P32	32 A	NR	1
EC6900712	3x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900713	3x2P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900714	3x2P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900715	4x2P16	16 A	NR	1
EC6900716	4x2P16	32 A	NR	1
EC6900717	4x2P16	16 A	NR	1

4 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



Référence	Description	Courant	Unité	Cond.
EC6900750	1x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900751	1x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900752	1x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900753	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900754	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900755	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900756	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900757	2x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900758	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900759	2x2P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900760	2x2P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900761	2x2P16 - 2x3P32	32 A	NR	1
EC6900762	3x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900763	3x2P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900764	3x2P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1

5 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900720	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900721	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900722	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900723	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900724	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900725	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900726	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1

5 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



EC6900770	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900771	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900772	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900773	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900774	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900775	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900776	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N32	63 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC6900730	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 1x3P32A - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900731	2x2P16 - 1x3P16 - 3x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900732	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900733	2x2P16 - 2x3P16 - 2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900734	2x2P16 - 3x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900735	2x2P16 - 4x3P16	63 A	NR	1
EC6900736	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N16	16 A	NR	1
EC6900737	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900738	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900739	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900740	3x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900741	3x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900742	3x2P16 - 1x3P+16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900743	3x2P16 - 1x3P32 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900744	3x2P16 - 1x3P16 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900745	4x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900746	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900747	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900748	5x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1
EC6900749	6x2P16	16 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISE



EC6900780	2x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 1x3P32A - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900781	2x2P16 - 1x3P16 - 3x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900782	2x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900783	2x2P16 - 2x3P16 - 2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900784	2x2P16 - 3x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900785	2x2P16 - 4x3P16	63 A	NR	1
EC6900787	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900788	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P32	63 A	NR	1
EC6900789	3x2P16 - 2x3P16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900790	3x2P16 - 2x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900791	3x2P16 - 3x3P16	32 A	NR	1
EC6900792	3x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16 - 1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900793	3x2P16 - 1x3P32 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900794	3x2P16 - 1x3P16 - 2x3P+N32	32 A	NR	1
EC6900795	4x2P16 - 2x3P16	32 A	NR	1
EC6900796	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P32	32 A	NR	1
EC6900797	4x2P16 - 1x3P16 - 1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6900798	5x2P16 - 1x3P16	32 A	NR	1

Accessoires pour coffret



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC69007S	○	Support en metal pour tous les coffretes de chantier série 700	NR	1
EC69007R	○	Porte extérieure complète	NR	1
EC69007REL	○	Bouton d'urgence	NR	1
EC625SC*	○	Kit clé de sécurité à cylindre pour porte	NR	1/150
EC625SR*	●	Kit 2 serrures triangulaires standard	NR	1/10
EC600SC*	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10
EC625ST*	●	Clé triangulaire standard	NR	10

SÉRIE ASC 800 - COFFRET DE CHANTIER

Coffret equipée mobile — IP65 — GWT 650°

VERSIONS SANS CÂBLAGE



Référence	Description	Unité	Cond.
EC69008	Coffret vide pour coffrets ASC	NR	1
EC690081*	Coffret de chantier vide conçu pour 6 prises verticales verrouillables	NR	1
EC690082*	Coffret de chantier vide conçu pour 8 prises horizonatales verrouillables avec BF	NR	1

11/12 PRISES - ALIMENTATION AVEC BORNIER



EC69008A1	4xP40-3x2P16-2x3P16 1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC69008A2	6x2P16-3x3P16 1x3P+N16-2x3P+N32	80 A	NR	1
EC69008A3	12x2P16	63 A	NR	1
EC69008A4	6x2P16-6x3P16	80 A	NR	1

16 PRISES - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC69008A5	8x2P16-8x3P16	80 A	NR	1
EC69008A6	8x2P16-4x3P16-4x3P+N16	80 A	NR	1

5 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900800	1x2P16-1x3P16-3x3P32	100 A	NR	1
EC6900801	1x2P16-1x3P16-3x3P+N32	100 A	NR	1
EC6900802	1x2P16-2x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900803	2x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900804	2x2P16-3x3P32	80 A	NR	1
EC6900805	2x2P16-1x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900806	2x2P16-1x3P16 1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900807	3x2P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900808	3x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900809	4x3P16-1x3P32	80 A	NR	1
EC6900810	2x2P32-3x3P+N32	125 A	NR	1
EC6900811	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6900812	2x2P16-1x3P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900813	2x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900814	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900815	2x2P16-1x3P+N16 1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900816	3x2P16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900817	2xP40-2x2P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1

5 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC FICHE



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900820	1x2P16-1x3P16-3x3P32	100 A	NR	1
EC6900821	1x2P16-1x3P16-3x3P+N32	100 A	NR	1
EC6900822	1x2P16-2x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900823	2x2P16-3x3P32	80 A	NR	1
EC6900824	2x2P16-1x3P16-2x3P32	80 A	NR	1
EC6900825	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900826	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900827	3x2P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900828	1x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6900829	2x2P16-1x3P16-1x3P32-1x3P63	100 A	NR	1
EC6900830	1x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6900831	2x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1
EC6900832	2xP40-1x2P16-1x3P16 1x3P+N32-1x3P+N63	100 A	NR	1

6 PRISES VERTICALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6910800	4x2P16-2x3P16	80 A	NR	1
EC6910801	3x2P16-3x3P16	80 A	NR	1
EC6910802	3x2P16-2x3P16-1x3P32	80 A	NR	1
EC6910803	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	80 A	NR	1
EC6910804	2x2P16-3x3P16-1x3P32	100 A	NR	1
EC6910805	2x2P16-2x3P16-2x3P32	125 A	NR	1
EC6910806	2x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910807	2x2P16-2x3P16-1x3P32-1x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910808	2x2P16-1x3P16-3x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910809	3x2P16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910810	1x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910811	1x2P16-4x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910812	2x2P16-1x3P16-2x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910813	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-2x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910814	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910815	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P63	125 A	NR	1
EC6910816	2x2P16-2x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910817	2x2P16-4x3P+N32	125 A	NR	1
EC6910818	3x2P16-1x3P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910819	3x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910820	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910821	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16	80 A	NR	1
EC6910822	4x2P16-1x3P+N32-1x3P+N63	125 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900840	2x2P16-3x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900841	3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900842	3x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900843	4x2P16-1x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900844	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900845	4x2P16-1x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900846	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900847	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900848	3x2P16-1x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900849	2x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900850	3x2P16-2x3P16-1x2P32	63 A	NR	1
EC6900851	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900852	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900853	2xP40-3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900854	2xP40-3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900855	2x2P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900856	2x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900857	2x2P16-1x3P16-1x3P+N16 1x3P32-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900858	2xP40-3x2P16-2x3P16- 1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6910840	3x2P16-3x3P16	32 A	NR	1
EC6910841	4x2P16-2x3P16	32 A	NR	1
EC6910842	4x2P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910843	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910844	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910845	2xP40-2x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910846	6x2P16	16 A	NR	1

6 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC FICHE



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900860	2x2P16-3x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900861	3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900862	3x2P16-3x3P16	63 A	NR	1
EC6900863	4x2P16-1x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900864	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900865	4x2P16-1x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900866	3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900867	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900868	3x2P16-1x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900869	2x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900870	3x2P16-2x3P16-1x2P32	63 A	NR	1
EC6900871	3x2P16-2x3P16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900872	3x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900873	2xP40-3x2P16-2x3P16-1x3P32	63 A	NR	1
EC6900874	2xP40-3x2P16-2x3P+N16-1x3P+N32	63 A	NR	1
EC6910860	3x2P16-3x3P16	32 A	NR	1
EC6910861	4x2P16-2x3P16	32 A	NR	1
EC6910862	4x2P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910863	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910864	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	32 A	NR	1
EC6910865	2xP40-2x2P16-1x3P16 1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1

8/9 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC BORNIER



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900880	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900881	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900882	4x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900883	4x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900884	4x2P16-2x3P16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900885	4x2P16-2x3P16-2x2P32	63 A	NR	1
EC6900886	1x2P16-1x3P16-2x2P32 2x3P32-2x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900887	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900888	2xP40-2x2P16-2x3P32-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900889	4x2P16-4x3P16	63 A	NR	1
EC6910880	8x2P16	63 A	NR	1
EC6910881	6x2P16-2x3P16	63 A	NR	1
EC6910882	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910883	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910884	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910885	6x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1

8/9 PRISES HORIZONTALES VERROUILLABLE - ALIMENTATION AVEC PRISES



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC6900890	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900891	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900892	4x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900893	4x2P16-2x3P16-2x3P32	63 A	NR	1
EC6900894	4x2P16-2x3P16-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900895	4x2P16-2x3P16-2x2P32	63 A	NR	1
EC6900896	1x2P16-1x3P16-2x2P32 2x3P32-2x3P+N32	80 A	NR	1
EC6900897	2xP40-2x2P16-2x3P16-2x3P+N16	63 A	NR	1
EC6900898	2xP40-2x2P16-2x3P32-2x3P+N32	63 A	NR	1
EC6900899	4x2P16-4x3P16	63 A	NR	1
EC6910890	8x2P16	63 A	NR	1
EC6910891	6x2P16-2x3P16	62 A	NR	1
EC6910892	3x2P16-2x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32	32 A	NR	1
EC6910893	2x2P16-2x3P16-2x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910894	4x2P16-1x3P16-1x3P+N16-1x3P32-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1
EC6910895	6x2P16-1x3P+N16-1x3P+N32+1x3P+N63	125 A	NR	1

Accessoires pour coffret

PORTES DE REMPLACEMENT

IP65 GWT 650°



Référence	Description	Unitè	Cond.
EC69008R	Kit 2 portes de replacement	NR	1

ARRET D'URGENCE À BRIDE

IP65 GWT 650°



Référence	Description	Unitè	Cond.
EC69008E	Bouton d'urgence 75x75x22	NR	1

VERROU DE SÉCURITÉ DE RECHANGE

IP65 GWT 650°



Référence	Description	Unitè	Cond.
EC69008T	Kit 2 serrures standard	NR	1

SUPPORTS EN MÉTAL



Référence	Description	Unitè	Cond.
EC69008S	Pour les coffrets de chantier série 69008 - 69108	NR	1
EC69008P	Kit de 2 plaques de suspension en acier 250x40x3 mm	NR	1

Coffret équipé

IP65 GWT 650°

COFFRET PROTECTION DE LIGNE



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC690PL1	16A 1P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL2	32A 1P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL3	16A 3P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL4	32A 3P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL5	63A 3P+N 30mA 10kA	63 A	NR	1
EC690PL6	80A 3P+N 30mA 10kA	80 A	NR	1
EC690PL7	100A 3P+N 30mA 10kA	100 A	NR	1

COFFRET PROTECTION DE LIGNE - AVEC BOUTON D'URGENCE



Référence	Description	Courant	Unitè	Cond.
EC690PL1E	16A 1P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL2E	32A 1P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL3E	16A 3P+N 30mA 10kA	16 A	NR	1
EC690PL4E	32A 3P+N 30mA 10kA	32 A	NR	1
EC690PL5E	63A 3P+N 30mA 10kA	63 A	NR	1
EC690PL6E	80A 3P+N 30mA 10kA	80 A	NR	1
EC690PL7E	100A 3P+N 30mA 10kA	100 A	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES



ENROULEURS DE CÂBLES

GWT 650°

Enrouleur de câble

2 PRISES DOMESTIQUES - 20/30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F

IP44



Référence	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
EC6992020	2xP40 - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992020L	2xP40 - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992025	2 prises standard française - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992025L	2 prises standard française - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1

2 PRISES - 30/40/50 MÈTRES CÂBLE H05VV-F

IP44



EC6992021	2x2P - 3x1,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992021L	2x2P - 3x1,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992021XL	2x2P - 3x1,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992022	1x2P+1xP40 - 3x1,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992022L	1x2P+1xP40 - 3x1,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992022XL	1x2P+1xP40	50 m	IP44	NR	1

2 PRISES - 20 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992120	1x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992125	2x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992126	1x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992130	1x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1
EC6992135	2x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1
EC6992136	1x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1

2 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992121	2x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992122	1x2P+1xP40 - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992124	2x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992131	2x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992134	2x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1

2 PRISES - 40 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992121L	2x2P - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992122L	1x2P+1xP40 - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992124L	2x3P - 4x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992131L	2x2P - 3x2,5 mm²	40 m	IP55	NR	1
EC6992134L	2x3P - 4x2,5 mm²	40 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 20 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992220	2x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992221	1x2P+1x3P-1x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992223	1x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992224	1x2P+1x3P+1xP40 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992228	3x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP44	NR	1
EC6992230	2x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1
EC6992231	1x2P+1x3P-1x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1
EC6992233	1x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1
EC6992238	3x3P+N - 5x2,5 mm²	20 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992222	2x2P+1xP40 - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992225	3x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992226	1x2P+2xP40 - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992227	3x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992235	3x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992237	3x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1

3 PRISES - 40 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992222L	2x2P+1xP40 - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992225L	3x2P - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992226L	1x2P+2xP40 - 3x2,5 mm²	40 m	IP44	NR	1
EC6992235L	3x2P - 3x2,5 mm²	40 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992320	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992324	4x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992325	4x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992326	4x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992327	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992328	2x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992329	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992330	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992334	4x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992335	4x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992336	4x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992337	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992338	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992339	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 50 MÈTRES CÂBLE H07RN-F



EC6992320L	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992324L	4x2P - 3x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992325L	4x3P - 4x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992326L	4x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992327L	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992328L	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992329L	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992330L	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992334L	4x2P - 3x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992335L	4x3P - 4x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992336L	4x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992337L	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992338L	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992339L	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES ET RALLONGES

ENROULEURS DE CÂBLES

GWT 650°

4 PRISES - 30 MÈTRES CÂBLE H07RN-F - AVEC ROULETTES



Référence	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
EC6992320M	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992324M	4x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992325M	4x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992326M	4x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992327M	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992328M	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992329M	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP44	NR	1
EC6992330M	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992334M	4x2P - 3x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992335M	4x3P - 4x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992336M	4x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992337M	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992338M	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1
EC6992339M	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	30 m	IP55	NR	1

4 PRISES - 50 MÈTRES CÂBLE H07RN-F - AVEC ROULETTES



Référence	Description	Longueur de câble	IP	Unité	Cond.
EC6992320LM	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992324LM	4x2P - 3x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992325LM	4x3P - 4x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992326LM	4x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992327LM	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992328LM	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992329LM	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP44	NR	1
EC6992330LM	2x2P+2x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992334LM	4x2P - 3x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992335LM	4x3P - 4x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992336LM	4x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992337LM	2x2P+2x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992338LM	3x2P+1x3P - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1
EC6992339LM	3x2P+1x3P+N - 5x2,5 mm²	50 m	IP55	NR	1

ENROULEURS DE CÂBLES VIDE



EC69901	2 prises	NR	1
EC69902	3 prises	NR	1
EC69903	4 prises	NR	1
EC69905	4 prises mobiles	NR	1

RALLONGES INDUSTRIELLES

Cordon d'alimentation

16 A - IP44

IP44



Référence	Coul.	Description	Longueur	Unité	Cond.
EC699P10	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P11	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P12	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P13	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P14	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P15	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P16	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	30 m	NR	1
EC699P17	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	30 m	NR	1
EC699P18	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	30 m	NR	1

16 A - IP67

IP67



Référence	Coul.	Description	Longueur	Unité	Cond.
EC699P20	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P21	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P22	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	10 m	NR	1
EC699P23	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P24	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P25	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	20 m	NR	1
EC699P26	bleu	2P+T - 3x2,5 mm²	30 m	NR	1
EC699P27	rouge	3P+T - 4x2,5 mm²	30 m	NR	1
EC699P28	rouge	3P+N+T - 5x2,5 mm²	30 m	NR	1

32 A - IP44

IP44



Référence	Coul.	Description	Longueur	Unité	Cond.
EC699P30	bleu	2P+T - 3x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P31	rouge	3P+T - 4x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P32	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P33	bleu	2P+T - 3x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P34	rouge	3P+T - 4x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P35	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P36	bleu	2P+T - 3x4 mm²	30 m	NR	1
EC699P37	rouge	3P+T - 4x4 mm²	30 m	NR	1
EC699P38	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	30 m	NR	1

32 A - IP67

IP67



Référence	Coul.	Description	Longueur	Unité	Cond.
EC699P40	bleu	2P+T - 3x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P41	rouge	3P+T - 4x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P42	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	10 m	NR	1
EC699P43	bleu	2P+T - 3x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P44	rouge	3P+T - 4x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P45	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	20 m	NR	1
EC699P46	bleu	2P+T - 3x4 mm²	30 m	NR	1
EC699P47	rouge	3P+T - 4x4 mm²	30 m	NR	1
EC699P48	rouge	3P+N+T - 5x4 mm²	30 m	NR	1

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIE 632 ESSENZA - COFFRETS MODULAIRES

IP40

Coffret de distribution

SURFACE BLANCHE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C	○	12	1		NR	1/5
EC63224C	○	24	2		NR	1
EC63236C*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE BLANCHE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212S	○	12	1		NR	1/5
EC63224S	○	24	2		NR	1
EC63236S*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE SABLE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212SE	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224SE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236SE*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212N	●	12	1		NR	1/5
EC63224N	●	24	2		NR	1
EC63236N*	●	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

SURFACE NOIRE - BORNIERS

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212NE	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS MAÇONNERIE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212F	●	12	1		NR	1/5
EC63224F	●	24	2		NR	1/4
EC63236F*	●	36	3		NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

BASE COFFRETS ENCASTRÉ POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212FPL	●	12	1		NR	1/5
EC63224FPL	●	24	2		NR	1/4
EC63236FPL*	●	36	3		NR	1/2

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

Coffret de distribution (Surface + Base)

POUR MAÇONNERIE

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C-F	○	12	1		NR	1/5
EC63212N-F	●	12	1		NR	1/5
EC63212S-F	○	12	1		NR	1/5
EC63224C-F	○	24	2		NR	1
EC63224N-F	●	24	2		NR	1
EC63224S-F	○	24	2		NR	1
EC63236C-F*	○	36	3		NR	1
EC63236N-F*	●	36	3		NR	1
EC63236S-F*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MAÇONNERIE - BORNIER

GWT 650°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-F	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-F	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63224NE-F	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-F	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236NE-F*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236CE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-F*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212C-FPL	○	12	1		NR	1/5
EC63212N-FPL	●	12	1		NR	1/5
EC63212S-FPL	○	12	1		NR	1/5
EC63224C-FPL	○	24	2		NR	1
EC63224N-FPL	●	24	2		NR	1
EC63224S-FPL	○	24	2		NR	1
EC63236C-FPL*	○	36	3		NR	1
EC63236N-FPL*	●	36	3		NR	1
EC63236S-FPL*	○	36	3		NR	1

★ Disponible à partir Mars

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE - BORNIER

GWT 850°



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63212CE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212NE-FPL	●	12	1	2x12	NR	1/5
EC63212SE-FPL	○	12	1	2x12	NR	1/5
EC63224CE-FPL	○	23	2	4x12	NR	1
EC63224NE-FPL	●	24	2	4x12	NR	1
EC63224SE-FPL	○	24	2	4x12	NR	1
EC63236CE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236NE-FPL*	●	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC63236SE-FPL*	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1

★ Disponible à partir Mars

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 630 - COFFRETS MODULAIRES POUR MAÇONNERIE

IP40 | GWT 650°

Coffret de distribution

BLANC - PORTE BLANCHE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004C	○	4	1		NR	1/20
EC63008C	○	8	1		NR	1/9
EC63012C	○	12	1		NR	1/7
EC63018C	○	18	1		NR	1
EC63024C	○	24	2		NR	1
EC63036C	○	36	2		NR	1
EC63054C	○	54	3		NR	1
EC63072C	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE BLANCHE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004CE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008CE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012CE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018CE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024CE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036CE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054CE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072CE	○	72	4	8x12	NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004B	○	4	1		NR	1/20
EC63008B	○	8	1		NR	1/9
EC63012B	○	12	1		NR	1/7
EC63018B	○	18	1		NR	1
EC63024B	○	24	2		NR	1
EC63036B	○	36	2		NR	1
EC63054B	○	54	3		NR	1
EC63072B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004BE	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072BE	○	72	4	8x12	NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004	○	4	1		NR	1/20
EC63008	○	8	1		NR	1/9
EC63012	○	12	1		NR	1/7
EC63018	○	18	1		NR	1
EC63024	○	24	2		NR	1
EC63036	○	36	2		NR	1
EC63054	○	54	3		NR	1
EC63072	○	72	4		NR	1

GRIS - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004E	○	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008E	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012E	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC63024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC63036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC63072E	○	72	4	8x12	NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004N	●	4	1		NR	1/20
EC63008N	●	8	1		NR	1/9
EC63012N	●	12	1		NR	1/7
EC63018N	●	18	1		NR	1
EC63024N	●	24	2		NR	1
EC63036N	●	36	2		NR	1
EC63054N	●	54	3		NR	1
EC63072N	●	72	4		NR	1

NOIR - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63004NE	●	4	1	2x4	NR	1/20
EC63008NE	●	8	1	2x8	NR	1/9
EC63012NE	●	12	1	2x12	NR	1/7
EC63018NE	●	18	1	2x12	NR	1
EC63024NE	●	24	2	4x12	NR	1
EC63036NE	●	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63054NE	●	54	3	8x12	NR	1
EC63072NE	●	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 635 - COFFRETS MODULAIRES POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Coffret de distribution

BLANC - PORTE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63508B	○	8	1		NR	1/9
EC63512B	○	12	1		NR	1/7
EC63518B	○	18	1		NR	1
EC63524B	○	24	2		NR	1
EC63536B	○	36	2		NR	1
EC63554B	○	54	3		NR	1
EC63572B	○	72	4		NR	1

BLANC - PORTE TRANSPARENTE - BORNIERS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unité	Cond.
EC63508BE	○	8	1	2x8	NR	1/9
EC63512BE	○	12	1	2x12	NR	1/7
EC63518BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC63524BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC63536BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC63554BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC63572BE	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Borniers

BORNIERS AVEC SUPPORT



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	GWT 960°	UL94 V2
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340		
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320		
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240		

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Accessoires pour coffret

SUPPORTS DE BORNIER



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	HF	GWT 960°
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10		
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10		

PLAQUE FRONTALE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40	GWT 650°
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10		

SERRURE DE SÉCURITÉ



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10	

CACHE MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	IP40	HF	GWT 650°
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25			
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25			
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25			

Support pour installation domotique modulaire

SUPPORT D'APPAREIL



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECL4608	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40

SÉRIES 633-638 QDSA- COFFRETS MODULAIRES MULTIMÉDIA

Coffret de distribution

IP40

POUR MURS MAÇONNERIE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.	GWT 650°
EC63336C	○	36	2	NR	1	

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.	GWT 850°
EC63836C	○	36	2	NR	1	

CARACTÉRISTIQUES: 1 plaque avec 8 prises keystone et 2 supports

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES POUR COFFRET MULTIMÉDIA



Référence	Description	Unité	Cond.
EC633MM	Paire d'étagères de support 95x50x25 mm	NR	1
EC633PP	Plaque métallique 8 prises keystone	NR	1

SÉRIES 631-636 - COFFRETS MODULAIRES À PORTES MÉTALLIQUES

IP40

Coffret de distribution

POUR MURS MAÇONNERIE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/trous	Unité	Cond.	GWT 650°
EC63112	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1	
EC63124	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63136	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63148	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63160	○	60	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	

POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/trous	Unité	Cond.	GWT 850°
EC63612	○	14	1	2 - (2x25)+(8x16)	NR	1	
EC63624	○	28	2	2 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63636	○	42	3	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63648	○	56	4	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	
EC63660	○	70	5	4 - (2x25)+(14x16)	NR	1	

Accessoires pour coffret

SERRURE DE SÉCURITÉ




Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.	GWT 650°
EC631SC	○	Kit serrure et 2 clés	NR	1	

CACHE MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC600TCP	○	Bouchon 9 modules RAL9003	NR	25

BOÎTES DE JONCTION

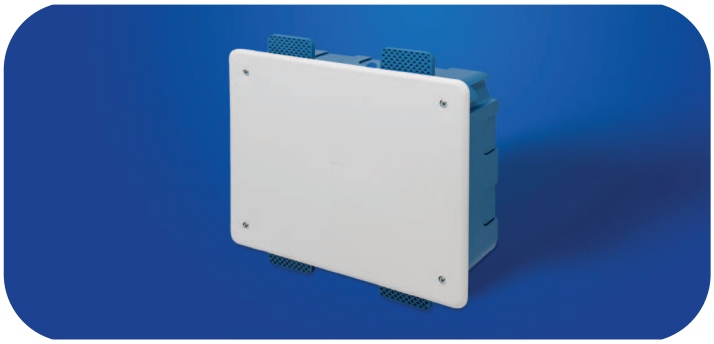

SÉRIE 350 - POUR MURS MAÇONNERIE

HF | GWT 650°

Boîte de derivation encastré

IP40

BOÎTES À FOND ORANGE



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1		91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
EC350C2		116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
EC350C3		119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
EC350C4		151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5		161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6		197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7		295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8		392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9		480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
EC350C10		512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
EC350C11		512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

BOÎTES À FOND ORANGE - AVEC PROTECTION DE MORTIER



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1P		91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/120
EC350C2P		116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/90
EC350C3P		119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/70
EC350C4P		151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5P		161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6P		197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7P		295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8P		392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9P		480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18

BOÎTES À FOND BLEU



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC350C1BL		91 mm	91 mm	44 mm	NR	1/240
EC350C2BL		116 mm	94 mm	49 mm	NR	1/150
EC350C3BL		119 mm	96 mm	69 mm	NR	1/100
EC350C4BL		151 mm	97 mm	69 mm	NR	1/80
EC350C5BL		161 mm	130 mm	69 mm	NR	1/60
EC350C6BL		197 mm	152 mm	69 mm	NR	1/40
EC350C7BL		295 mm	152 mm	69 mm	NR	1/28
EC350C8BL		392 mm	152 mm	69 mm	NR	1/20
EC350C9BL		480 mm	160 mm	69 mm	NR	1/18
EC350C10BL		512 mm	198 mm	87 mm	NR	1/8
EC350C11BL		512 mm	290 mm	87 mm	NR	1/6

Accessoires

SÉPARATEUR INTERNE



Référence	Description	Unité	Cond.
EC3500S	Utilisable de C4 à C9	NR	10/100
EC3510S	Utilisable de C10 à C11	NR	10

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Boîte de derivation encastré



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC340105		120 mm	110 mm	50 mm	NR	1/120
EC340106		200 mm	150 mm	75 mm	NR	1/35
EC340107		300 mm	150 mm	75 mm	NR	1/23


SÉRIE 351 - COUVERCLES DE RECHANGE

IP40 | HF | GWT 650°

Couvercle pour boîte de derivation encastré

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC351C1		92 mm	92 mm	NR	1/200
EC351C3		120 mm	100 mm	NR	1/150
EC351C4		152 mm	100 mm	NR	1/120
EC351C5		160 mm	130 mm	NR	1/100
EC351C6		192 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C7		294 mm	152 mm	NR	1/50
EC351C8		392 mm	152 mm	NR	1/15
EC351C9		480 mm	160 mm	NR	1
EC351C10		520 mm	200 mm	NR	1
EC351C11		520 mm	295 mm	NR	1

BOÎTE D'APPAREILLAGE

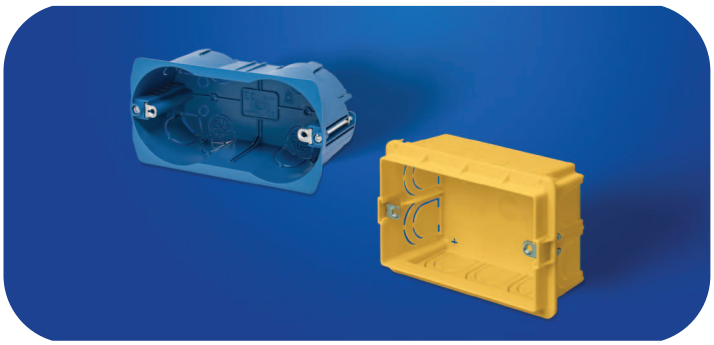

SÉRIE 37 - POUR MURS EN MAÇONNERIE

IP40 | HF | GWT 650°

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES - JAUNE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37100		3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104		4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106		6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RECTANGULAIRES - BLEU



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37100BL		3 appareils standard italien	NR	10/400
EC37104BL		4 appareils standard italien	NR	10/240
EC37106BL		6/7 appareils standard italien	NR	10/150

BOÎTES RONDES - ORANGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37065		Boîte Ø 60x40	NR	10/600
EC37085		Boîte Ø 80x40	NR	10/400

Accessoires pour boîte d'appareillage encastré



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC37110		Couvercle de protection de mortier à 3 modules pour article EC37100	NR	10/400
EC37111		Entretoise	NR	20/200

Couvercle pour boîte d'appareillage encastré

COUVERCLES ROND



Référence	Coul.	Box diameter	Unité	Cond.
EC37165		60-60 mm	NR	50/700
EC37185		80-80 mm	NR	50/600

SÉRIE 340 - POUR MURS EN PLAQUES DE PLÂTRE

IP40 | GWT 850°

Boîte d'appareillage encastré

BOÎTES RECTANGULAIRES



Référence	Coul.	Modules	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC34003		3	113 mm	72 mm	NR	10/300
EC34004		4	137 mm	72 mm	NR	10/230
EC34006		6	188 mm	72 mm	NR	10/160

BOÎTES RONDES



Référence	Coul.	Modules	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC34040		1	68 mm	mm	NR	10/550
EC34045		1	80 mm	mm	NR	10/350

Largeur = Diamètre

COFFRETS EN POLYESTER



COFFRETS

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Armoire de distribution (vide)

PORTE PLEINE



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC625001	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625002	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625003	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625004	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625005	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625006	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625007	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

PORTE-FENÊTRE TRANSPARENTE



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC625011	○	270 mm	305 mm	170 mm	NR	1
EC625012	○	325 mm	430 mm	185 mm	NR	1
EC625013	○	435 mm	505 mm	215 mm	NR	1
EC625014	○	435 mm	655 mm	215 mm	NR	1
EC625015	○	545 mm	655 mm	265 mm	NR	1
EC625016	○	620 mm	810 mm	320 mm	NR	1
EC625017	○	800 mm	1055 mm	360 mm	NR	1

ACCESSOIRES

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Composants pour le montage

PORTE INTÉRIEURE EN POLYESTER



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625022	○	Pour coffret 325x430	NR	1
EC625023	○	Pour coffret 435x505	NR	1
EC625024	○	Pour coffret 435x655	NR	1
EC625025	○	Pour coffret 545x655	NR	1
EC625026	○	Pour coffret 620x810	NR	1
EC625027	○	Pour coffret 800x1055	NR	1

PLAQUE DE FOND EN MÉTAL



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625031	○	Dim. 207x239 - I	NR	1
EC625032	○	Dim. 264x364 - II	NR	1
EC625033	○	Dim. 372x439 - III	NR	1
EC625034	○	Dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625035	○	Dim. 482x589 - V	NR	1
EC625036	○	Dim. 556x739 - VI	NR	1
EC625037	○	Dim. 736x989 - VII	NR	1

PLAQUE DE FOND ISOLANTE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625041	○	dim. 207x239 - I	NR	1
EC625042	○	dim. 264x364 - II	NR	1
EC625043	○	dim. 372x439 - III	NR	1
EC625044	○	dim. 372x589 - IV	NR	1
EC625045	○	dim. 482x589 - V	NR	1
EC625046	○	dim. 556x739 - VI	NR	1

MONTANTS DE CADRE MODULAIRES




Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625072	○	Pour coffret - II	NR	1
EC625073	○	Pour coffret - III	NR	1
EC625074	○	Pour coffrets - IV - V	NR	1
EC625076	○	Pour coffret - VI	NR	1
EC625077	○	Pour coffret - VII	NR	1

RAIL DIN AVEC SUPPORTS DE FIXATION



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625132	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625133	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625135	○	24 modules - coffret V	NR	1
EC625136	○	28 modules - coffret VI	NR	1
EC625137	○	38 modules - coffret VII	NR	1

PLAQUES FRONTALES DE CHÂSSIS MODULAIRES



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625102	○	12 modules - coffret - II	NR	1
EC625103	○	18 modules - coffrets - III - IV	NR	1
EC625105	○	24 modules - coffret - V	NR	1
EC625106	○	28 modules - coffret - VI	NR	1
EC625107	○	38 modules - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625112	○	Pas 125 - coffret - II	NR	1
EC625113	○	Pas 150 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625115	○	Pas 150 - coffret - V	NR	1
EC625116	○	Pas 150 - coffret - VI	NR	1
EC625117	○	Pas 200 - coffret - VII	NR	1

PANNEAU PLEINE DOUBLE HAUTEUR



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625122	○	Pas 250 - coffret - II	NR	1
EC625123	○	Pas 300 - coffrets - III - IV	NR	1
EC625125	○	Pas 300 - coffret - V	NR	1
EC625126	○	Pas 300 - coffret - VI	NR	1

SUPPORTS DE PLAQUE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625REG	○	Avec inserts et des vis	NR	1

ÉQUERRES DE FIXATION



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625SI		4 equerres inox	NR	1/70
EC625SZ		4 equerres galvanisés	NR	1/70

SERRURE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC625SC	●	Kit clé de sécurité à cylindre pour porte	NR	1/150
EC625SR	○	Kit 2 serrures triangulaires standard	NR	1/10
EC625ST	○	Clé triangulaire standard	NR	10

ACCESSOIRES

IP66 | IK10 | HF | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
INSERTS DE FIXATION				
EC625IO	○	Kit 10 inserts	NR	1
JONCTION DE COFFRETS				
EC625GI		2 equerres en acier	NR	1
SUPPORTS DE POTEAU				
EC625SP1	○	Kit support poteau - I- II	NR	1/15
EC625SP3	○	Kit support poteau - III - IV	NR	1/15
EC625SP5	○	Kit support poteau V - VI	NR	1
PORTE PLEINE DE RECHANGE				
EC625001R	○	Porte plain - I dim.	NR	1
EC625002R	○	Porte plain - II dim.	NR	1
EC625003R	○	Porte plain - III dim.	NR	1
EC625004R	○	Porte plain - IV dim.	NR	1
EC625005R	○	Porte plain - V dim.	NR	1
EC625006R	○	Porte plain - VI dim.	NR	1
EC625007R	○	Porte plain - VII dim.	NR	1
PORTE TRANSPARENTE DE RECHANGE				
EC625011R	○	Porte vitrée - I dim.	NR	1
EC625012R	○	Porte vitrée - II dim.	NR	1
EC625013R	○	Porte vitrée - III dim.	NR	1
EC625014R	○	Porte vitrée - IV dim.	NR	1
EC625015R	○	Porte vitrée - V dim.	NR	1
EC625016R	○	Porte vitrée - VI dim.	NR	1
EC625017R	○	Porte vitrée - VII dim.	NR	1

COFFRETS MODULAIRES



SÉRIES 600 - IP40 PORTE FUMÈ

IP40 | GWT 650°

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
Coffret de distribution						
BLANC						
EC60004B	○	4	1		NR	1/22
EC60008B	○	8	1		NR	1/15
EC60012B	○	12	1		NR	1/8
EC60018B	○	18	1		NR	1
EC60024B	○	24	2		NR	1
EC60036B	○	36	2		NR	1
EC60054B	○	54	3		NR	1
EC60072B	○	72	4		NR	1
BLANC - BORNIERS						
EC60004BE	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008BE	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012BE	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018BE	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024BE	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036BE	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054BE	○	54	3	8x12	NR	1
EC60072BE	○	72	4	8x12	NR	1
GRIS						
EC60004	○	4	1		NR	1/22
EC60008	○	8	1		NR	1/15
EC60012	○	12	1		NR	1/8
EC60018	○	18	1		NR	1
EC60024	○	24	2		NR	1
EC60036	○	36	2		NR	1
EC60054	○	54	3		NR	1
GRIS - BORNIERS						
EC60004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC60008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC60012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC60018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC60024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC60036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC60054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIES 620 - IP65 PORTE FUMÈ

IP65 | GWT 650°

Coffret de distribution

GRIS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC62002	○	4	1		NR	1/25
EC62004	○	4	1		NR	1/22
EC62008	○	8	1		NR	1/14
EC62012	○	12	1		NR	1/8
EC62018	○	18	1		NR	1
EC62024	○	24	2		NR	1
EC62036	○	36	2		NR	1
EC62036-3	○	36	3		NR	1
EC62054	○	54	3		NR	1
EC62072	○	72	4		NR	1

GRIS - BORNIER



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC62004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC62008E	○	8	1	2x8	NR	1/14
EC62012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC62018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC62024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC62036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC62036-3E	○	36	3	4x12 + 4x4	NR	1
EC62054E	○	54	3	8x12	NR	1
EC62072E	○	72	4	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

SÉRIE 610 - IP40 SANS PORTE

IP40 | GWT 650°

Coffret de distribution

GRIS



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC61002	○	2	1		NR	1/50
EC61003	○	4	1		NR	1/25
EC61004	○	4	1		NR	1/22
EC61008	○	8	1		NR	1/15
EC61012	○	12	1		NR	1/8
EC61018	○	18	1		NR	1
EC61024	○	24	2		NR	1
EC61036	○	36	2		NR	1
EC61054	○	54	3		NR	1

GRIS - BORNIER



Référence	Coul.	Modules	Rangées	Borniers/ trous	Unitè	Cond.
EC61004E	○	4	1	2x4	NR	1/22
EC61008E	○	8	1	2x8	NR	1/15
EC61012E	○	12	1	2x12	NR	1/8
EC61018E	○	18	1	2x12	NR	1
EC61024E	○	24	2	4x12	NR	1
EC61036E	○	36	2	4x12 + 4x8	NR	1
EC61054E	○	54	3	8x12	NR	1

CARACTÉRISTIQUES: Les coffret de distribution "BORNIER" sont équipés avec des borniers de terre et de neutre.

ACCESSOIRES

Borne de ligne principale

BORNIERS SUR SUPPORT

GWT 960° | UL94 V2



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR	10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR	10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR	10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR	10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR	10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR	10

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER

HF | GWT 960°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

PLAQUE FRONTALE

IP40 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10

SERRURE

IP40



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10

CACHE MODULES

IP40 | HF | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules	NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

RACCORDS-UNION

IP65 | GWT 650°



Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
EC52121	○	Type PG21	NR	10/50
EC52129	○	Type PG29	NR	10/50
EC52136	○	Type PG36	NR	10/50

ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Description	Unitè	Cond.
Equerre montage mural			HF	GWT 650°
SUPPORTS DE MONTAGE MURAL				
 **EC600SF**	○	Pour maintenir la double isolation et le degré de protection IP pour les boites série 4xx dimensions C6-C7-C8-C9-C10 - coffrets 600-610-620-690 - 20x13x59 mm	NR	50
Support pour installation modulaire				
SUPPORT D'APPAREIL				
 **ECL4608**	○	3 modules DIN - 2 modules appareils MYLIFE	NR	1/40

BOÎTES DE JONCTION



SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR — IK08

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unitè	Cond.
Boîte / boîtier saillie						
ABS 650° C - PASSE CABLE SOUPLES					IP55 HF	GWT 650°
 **EC491C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 960° C - PASSE CABLE SOUPLES					IP55	GWT 960° UL94 V0
 **EC491C4A**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44
EC491C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/24
EC491C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/9
EC491C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 650° C - PAROIS LISSES					IP67 HF	GWT 650°
 **EC492C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 960° C - PAROIS LISSES					IP67	GWT 960° UL94 V0
 **EC492C4A**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5A	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6A	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7A	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8A	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6
ABS 650° C - PRÉDÉCOUPÉ					IP67 HF	GWT 650°
 **EC493C4**	○	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC493C5	○	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC493C6	○	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC493C7	○	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC493C8	○	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

SÉRIE 49 - VIS EN PLASTIQUE 1/4 DE TOUR — IK08

POLYCARBONATE 120° C - PAROIS LISSES — IP67 | HF | +120° | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC492C4P	●	110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5P	●	160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50
EC492C6P	●	200 mm	150 mm	85 mm	NR	1/28
EC492C7P	●	250 mm	200 mm	100 mm	NR	1/10
EC492C8P	●	310 mm	230 mm	125 mm	NR	1/6

SÉRIE 411 - POLYÉTHYLÈNE — IK08 | IP55 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC411C1	○	71 mm	33 mm	30 mm	NR	1/100
EC411C2	○	65 mm	65 mm	30 mm	NR	1/50
EC411C3	○	75 mm	75 mm	34 mm	NR	1/36
EC411C4	○	90 mm	90 mm	34 mm	NR	1/46

SÉRIE 400 - AVEC PASSE CABLES — IK08

Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP44 — IP44 | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C1*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

ABS 650° C - IP55 — IP55 | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

ABS 960° C - IP44 — IP44 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C1A*	○	65 mm	mm	35 mm	NR	5/120
EC400C2A*	○	80 mm	mm	40 mm	NR	5/150
EC400C3A	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/160

* Larguer = Diamètre

ABS 960° C - IP55 — IP55 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC400C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/90
EC400C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/45
EC400C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/25
EC400C7A	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/14
EC400C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC400C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC400C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 410 - PAROIS LISSES — IK08

Boîte / boîtier saillie

ABS 650° C - IP56 — HF | GWT 650°



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC410C3*	○	80 mm	80 mm	40 mm	NR	5/150
EC410C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal
EC410C3 > IP44

ABS 960° C - IP56 — IP56 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC410C4A*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C4RA*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC410C5A*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC410C6A*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC410C7A	○	240 mm	190 mm	70 mm	NR	1/16
EC410C8A	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC410C9A	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC410C10A	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 420 - PAROIS LISSES - COUVERCLE TRANSPARENT — IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC420C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC420C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC420C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC420C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC420C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC420C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 430 - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT

IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC430C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC430C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC430C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC430C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC430C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC430C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 440 - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT TRANSPARENT

IK08 | IP56 | HF | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC440C5*	○	150 mm	140 mm	140 mm	NR	1/18
EC440C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC440C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC440C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC440C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC440C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

SÉRIE 480 - POLYCARBONATE - PAROIS LISSES

IK08 | IP56 | HF | +120° | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC480C4*	○	100 mm	100 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C4R*	○	120 mm	80 mm	50 mm	NR	1/100
EC480C5*	○	150 mm	110 mm	70 mm	NR	1/42
EC480C6*	○	190 mm	140 mm	70 mm	NR	1/24
EC480C7	○	240 mm	190 mm	90 mm	NR	1/16
EC480C8	○	300 mm	220 mm	120 mm	NR	1/6
EC480C9	○	380 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4
EC480C10	○	460 mm	380 mm	120 mm	NR	1/4

* Avec des vis en métal

SÉRIE 490 - POLYCARBONATE - PAROIS LISSES - COUVERCLE HAUT

IK08 | IP56 | HF | +120° | GWT 650°

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC490C5*	○	150 mm	110 mm	140 mm	NR	1/18
EC490C6*	○	190 mm	140 mm	140 mm	NR	1/16
EC490C7	○	240 mm	190 mm	160 mm	NR	1/8
EC490C8	○	300 mm	220 mm	180 mm	NR	1/4
EC490C9	○	380 mm	300 mm	180 mm	NR	1/3
EC490C10	○	460 mm	380 mm	180 mm	NR	1/3

* Avec des vis en métal

ACCESSOIRES


Plaque de montage pour boîte de distribution

PLAQUE METAL



Référence	Hauteur	Largeur	Matériau	Unité	Cond.
EC450P6	170 mm	130 mm	Acier	NR	1/30
EC450P7	224 mm	170 mm	Acier	NR	1/30
EC450P8	286 mm	206 mm	Acier	NR	1/20
EC450P9	362 mm	283 mm	Acier	NR	1/10
EC450P10	437 mm	360 mm	Acier	NR	1/10

PLAQUE ISOLANTE



Référence	Hauteur	Largeur	Matériau	Unité	Cond.
EC451P6	170 mm	130 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P7	224 mm	170 mm	Plastique	NR	1/30
EC451P8	286 mm	206 mm	Plastique	NR	1/20
EC451P9	362 mm	283 mm	Plastique	NR	1/10
EC451P10	437 mm	360 mm	Plastique	NR	1/10

Embout pour cable ou tube

IP55 | GWT 960° | UL94 V0

PASSE CABLE



Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.
EC47020	○	20 mm	NR	100/800
EC47025	○	25 mm	NR	100/600
EC47025S*	○	25 mm	NR	100/600
EC47032	○	32 mm	NR	100/500
EC47040	○	40 mm	NR	100/300

Rails de support



Référence	Longueur	Hauteur	Épaisseur	Unité	Cond.
EC460D5	150 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D6	180 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D7	230 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D8	290 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D9	370 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460D10	450 mm	7.5 mm	1 mm	NR	10
EC460C10*	159 mm	35 mm	1 mm	NR	10

* Pour les boîtes C10/C11

Embout pour double isolation

HF | GWT 650°



Référence	Description	Unité	Cond.
ECTFLEX13	Embout C1-C2-C3-C4	NR	100/2000
ECTFLEX18	Embout C5 et prises verrouillables	NR	100/2000
ECTFLEX19	Embout C6-C7-C8	NR	100/2000
ECTFLEX25	Embout C9-C10	NR	100/1500

Accessoires pour boîte d'encastrement — HF — GWT 650°

VIS DE RECHANGE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC400KV1	○	10 vis pour C4-C5-C6	NR	1
EC400KV2	○	10 vis pour C7 - serie 690	NR	1
EC400KV3	○	10 vis pour C8-C9-C10	NR	1

Paquet de 10 vis

SÉRIE 485 - BOITES EN ALUMINIUM — IK07

Boîte / boîtier saillie



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.
EC485C1	●	90 mm	90 mm	53 mm	NR	1/32
EC485C2	●	128 mm	103 mm	55 mm	NR	1/24
EC485C3	●	154 mm	129 mm	58 mm	NR	1/16
EC485C4	●	178 mm	155 mm	74 mm	NR	1/18
EC485C5	●	239 mm	202 mm	85 mm	NR	1/8
EC485C6	●	294 mm	244 mm	114 mm	NR	1/2
EC485C7	●	392 mm	298 mm	144 mm	NR	1


SÉRIE 320 - VOYANTS D'AVERTISSEMENT — IP55 — GWT 650°

Voyants de signalisation



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC320B	●	Blue	NR	1/30
EC320G	●	Jaune	NR	1/30
EC320R	●	Rouge	NR	1/30
EC320T	●	Transarent	NR	1/30
EC320V	●	Vert	NR	1/30

COFFRETS TABLEAUTINS

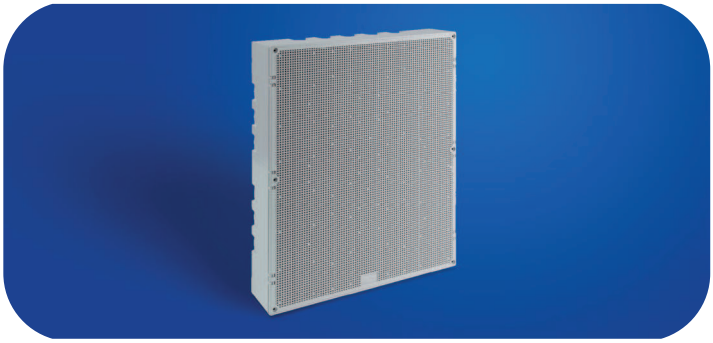

SÉRIE 650 - COFFRETS TABLEAUTINS — IP40 — IK08 — HF — GWT 650°

Enveloppe vide



Référence	Coul.	Largeur	Hauteur	Profondeur	Unité	Cond.
EC65001	●	200 mm	150 mm	40 mm	NR	1/20
EC65002	●	200 mm	150 mm	60 mm	NR	1/40
EC65003	●	200 mm	150 mm	80 mm	NR	1/28
EC65004	●	300 mm	200 mm	40 mm	NR	1/30
EC65005	●	300 mm	200 mm	60 mm	NR	1/16
EC65006	●	300 mm	200 mm	80 mm	NR	1/12
EC65007	●	300 mm	200 mm	120 mm	NR	1/8
EC65008	●	400 mm	300 mm	60 mm	NR	1/8
EC65009	●	400 mm	300 mm	80 mm	NR	1/6
EC65010	●	400 mm	300 mm	120 mm	NR	1/4

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES DE BOÎTIER MODULAIRE

Accessoires pour coffret

SUPPORT DE BORNIER



Référence	Coul.	Description	HF	GWT 960°
EC67004	○	Support pour 4-8 mod.	NR	10
EC67012	○	Support pour 12-18-24-36-54-72 mod.	NR	10

VERROU DE SÉCURITÉ



Référence	Coul.	Description	IP40	Unité	Cond.
EC600SC	○	Kit serrure et 2 clés coffrets 620-630-635	NR	1/10	

CACHE MODULES



Référence	Coul.	Description	IP40	HF	GWT 650°
EC600TC	○	Bouchon 4,5 modules		NR	25
EC600TCB	○	Bouchon 4,5 modules		NR	25
EC600TCN	●	Bouchon 4,5 modules		NR	25

Accessoires de montage (armoire de commande)

PLAQUE FRONTALE



Référence	Coul.	Description	IP40	Unité	Cond.
EC67018	○	Panneaux plein 18 modules	NR	1/10	

Vis d'obturation

PAS MÉTRIQUE



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	HF	Unité	GWT 650° Cond.
EC52312	○	12	Métrique	NR		100/1000
EC52316	○	16	Métrique	NR		100/1000
EC52320	○	20	Métrique	NR		100/1000
EC52325	○	25	Métrique	NR		100/1000
EC52332	○	32	Métrique	NR		50/500
EC52340	○	40	Métrique	NR		50/500
EC52350	○	50	Métrique	NR		50
EC52363	○	63	Métrique	NR		50

PAS PG



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	HF	Unité	GWT 650° Cond.
EC52207	○	7	PG	NR		100/1000
EC52209	○	9	PG	NR		100/1000
EC52211	○	11	PG	NR		100/1000
EC52213	○	13.5	PG	NR		100/1000
EC52216	○	16	PG	NR		100/1000
EC52221	○	21	PG	NR		100/1000
EC52229	○	29	PG	NR		50/500
EC52236	○	36	PG	NR		50/500
EC52242	○	42	PG	NR		50
EC52248	○	48	PG	NR		50

BORNIERS

Borne de ligne principale

BORNIERS EN LAITON



Référence	Coul.	Description	HF	Unité	Cond.
EC680M1	●	4x16	NR		10
EC680M2	●	2x16 + 6x10	NR		10
EC680M3	●	2x16 + 10x10	NR		10
EC680M4	●	1x25 + 4x10	NR		10
EC680M5	●	1x25 + 6x10	NR		10
EC680M6	●	2x25 + 8x10	NR		10

BORNIERS AVEC SUPPORT



Référence	Coul.	Description	HF	GWT 960° Cond.
EC890050	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890051	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890052	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890053	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890054	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890055	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240
EC890056	●	1x35+6x16	NR	10/340
EC890057	●	1x35+1x25+10x16	NR	10/320
EC890058	●	1x35+2x25+12x16	NR	10/240

Barrette unipolaire et multipolaire — GWT 960°

BORNES UNIPOLAIRES - SACHET 10



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890010	○	1.5-1.5 mm²	18 A	NR	10/900
EC890011	○	2.5-2.5 mm²	24 A	NR	10/500
EC890012	○	4-4 mm²	32 A	NR	10/400
EC890013	○	6-6 mm²	41 A	NR	10/250
EC890014	○	10-10 mm²	57 A	NR	10/200
EC890015	○	16-16 mm²	76 A	NR	10/100

BORNES UNIPOLAIRES - EN UNE SEULE PIÈCE



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890016	○	25-25 mm²	100 A	NR	5/450
EC890017	○	35-35 mm²	125 A	NR	5/240

PLAQUES DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE



Référence	Coul.	Section	Courant assigné In	Unité	Cond.
EC890020	○	16-50 mm²	100 A	NR	1/40
EC890021	○	16-25 mm²	100 A	NR	1/150

PRESSE-ÉTOUPES — GWT 650°

Presse-étoupe — IP68

PAS PG - GRIS - SANS CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC50007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC50009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC50011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC50016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC50021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC50029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC50036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC50042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC50048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC51007	○	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009	○	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011	○	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013	○	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016	○	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021	○	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029	○	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036	○	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042	○	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048	○	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS PG - NOIR - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC51007N	●	7	PG	1.27 mm	NR	50/1200
EC51009N	●	9	PG	1.41 mm	NR	50/1200
EC51011N	●	11	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51013N	●	13.5	PG	1.41 mm	NR	50/600
EC51016N	●	16	PG	1.41 mm	NR	50/300
EC51021N	●	21	PG	1.588 mm	NR	50/300
EC51029N	●	29	PG	1.588 mm	NR	25/150
EC51036N	●	36	PG	1.588 mm	NR	15/90
EC51042N	●	42	PG	1.588 mm	NR	10/60
EC51048N	●	48	PG	1.588 mm	NR	5/30

PAS MÉTRIQUE - GRIS - AVEC CONTRE-ÉCROU



Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Inclinaison du filetage	Unité	Cond.
EC54016	○	16	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54020	○	20	Métrique	1.5 mm	NR	100/600
EC54025	○	25	Métrique	1.5 mm	NR	50/300
EC54032	○	32	Métrique	1.5 mm	NR	25/150
EC54040	○	40	Métrique	1.5 mm	NR	15/90
EC54050	○	50	Métrique	1.5 mm	NR	10/60

Référence	Coul.	Taille de filetages métrique/PG	Type de filetage	Unité	Cond.

Contre-écrou pour presse-étoupe — HF

PAS PG



EC52007	○	7	PG	NR	50/1000
EC52009	○	9	PG	NR	50/1000
EC52011	○	11	PG	NR	50/1000
EC52013	○	13.5	PG	NR	50/1000
EC52016	○	16	PG	NR	50/500
EC52021	○	21	PG	NR	50/500
EC52029	○	29	PG	NR	25/500
EC52036	○	36	PG	NR	25/500
EC52042	○	42	PG	NR	10/500
EC52048	○	48	PG	NR	10/500

PAS MÉTRIQUE



EC52016M	○	16	Métrique	NR	50/500
EC52020M	○	20	Métrique	NR	50/500
EC52025M	○	25	Métrique	NR	25/500
EC52032M	○	32	Métrique	NR	25/300
EC52040M	○	40	Métrique	NR	10/300
EC52050M	○	50	Métrique	NR	10/300

Référence	Coul.	Dimension du filetage métrique	Dimension du filetage PG	Unité	Cond.

Bague d'étanchéité

PAS PG




EC53007	○		7	NR	100/1000
EC53009	○		9	NR	100/1000
EC53011	○		11	NR	100/1000
EC53013	○		13.5	NR	100/1000
EC53016	○		16	NR	100/500
EC53021	○		21	NR	100/500
EC53029	○		29	NR	100/500
EC53036	○		36	NR	50/500
EC53042	○		42	NR	50/500
EC53048	○		48	NR	50/500

PAS MÉTRIQUE



EC53016M	○	16		NR	100/1000
EC53020M	○	20		NR	100/1000
EC53025M	○	25		NR	100/500
EC53032M	○	32		NR	100/500
EC53040M	○	40		NR	50/500
EC53050M	○	50		NR	50/500

LIGNE D'URGENCE

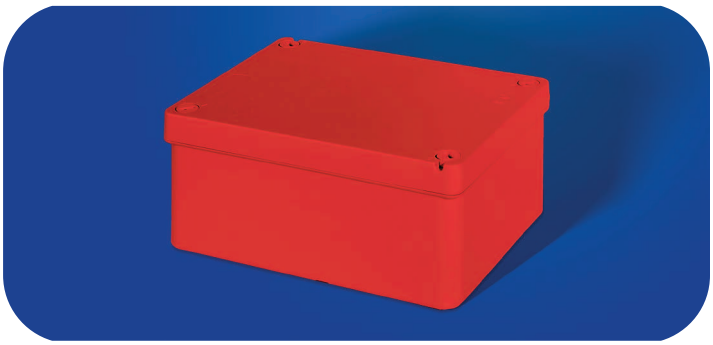

COFFRETS MODULAIRES

Référence	Coul.	Modules	Rangées	Unité	Cond.

Coffret de distribution — IP65 — GWT 650°

COFFRETS MODULAIRES D'URGENCE



EC64004	●	4	1	NR	1/22
EC64008	●	8	1	NR	1/14

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Accessoires pour coffret — IP40 — HF — GWT 650°

CACHE MODULES



EC600TCR	●	Bouchon 4,5 modules	NR	25

Référence	Coul.	Description	Taille	Unité	Cond.

Avertisseur non-automatique pour sys — IK08 — IP55 — HF — GWT 650°

PANNEAUX D'URGENCE



EC64202	●	Coffret sècurité incendie 1NA+1NC	118x118x67 mm	NR	1/10
EC64202MAR	●	Coffret sècurité incendie 1NA+1NC avec marteau et chaîne	118x118x67 mm	NR	1/10

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Accessoires de montage (armoire de commande)

ACCESSOIRES DE COFFRET D'URGENCE



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
EC64400		Marteau et chaîne	NR	1
EC64401		Vitre de replacement 4 modules	NR	10
EC64402		Vitre de replacement 8 modules	NR	10
EC64403		Vitre de replacement 64202	NR	10
EC64410		Contact Rouge NC	NR	10
EC64411		Contact Vert NO	NR	10
EC64430		Lampe LED AC 220V lumière blanche	NR	1/10

Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Profondeur	Unité	Cond.

Boîte / boîtier saillie — IK08 — IP55 — GWT 650°

AVEC PASSE CABLE



EC491C4CR		110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/75
EC491C5CR		160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/44

CÔTÉS LISSES — HF



EC492C4CR		110 mm	110 mm	60 mm	NR	1/90
EC492C5CR		160 mm	115 mm	75 mm	NR	1/50

CONDUITS ET ACCESSOIRES

Référence	Coul.	Diamètre	Unité	Cond.

Tube plastique (installation électrique) — IK07 — GWT 960° — UL94 V0



ECTG1520CR		20 mm	MT	102/2040
ECTG1525CR		25 mm	MT	60/1440

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.

Collier de fixation — HF — GWT 650°



ECCFC20CR		20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25CR		25-25 mm	NR	100/800

Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.

Embout de boîte avec passage de câble / tub — IK07 — IP67 — GWT 960° — UL94 V0



EC70020CR		20 mm	NR	25/500
EC70025CR		25 mm	NR	25/400

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.

Manchon d'assemblage pour tube de montag — IK07 — IP67 — GWT 960° — UL94 V0



EC71020CR		20 mm	NR	25/400
EC71025CR		25 mm	NR	25/250

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.

Coude pour tubes de montage — IK07 — IP67 — GWT 960° — UL94 V0



EC73020CR		20 mm	NR	25/200
EC73025CR		25 mm	NR	25/100

TUBES RIGIDES



SÉRIE TG12 - PVC - CLASSE 22211 - 320 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1220-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1225-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1232-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1240-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1250-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216		16 mm	MT	102/3162
ECTG1220		20 mm	MT	102/2040
ECTG1225		25 mm	MT	60/1440
ECTG1232		32 mm	MT	30/840
ECTG1240		40 mm	MT	30/540
ECTG1250		50 mm	MT	15/360

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216B-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1220B-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1225B-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1232B-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1240B-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1250B-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1216B		16 mm	MT	102/3162
ECTG1220B		20 mm	MT	102/2040
ECTG1225B		25 mm	MT	60/1440
ECTG1232B		32 mm	MT	30/840
ECTG1240B		40 mm	MT	30/540
ECTG1250B		50 mm	MT	15/360

SÉRIE TG15 - PVC - CLASSE 33211 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 2 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516-2		16 mm	MT	68/2108
ECTG1520-2		20 mm	MT	68/1360
ECTG1525-2		25 mm	MT	40/960
ECTG1532-2		32 mm	MT	20/560
ECTG1540-2		40 mm	MT	20/360
ECTG1550-2		50 mm	MT	10/240

LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516		16 mm	MT	102/3162
ECTG1520		20 mm	MT	102/2040
ECTG1525		25 mm	MT	60/1440
ECTG1532		32 mm	MT	30/840
ECTG1540		40 mm	MT	30/540
ECTG1550		50 mm	MT	15/360
ECTG1563		63 mm	MT	15

LONGUEUR 2 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516B-2		16 mm	MT	50/3000
ECTG1520B-2		20 mm	MT	34/2040
ECTG1525B-2		25 mm	MT	34/1224
ECTG1532B-2		32 mm	MT	20/720
ECTG1540B-2		40 mm	MT	14/420
ECTG1550B-2		50 mm	MT	10/300

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG1516B		16 mm	MT	75/4500
ECTG1520B		20 mm	MT	51/3060
ECTG1525B		25 mm	MT	51/1836
ECTG1532B		32 mm	MT	30/1080
ECTG1540B		40 mm	MT	21/630
ECTG1550B		50 mm	MT	15/450

SÉRIE TG20 - PP SANS HALOGÈNES - CLASSE 22431 - 320 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

LONGUEUR 3 MÈTRES - TULIPE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG2016B		16 mm	MT	102/3162
ECTG2020B		20 mm	MT	102/2040
ECTG2025B		25 mm	MT	60/1440
ECTG2032B		32 mm	MT	30/840
ECTG2040B		40 mm	MT	30/540
ECTG2050B		50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TG21 - PP SANS HALOGÈNES - CLASSE 33421 - 750 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)


LONGUEUR 3 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTG2116		16 mm	MT	102/3162
ECTG2120		20 mm	MT	102/2040
ECTG2125		25 mm	MT	60/1440
ECTG2132		32 mm	MT	30/840
ECTG2140		40 mm	MT	30/540
ECTG2150		50 mm	MT	15/360

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

TUBE FLEXIBLE

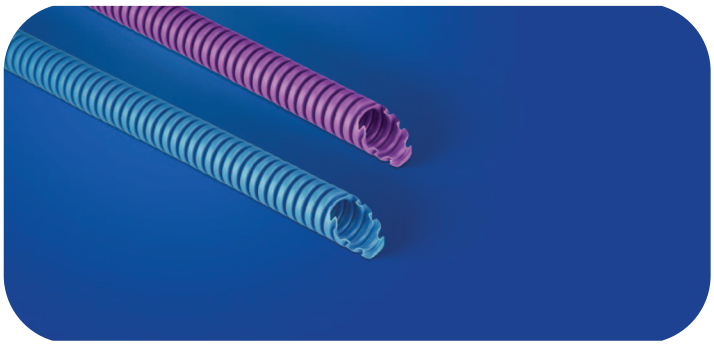

SÉRIE TC12 - PVC - CLASSE 22212 - 320 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

GRIS CLAIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1216	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC121650	○	16 mm	MT	50/4800
ECTC1220	○	20 mm	MT	100/4800
ECTC122050	○	20 mm	MT	50/3300
ECTC1225	○	25 mm	MT	50/2800
ECTC1225100	○	25 mm	MT	100/3600
ECTC1232	○	32 mm	MT	25/1600
ECTC123250	○	32 mm	MT	50/1800
ECTC1240	○	40 mm	MT	25/1000
ECTC1250	○	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1216T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC121650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1220T	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC122050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1225T	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1232T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1240T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1250T	●	50 mm	MT	25/800

GRIS CLAIR - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC121625	○	16 mm	NR	1/165
ECTC122025	○	20 mm	NR	1/121
ECTC122525	○	25 mm	NR	1/90

GRIS CLAIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC121625T	●	16 mm	NR	1/165
ECTC122025T	●	20 mm	NR	1/121
ECTC122525T	●	25 mm	NR	1/90

CARACTÉRISTIQUES: Gris clair RAL 7035

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Tube plastique (installation électrique)

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC151650	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1520	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC152050	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1525	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC152575	●	25 mm	MT	75/3300
ECTC1532	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1540	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1550	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC151650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1520T	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC152050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1525T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC152575T	●	25 mm	MT	75/3300
ECTC1532T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1540T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1550T	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - COURONNE DE 10 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151610	●	16 mm	NR	1/288
ECTC152010	●	20 mm	NR	1/216
ECTC152510	●	25 mm	NR	1/165

NOIR - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151625	●	16 mm	NR	1/198
ECTC152025	●	20 mm	NR	1/132
ECTC152525	●	25 mm	NR	1/90

NOIR - TIRE-FILS - COURONNE DE 25 MÈTRES



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC151625T	●	16 mm	NR	1/198
ECTC152025T	●	20 mm	NR	1/132
ECTC152525T	●	25 mm	NR	1/90

BLANC



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTC1516B	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520B	○	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525B	○	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532B	○	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC15 - PVC - CLASSE 33212 - 750 N

GWT 960° | UL94 V0

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
BLANC - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TB	○	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TB	○	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TB	○	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TB	○	32 mm	MT	25/1600
BLEU				
				
ECTC1516BL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520BL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525BL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532BL	●	32 mm	MT	25/1600
BLEU - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TBL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TBL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TBL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TBL	●	32 mm	MT	25/1600
LILAS				
				
ECTC1516L	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520L	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525L	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532L	●	32 mm	MT	25/1600
LILAS - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TL	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TL	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TL	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TL	●	32 mm	MT	25/1600
VERT				
				
ECTC1516VE	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520VE	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525VE	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532VE	●	32 mm	MT	25/1600
VERT - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TVE	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TVE	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TVE	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TVE	●	32 mm	MT	25/1600
MARRON				
				
ECTC1516M	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520M	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525M	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532M	●	32 mm	MT	25/1600
MARRON - TIRE-FILS				
				
ECTC1516TM	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC1520TM	●	20 mm	MT	100/5200
ECTC1525TM	●	25 mm	MT	50/3000
ECTC1532TM	●	32 mm	MT	25/1600

SÉRIE TC18 - PVC -25°C - CLASSE 33412 - 750 N

-25° | GWT 960° | UL94 V0

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
GRIS				
				
ECTC1816	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC181650	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1820	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC182050	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1825	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1825100	●	25 mm	MT	100/3600
ECTC1832	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC183250	●	32 mm	MT	50/1800
ECTC1840	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1850	●	50 mm	MT	25/800
GRIS - TIRE-FILS				
				
ECTC1816T	●	16 mm	MT	100/6000
ECTC181650T	●	16 mm	MT	50/4800
ECTC1820T	●	20 mm	MT	100/4800
ECTC182050T	●	20 mm	MT	50/3300
ECTC1825T	●	25 mm	MT	50/2800
ECTC1832T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTC1840T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTC1850T	●	50 mm	MT	25/800
GRIS - COURONNE DE 10 MÈTRES				
				
ECTC181610	●	16 mm	NR	1/288
ECTC182010	●	20 mm	NR	1/216
ECTC182510	●	25 mm	NR	1/154
GRIS - COURONNE DE 25 MÈTRES				
				
ECTC181625	●	16 mm	NR	1/165
ECTC182025	●	20 mm	NR	1/121
ECTC182525	●	25 mm	NR	1/90

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
Tube plastique (installation électrique)				
GRIS				
				
ECICTA16	●	16 mm	MT	100/7000
ECICTA20	●	20 mm	MT	100/5000
ECICTA25	●	25 mm	MT	100/3600
ECICTA32	●	32 mm	MT	50/1800
ECICTA40	●	40 mm	MT	25/1000
ECICTA50	●	50 mm	MT	25/800

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - 750 N

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.

GRIS - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16T		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20T		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25T		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32T		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40T		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50T		50 mm	MT	25/800

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16N		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20N		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N		50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16TN		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TN		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TN		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TN		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TN		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TN		50 mm	MT	25/800

BLEU



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16BL		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20BL		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25BL		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32BL		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40BL		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50BL		50 mm	MT	25/800

BLEU -TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16TBL		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20TBL		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25TBL		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32TBL		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40TBL		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50TBL		50 mm	MT	25/800

LILAS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20L		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25L		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32L		32 mm	MT	50/1800

VERT



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20VE		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25VE		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32VE		32 mm	MT	50/1800

MARRON



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20M		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25M		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32M		32 mm	MT	50/1800

GRIS CLAIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA16GC		16 mm	MT	100/7000
ECICTA20GC		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25GC		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32GC		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40GC		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50GC		50 mm	MT	25/800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA K 1000 N - PP - 34223

HF | +90° | GWT 850°

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.

Tube plastique (installation électrique)

BLEU



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20K		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25K		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32K		32 mm	MT	50/1800

Articles disponibles sur demande

BLEU - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20KT		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25KT		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32KT		32 mm	MT	50/1800

Articles disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE ICTA - PP - CLASSE 34223 - UV

HF | +90° | GWT 850° | UV

Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.

Tube plastique (installation électrique)

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECICTA20N-UV		20 mm	MT	100/5000
ECICTA25N-UV		25 mm	MT	100/3600
ECICTA32N-UV		32 mm	MT	50/1800
ECICTA40N-UV		40 mm	MT	25/1000
ECICTA50N-UV		50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP12 - PP - CLASSE 22323 - 320 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

ORANGE



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTP1216	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP1220	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP1225	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP1232	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP1240	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP1250	●	50 mm	MT	25/800

ORANGE - TIRE-FILS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTP1216T	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP1220T	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP1225T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP1232T	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP1240T	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP1250T	●	50 mm	MT	25/800

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

SÉRIE TP20 - PP - CLASSE 23323 - 750 N

HF | +90°

Tube plastique (installation électrique)

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTP2016	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP2020	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP2025	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP2032	●	32 mm	MT	25/1600
ECTP2040	●	40 mm	MT	25/1000
ECTP2050	●	50 mm	MT	25/800

NOIR - TIRE-FILS




Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECTP2016T*	●	16 mm	MT	100/7000
ECTP2020T*	●	20 mm	MT	100/5000
ECTP2025T	●	25 mm	MT	50/3000
ECTP2032T	●	32 mm	MT	25/1600

* Article disponibles sur demande

CARACTÉRISTIQUES: Faible dégagement de fumée zéro halogène

GAINES SPIRALE

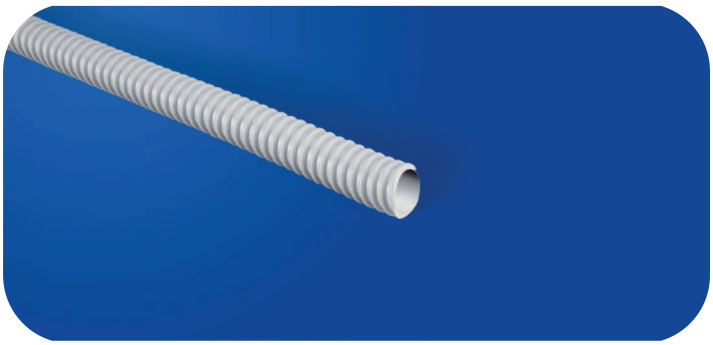

SÉRIE GFE - CLASSE 23114 - 750N

GWT 960° | UL94 V0 | UV

Gaine de protection plastique

GRIS



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECGFE08	○	8 mm	MT	30/9600
ECGFE10	○	10 mm	MT	30/6840
ECGFE12	○	12 mm	MT	30/5940
ECGFE14	○	14 mm	MT	30/5400
ECGFE16	○	16 mm	MT	30/5400
ECGFE20	○	20 mm	MT	30/4320
ECGFE22	○	20 mm	MT	30/2400
ECGFE25	○	25 mm	MT	30/1950
ECGFE28	○	28 mm	MT	30/1950
ECGFE32	○	32 mm	MT	30/1800
ECGFE35	○	35 mm	MT	30/1440
ECGFE40	○	40 mm	MT	30/1440
ECGFE50	○	50 mm	MT	30/660
ECGFE60	○	60 mm	MT	30/300

NOIR



Référence	Couleur	Diamètre	Unité	Cond.
ECGFE08N	●	8 mm	MT	30/9600
ECGFE10N	●	10 mm	MT	30/6840
ECGFE12N	●	12 mm	MT	30/5940
ECGFE14N	●	14 mm	MT	30/5400
ECGFE16N	●	16 mm	MT	30/5400
ECGFE20N	●	16 mm	MT	30/4320
ECGFE22N	●	22 mm	MT	30/2400
ECGFE25N	●	25 mm	MT	30/1950
ECGFE28N	●	28 mm	MT	30/1950
ECGFE32N	●	32 mm	MT	30/1800
ECGFE35N	●	35 mm	MT	30/1440
ECGFE40N	●	40 mm	MT	30/1440
ECGFE50N	●	50 mm	MT	30/660
ECGFE60N	●	60 mm	MT	30/300

ACCESSOIRES POUR TUBES ET GAINES

RACCORDS



SÉRIE SECURITY SYSTEM - RACCORDS IP67 | IK07 | IP67 | HF | GWT 850°

Raccords tube-boîte



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
EC74116		16 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
EC74120		20 mm	54 mm	13 mm	NR	10/350
EC74125		25 mm	54 mm	13 mm	NR	10/200
EC74132		32 mm	54 mm	13 mm	NR	10/100
EC74140		40 mm	75 mm	17 mm	NR	5/80
EC74150		Autre	75 mm	17 mm	NR	5/40

Raccord tube-tube



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC74016		16 mm	NR	10/250
EC74020		20 mm	NR	10/200
EC74025		25 mm	NR	10/150
EC74032		32 mm	NR	10/100
EC74040		40 mm	NR	5/50
EC74050		50 mm	NR	5/40

Raccord tube- gaines spirale



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC74216		16-16 mm	NR	10/350
EC74220		20-20 mm	NR	10/250
EC74225		25-25 mm	NR	10/200
EC74232		32-32 mm	NR	10/100
EC74240		40-40 mm	NR	5/80
EC74250		50-50 mm	NR	5/40

Coude 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
EC74316		16 mm	100 mm	NR	10/150
EC74320		20 mm	100 mm	NR	10/100
EC74325		25 mm	100 mm	NR	10/100
EC74332		32 mm	100 mm	NR	10/50
EC74340		40 mm	150 mm	NR	5/20
EC74350		50 mm	150 mm	NR	5/15

SÉRIE EASYSYSTEM - RACCORDS IP67 | IK07 | IP67 | GWT 960° | UL94 V0

Raccords tube-boîte



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unité	Cond.
EC70016		16 mm	42 mm	15 mm	NR	25/500
EC70020		20 mm	44 mm	15 mm	NR	25/500
EC70025		25 mm	47 mm	15 mm	NR	25/400
EC70032		32 mm	52 mm	16 mm	NR	25/200
EC70040		40 mm	64 mm	16 mm	NR	10/100
EC70050		Autre	72 mm	18 mm	NR	10/70

Raccord tube-tube



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
EC71016		16 mm	55 mm	NR	25/500
EC71020		20 mm	59 mm	NR	25/400
EC71025		25 mm	65 mm	NR	25/250
EC71032		32 mm	76 mm	NR	25/150
EC71040		40 mm	94 mm	NR	10/70
EC71050		50 mm	109 mm	NR	10/50

Raccord tube- gaines spirale



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC72016		16-16 mm	NR	25/500
EC72020		20-20 mm	NR	25/500
EC72025		25-25 mm	NR	25/300
EC72032		32-32 mm	NR	25/200
EC72040		40-40 mm	NR	10/100
EC72050		50-50 mm	NR	10/60

Coude 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Unité	Cond.
EC73016		16 mm	56 mm	NR	25/300
EC73020		20 mm	70 mm	NR	25/200
EC73025		25 mm	88 mm	NR	25/100
EC73032		32 mm	110 mm	NR	10/50
EC73040		40 mm	140 mm	NR	10/30
EC73050		50 mm	175 mm	NR	15

SÉRIE SPEED SYSTEM - RACCORDS IP65 | IK07 | IP65 | GWT 960° | UL94 V0

Raccords tube-boîte



Code	Couleur	Diamètre du tube	Longueur	Longueur du filetage	Unit	Cond.
EC75016		16 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
EC75020		20 mm	55 mm	14 mm	NR	10/350
EC75025		25 mm	55 mm	14 mm	NR	10/200
EC75032		32 mm	65 mm	14 mm	NR	10/100
EC75040		40 mm	75 mm	20 mm	NR	5/80
EC75050		Autre	80 mm	20 mm	NR	5/40

Raccord tube-tube



Code	Couleur	Diamètre de tube	Longueur	Unit	Cond.
EC75116		16 mm	80 mm	NR	10/350
EC75120		20 mm	80 mm	NR	10/200
EC75125		25 mm	80 mm	NR	10/200
EC75132		32 mm	100 mm	NR	10/100
EC75140		40 mm	110 mm	NR	5/80
EC75150		50 mm	122 mm	NR	5/40

Raccord tube- gaines spirale

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - DIFFÉRENTS DIAMÈTRES



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC75216		12-16 mm	NR	10/350
EC75220		16-20 mm	NR	10/350
EC75225		20-25 mm	NR	10/200
EC75232		25-32 mm	NR	10/100
EC75240		32-40 mm	NR	5/100
EC75250		40-50 mm	NR	5/40

JOINTS DE CONDUIT SPIRALE-RIGIDE - MÊMES DIAMÈTRES



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Unité	Cond.
EC75416		16-16 mm	NR	10/200
EC75420		20-20 mm	NR	10/200
EC75425		25-25 mm	NR	10/160
EC75432		32-32 mm	NR	10/80
EC75440		40-40 mm	NR	5/60
EC75450		50-50 mm	NR	5/40

Coude pour tubes de montage

COUDE 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75316		16 mm	54 mm		NR	10/200
EC75320		20 mm	67 mm		NR	10/200
EC75325		25 mm	85 mm		NR	10/100
EC75332		32 mm	110 mm		NR	10/50
EC75340		40 mm	138 mm		NR	5/20
EC75350		50 mm	172 mm		NR	12

COUDE FLEXIBLE RACCORD BOÎTE -TUBE



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75516		16 mm	160 mm	200 mm	NR	50/200
EC75520		20 mm	200 mm	210 mm	NR	50/200
EC75525		25 mm	250 mm	230 mm	NR	35/140
EC75532		32 mm	320 mm	250 mm	NR	20/80
EC75540		40 mm	400 mm	280 mm	NR	15/60
EC75550		50 mm	500 mm	320 mm	NR	10/40

COUDE FLEXIBLE RACCORD TUBE-TUBE



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
EC75616		16 mm	160 mm	220 mm	NR	50/200
EC75620		20 mm	200 mm	230 mm	NR	50/200
EC75625		25 mm	250 mm	240 mm	NR	35/140
EC75632		32 mm	320 mm	270 mm	NR	20/80
EC75640		40 mm	400 mm	300 mm	NR	10/40
EC75650		50 mm	500 mm	340 mm	NR	10/40

RACCORDS IP40-IP64

Coude pour tubes rigides

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0

COUDE 90°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCRS16		16 mm	54 mm		NR	50/1000
ECCRS20		20 mm	67 mm		NR	50/600
ECCRS25		25 mm	85 mm		NR	25/300
ECCRS32		32 mm	110 mm		NR	100
ECCRS40		40 mm	138 mm		NR	100
ECCRS50		50 mm	172 mm		NR	50

COUDE 90° - SANS HALOGÈNES

IP40 | HF | GWT 650°



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCRS16H		16 mm	54 mm		NR	50/1000
ECCRS20H		20 mm	67 mm		NR	50/600
ECCRS25H		25 mm	85 mm		NR	25/300
ECCRS32H		32 mm	110 mm		NR	100
ECCRS40H		40 mm	138 mm		NR	100
ECCRS50H		50 mm	172 mm		NR	50

COUDE OUVRABLE À 90°

IP40 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCI16		16 mm			NR	100/400
ECCI20		20 mm			NR	100/300
ECCI25		25 mm			NR	50/200
ECCI32		32 mm			NR	25/150

COUDE FLEXIBLE

IP64 | GWT 960° | UL94 V0



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Rayon	Longueur	Unité	Cond.
ECCV16		16 mm	160 mm	280 mm	NR	20/300
ECCV20		20 mm	200 mm	280 mm	NR	20/200
ECCV25		25 mm	250 mm	340 mm	NR	20/120
ECCV32		32 mm	320 mm	380 mm	NR	10/80

Dérivation en T

IP40 | GWT 960° | UL94 V0



Code	Couleur3	Diamètre	Unitè	Cond.
ECTI16		16 mm	NR	100/300
ECTI20		20 mm	NR	50/200
ECTI25		25 mm	NR	25/100
ECTI32		32 mm	NR	25/100

Raccord pour tube rigides

IK07 | IP40 | GWT 960° | UL94 V0

MANCHONS COURTS



Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
ECGI16		16 mm	50 mm	NR	100/2000
ECGI20		20 mm	55 mm	NR	100/1200
ECGI25		25 mm	60 mm	NR	100/700
ECGI32		32 mm	70 mm	NR	400
ECGI40		40 mm	80 mm	NR	200
ECGI50		50 mm	90 mm	NR	100

ACCESSOIRES POUR TUBES ET GAINES

Référence	Coul.	Diamètre de tube	Longueur	Unité	Cond.
ECGSU16	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
◀ ECGSU20	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
ECGSU25	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
ECGSU32	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
ECGSU40	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
ECGSU50	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

MANCHONS LONG - SANS HALOGÈNES — HF — GWT 650°

ECGSU16H	○	16 mm	80 mm	NR	100/1200
◀ ECGSU20H	○	20 mm	80 mm	NR	100/800
ECGSU25H	○	25 mm	80 mm	NR	50/500
ECGSU32H	○	32 mm	100 mm	NR	25/250
ECGSU40H	○	40 mm	110 mm	NR	25/150
ECGSU50H	○	50 mm	120 mm	NR	25/100

Code	Couleur	Diamètre de tube	Unit	Cond.

Raccord pour gaines — IP40 — HF — GWT 650° — UV

JOINTS OUVRABLES

ECRCA20	●	20 mm	NR	100/1200
◀ ECRCA25	●	25 mm	NR	100/700
ECRCA32	●	32 mm	NR	50/400

MANCHONS

◀ ECGFLEX16	16 mm	NR	100/2000
ECGFLEX20	20 mm	NR	100/1200
ECGFLEX25	25 mm	NR	100/700
ECGFLEX32	32 mm	NR	50/400
ECGFLEX40	40 mm	NR	300
ECGFLEX50	50 mm	NR	150

MANCHONS - SACHET DE 2 PIÈCES

ECGFLEX16W05	NR	1/400
◀ ECGFLEX20W05	NR	1/240
ECGFLEX25W05	NR	1/140
ECGFLEX32W05	NR	1/80

1 sachet contenant 5 pièces

Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.

Embout de boîte — IP44 — GWT 960° — UL94 V0

JOINTS FLEXIBLES

ECRM16-23	○	Tube Ø 16 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
ECRM20-23	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 23 mm	NR	10/400
ECRM20-29	○	Tube Ø 20 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/350
ECRM25-29	○	Tube Ø 25 mm - trou Ø 29 mm	NR	10/300
◀ ECRM32-37	○	Tube Ø 32 mm - trou Ø 37 mm	NR	10/200
ECRM40-37	○	Tube Ø 40 mm - trou Ø 37 mm	NR	5/100
ECRM50-48	○	Tube Ø 50 mm - trou Ø 48 mm	NR	5/70

Référence	Diameter of conduits	Unité	Cond.

Bouchon pour gaines — HF — GWT 650°

ECTFLEX16	16-16 mm	NR	100/2000
ECTFLEX20	20-20 mm	NR	100/2000
◀ ECTFLEX25	25-25 mm	NR	100/1500
ECTFLEX32	32-32 mm	NR	50/800
ECTFLEX40	40-40 mm	NR	50/500
ECTFLEX50	50-50 mm	NR	50/300

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE — IP65 — GWT 750°

Référence	Coul.	Diamètre	Diamètre en pouces	Taille PG/ Metric	Unité	Cond.

Raccord vissé pour gaine spiral-boîte

PAS GAZ - GRIS

ECGX10	○	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12	○	12 mm	3/8 pouces	NR	25/500
ECGX14	○	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
◀ ECGX16	○	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20	○	20 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX22	○	22 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX25	○	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28	○	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32	○	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35	○	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40	○	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50	○	50 mm	2 pouces	NR	10/50

PAS GAZ - NOIR

ECGX10N	●	10 mm	1/4 pouce	NR	25/500
ECGX12N	●	12 mm	3/8 pouces	NR	25/500
ECGX14N	●	14 mm	1/2 pouce	NR	25/400
◀ ECGX16N	●	16 mm	1/2 pouce	NR	25/350
ECGX20N	●	20 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX22N	●	22 mm	3/4 pouces	NR	25/250
ECGX25N	●	25 mm	1 pouce	NR	10/150
ECGX28N	●	28 mm	1 pouce	NR	10/120
ECGX32N	●	32 mm	1 1/4 pouce	NR	10/90
ECGX35N	●	35 mm	1 1/4 pouce	NR	10/70
ECGX40N	●	40 mm	1 1/2 pouce	NR	10/60
ECGX50N	●	50 mm	2 pouces	NR	10/50

PAS MÉTRIQUE - GRIS

ECGX10M*	○	10 mm	Autre	NR	25/500
ECGX12M	○	12 mm	M16 x 1,5	NR	25/500
◀ ECGX16M	○	16 mm	M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20M	○	20 mm	M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25M	○	25 mm	M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32M	○	32 mm	M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40M	○	40 mm	M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50M*	○	50 mm	Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

SÉRIE GX - RACCORDS IP65 POUR GAINES ECGFE

IP65 | GWT 750°

PAS MÉTRIQUE - NOIR



Référence	Coul.	Diamètre	Diamètre en pouces	Taille PG/ Metric	Unité	Cond.
ECGX10MN*	●	10 mm		Autre	NR	25/500
ECGX12MN	●	12 mm		M16 x 1,5	NR	25/500
ECGX16MN	●	16 mm		M20 x 1,5	NR	25/350
ECGX20MN	●	20 mm		M25 x 1,5	NR	25/250
ECGX25MN	●	25 mm		M32 x 1,5	NR	10/150
ECGX32MN	●	32 mm		M40 x 1,5	NR	10/90
ECGX40MN	●	40 mm		M50 x 1,5	NR	10/60
ECGX50MN*	●	50 mm		Autre	NR	10/50

* ECGX10M = M15 mm X 1.5 mm
ECGX50M = M55 mm X 1.5 mm

PAS PG - GRIS




ECGX10-9	○	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11	○	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13	○	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13	○	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11	○	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13	○	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16	○	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21	○	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21	○	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29	○	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29	○	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36	○	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36	○	35 mm		PG36	NR	10/70

PAS PG - NOIR



ECGX10-9N	●	10 mm		PG9	NR	25/500
ECGX12-11N	●	12 mm		PG11	NR	25/500
ECGX12-13N	●	12 mm		PG13,5	NR	25/500
ECGX14-13N	●	14 mm		PG13,5	NR	25/400
ECGX16-11N	●	16 mm		PG11	NR	25/350
ECGX16-13N	●	16 mm		PG13,5	NR	25/350
ECGX16-16N	●	16 mm		PG16	NR	25/350
ECGX20-21N	●	20 mm		PG21	NR	25/250
ECGX22-21N	●	22 mm		PG21	NR	25/250
ECGX25-29N	●	25 mm		PG29	NR	10/150
ECGX28-29N	●	28 mm		PG29	NR	10/120
ECGX32-36N	●	32 mm		PG36	NR	10/90
ECGX35-36N	●	35 mm		PG36	NR	10/70

CLIPS

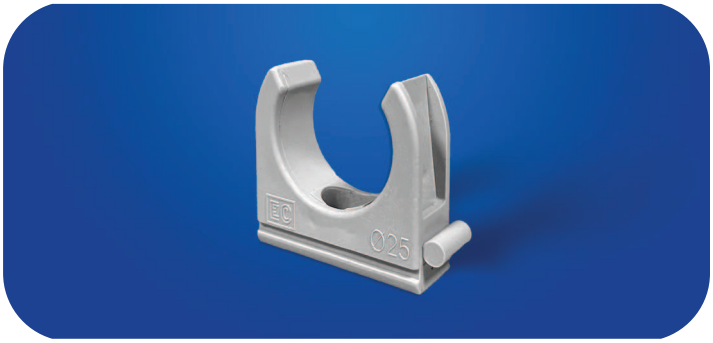

ACCESSOIRES DE FIXATION DE TUBES

HF | UL94 V2 | GWT 650°

Collier de tube

CLIPS FIXE TUBES À ENCLENCHEMENT



Référence	Coul.	Diamètre du tube	Unité	Cond.
ECCF16	○	16-16 mm	NR	100/1500
ECCF20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCF25	○	25-25 mm	NR	100/1000
ECCF32	○	32-32 mm	NR	50/800
ECCF40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCF50	○	50-50 mm	NR	25/250

CLIPS FIXE TUBES COLLIER



ECCFC16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCFC20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCFC25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCFC32	○	32-32 mm	NR	50/500
ECCFC40	○	40-40 mm	NR	50/400
ECCFC50	○	50-50 mm	NR	25/250

RAIL POUR CLIPS FIXE TUBES



ECGC	○	16-50 mm	NR	50/400

CLIPS FIXE TUBES ÉTAU



ECC12	○	12-20 mm	NR	100/1200
ECC16	○	14-22 mm	NR	100/1000
ECC25	○	23-35 mm	NR	50/500
ECC50	○	38-50 mm	NR	50/250

CLIPS FIXE TUBES AVEC CHEVILLE



ECCT16	○	16-16 mm	NR	100/1000
ECCT20	○	20-20 mm	NR	100/1000
ECCT25	○	25-25 mm	NR	100/800
ECCT32	○	32-32 mm	NR	50/400

ACCESSOIRES POUR TUBES ET GAINES

Serre-câble



Référence	Coul.	Diamètre du faisceau	Unité	Cond.
ECCFF1	○	16-32 mm	NR	100/1400
ECCFF2	○	32-63 mm	NR	50/700

COLLIERS DE CABLAGE

UL94 V2

Serre-câble

TRANSPARENT



Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8001025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8001436		140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8001625		160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8001648		160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8002036		200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8002048		200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002548		250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8002936		290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8002948		290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
EC8002976		290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8003648		360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8003676		360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8004348		430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8004390		430 mm	9 mm	NR	100/1000
EC8005390		530 mm	9 mm	NR	100/1000

NOIR



Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8101025	●	100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8101436	●	140 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8101625	●	160 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8101648	●	160 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102025	●	200 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8102036	●	200 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8102048	●	200 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102548	●	250 mm	4.8 mm	NR	100/5000
EC8102936	●	290 mm	3.6 mm	NR	100/5000
EC8102948	●	290 mm	4.8 mm	NR	100/4000
EC8102976	●	290 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8103648	●	360 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8103676	●	360 mm	7.6 mm	NR	100/2000
EC8104348	●	430 mm	4.8 mm	NR	100/3000
EC8104390	●	430 mm	9 mm	NR	100/1000
EC8105390	●	530 mm	9 mm	NR	100/1000

COLLIERS DE CABLAGE AVEC ÉTIQUETTE INSCRIPTIBLE

Code	Couleur	Longueur de bande	Largeur de bande	Unit	Cond.
EC8701025		100 mm	2.5 mm	NR	100/5000
EC8702025		200 mm	2.5 mm	NR	100/5000

Socle et pièce de fixation pour serre-câble

BASE DE MONTAGE À ADHÉSIF - 4 VOIES



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC83036		19 mm	19 mm	NR	100/5000
EC84036	●	19 mm	19 mm	NR	100/5000
EC83048		27 mm	27 mm	NR	100/5000
EC84048	●	27 mm	27 mm	NR	100/5000

BASE DE MONTAGE À VIS - 2 VOIES



Référence	Coul.	Largeur	Longueur	Unité	Cond.
EC85048	○	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
EC86048	●	15 mm	9.5 mm	NR	100/5000
EC85090	○	22 mm	16 mm	NR	100/5000
EC86090	●	22 mm	16 mm	NR	100/5000

Cheville universelle



Référence	Coul.	Diamètre d'alésage	Unité	Cond.
EC88085	●	8 mm	NR	100/5000

PONTETS ET CHEVILLES

HF GWT 650°

Attache de serrage à clou

BLANC



Référence	Coul.	Adapté à un diamètre	Unité	Cond.
ECGT4BW50	○	3-4 mm	NR	1/400
ECGT6BW50	○	5-6 mm	NR	1/240
ECGT8BW50	○	7-8 mm	NR	1/200
ECGT10BW50	○	9-10 mm	NR	1/120
ECGT13BW50	○	13-14 mm	NR	1/90
ECGT16BW50	○	15-16 mm	NR	1/80
ECGT19BW50	○	19-20 mm	NR	1/60
ECGT25BW50	○	25-26 mm	NR	1/32

GRIS



Référence	Coul.	Adapté à un diamètre	Unité	Cond.
ECGT4GW50	○	3-4 mm	NR	1/400
ECGT6GW50	○	5-6 mm	NR	1/240
ECGT8GW50	○	7-8 mm	NR	1/200
ECGT10GW50	○	9-10 mm	NR	1/120
ECGT13GW50	○	13-14 mm	NR	1/90
ECGT16GW50	○	15-16 mm	NR	1/80
ECGT19GW50	○	19-20 mm	NR	1/60
ECGT25GW50	○	25-26 mm	NR	1/32


REMARQUE: Paquet de 50 pièces

Cheville universelle



Code	Couleur	Diamètre d'alésage	Unit	Cond.
ECTC6	○	6 mm	NR	100/5000
ECTC8	○	8 mm	NR	100/3000

SONDE TIRE- FILS, BOÎTES DE SOL ET RESSORTS

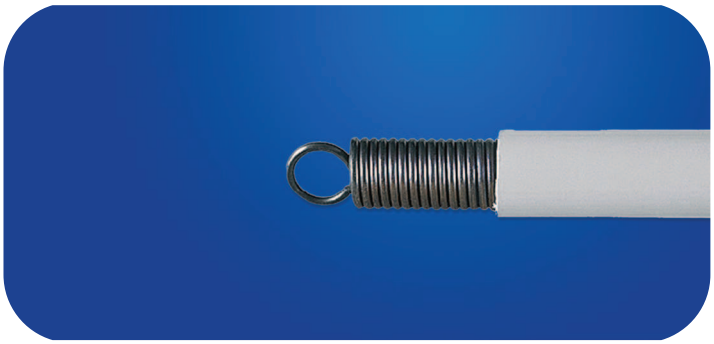

RESSORTS DE CINTRAGE DE CONDUIT

HF | GWT 650°

Ressort à cintrer les tubes

POUR CONDUITS CLASSE 22211-22431



Référence	Description	Unité	Cond.
ECAC16L	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1
ECAC20L	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
ECAC25L	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
ECAC32L	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1


POUR CONDUITS CLASSE 33211-33421



Référence	Description	Unité	Cond.
ECAC16	Pour tube rigide Ø 16 mm	NR	1/80
ECAC20	Pour tube rigide Ø 20 mm	NR	1
ECAC25	Pour tube rigide Ø 25 mm	NR	1
ECAC32	Pour tube rigide Ø 32 mm	NR	1

CHAMBRE DE TIRAGE

Boîtier de jonction sous-terrain pour câbles/tuyaux



Référence	Coul.	Description	Unité	Cond.
ECPOZ.20	○	200 x 200 mm - IP40	NR	1/360
ECPOZ.25	○	250 x 250 mm - IP67	NR	1/160
ECPOZ.30	○	300 x 300 mm - IP40	NR	1/128
ECPOZ.40	○	400 x 400 mm - IP40	NR	1/54

TIRE-FILS EN NYLON

HF | GWT 650°

Tire-fils

DIAMÈTRE 3 MILLIMÈTRES



Référence	Diameter	Longueur	Unité	Cond.
ECS3-05	3 mm	5 m	NR	1/340
ECS3-10	3 mm	10 m	NR	1/180
ECS3-15	3 mm	15 m	NR	1/120
ECS3-20	3 mm	20 m	NR	1/90
ECS3-25	3 mm	25 m	NR	1/70
ECS3-30	3 mm	30 m	NR	1/60

DIAMÈTRE 4 MILLIMÈTRES



Référence	Diameter	Longueur	Unité	Cond.
ECS4-05	4 mm	5 m	NR	1/200
ECS4-10	4 mm	10 m	NR	1/100
ECS4-15	4 mm	15 m	NR	1/60
ECS4-20	4 mm	20 m	NR	1/50
ECS4-25	4 mm	25 m	NR	1/40
ECS4-30	4 mm	30 m	NR	1/36